


METALWORKS^{MD} SecureLock^{MD}

Suspendu carré
texture lisse



Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
www.armstrongplafonds.ca/caorevit

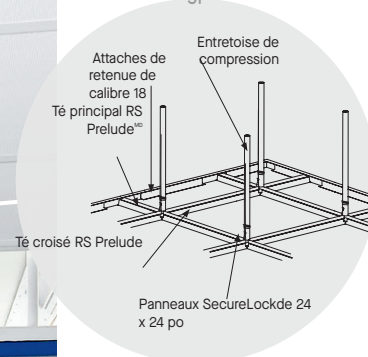

MetalWorks SecureLock Panneau de 24 x 24 po avec perforation P4 en blanc

Système de plafond antivandalisme fait de panneaux en acier galvanisé de calibre 18.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

SecureLock Suspendu


- Charge ponctuelle testée pour une résistance allant jusqu'à 850 lb et un minimum de 430 lb
- Verrouillage dissimulé
- S'installe sur un système de suspension à résistance supérieure Prelude XL^{MD}
- Protection contre la dissimulation de marchandises de contrebande
- Acier électrozingué de calibre 18

APPLICATIONS TYPIQUES

- Établissements correctionnels
- Installations judiciaires/ tribunaux
- Zones non accessibles
- Soins de santé - unités psychiatriques et pour mineurs
- Transports
- Zones à sécurité maximale

COULEURS


En raison de limitations d'impression, la nuance peut varier du produit réel.




* Options de finis Premium

OPTIONS DE PERFORATION

(Échelle 1:2 illustrée)



RENSEIGNEMENTS



1. MetalWorks SecureLock Perforé

METALWORKS^{MD} SecureLock^{MD}

Suspendu carré
texture lisse

CONTENU
RECYCLÉ

LEED V5

JUSQU'À
31%

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

Santé des écosystèmes

CDPH tiers

Économie circulaire


EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique

SÉLECTION VISUELLE

Contactez ASOrder@armstrongplafonds.ca
pour les options personnalisées.

	N° d'article ♦	Dimensions (pouces) Larg x Long	Perforations
METALWORKS SecureLock Suspendu 15/16 po	5488_ _WH	24 x 24 po	P1, P4



♦ Ajoutez le suffixe de perforation de 2 lettres au numéro d'article lors de la spécification ou de la commande (par exemple, 5488 P1 WH).
REMARQUE : Des panneaux personnalisés de 24 x 48 po sont disponibles en contactant TechLine au 1 877 276-7876.

PERFORMANCE

Les points représentent un
niveau de performance élevé.

(Blanc seulement)		DURABILITÉ			
Résistance au Feu	Réflexion lumineuse	Nettoyage	Récurage	Chocs	Souillure
					
Classe A	0,75 (P1)	*	*	*	*

INFORMATIONS ACOUSTIQUES

	CRB avec molleton acoustique	CRB avec remplissage en fibre de verre de 1po [†]
Perforation		
P1	Non perforé	S.O.
P4	Perforation SecureLock	0,10
		0,80

† CRB maximum est atteint avec un remplissage
acoustique (Article 8200T10).


Pour plus d'informations sur les
panneaux de remplissage, visitez
armstrongplafonds.ca/accessoiresmw

ACCESSOIRES

N° d'article.	Description	Dimensions (pouces)	Pièces/carton
5396	Attaches de retenue à bordure de 24 x 24 po - calibre 18	22 1/8 po	En vrac
5594	Entretoise de compression	60 po	En vrac
5596	Vis de sécurité	-	100
5597	Tournevis de sécurité (à utiliser avec l'article 5596)	-	1
5598	Vis Tek	-	100
5650WH	Profilé en C - calibre 18	120 po	En vrac
5398	Porte d'accès - calibre 18	24 x 24 x 1 po	En vrac
5965P1WH	Panneau de sortie non perforé de 24 x 24 po	24 x 24 x 1 po	8
5965P4WH	Panneau de sortie perforé de 24 x 24 po	24 x 24 x 1 po	8
8200T10	Panneau de remplissage en fibre de verre de 1 po	24 x 24 x 1 po	12

SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16
po



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Acier électro-galvanisé - épaisseur calibre 18

Fini de surface

Fini thermolaqué appliqué en usine (post-enduit)

Résistance au Feu

Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de
propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice
de production de la fumée de 50 ou moins.

Non perforé - Type XX, motif G

Perforé - Type XX, motif C

Considérations pour la conception/ l'installation

Les panneaux installés dans les établissements correctionnels
sont recommandés pour les zones supervisées. Pour obtenir
les résultats détaillés des essais de charge ponctuelle et
point de choc, contactez TechLine au 1 877 276-7876.

Garantie

Pour obtenir des détails concernant la garantie,
rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pi ca/carton

5488P1WH - 2,24 lb/pi ca ; 32 pi ca/ctn
5488P4WH - 1,97 lb/pi ca ; 32 pi ca/ctn