

METALWORKS^{MC}

Vector^{MD} et Vector pour l'extérieur
texture lisse

VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



▲ MetalWorks^{MC} Vector – Panneaux de plafonds intérieurs et extérieurs

Les panneaux en acier durables offrent un retrait de 1/4 po et une accessibilité par le bas à 100 %.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS



- Maintenant disponible en 17 finis Effects^{MC} pour les applications intérieures et extérieures
- Le profil de bordure exclusif du panneau Vector s'installe sur un système de suspension à tête exposée de 15/16 po nouveau ou existant, ce qui permet d'obtenir un retrait mince de 1/4 po

- La famille de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Les panneaux peuvent être utilisés pour créer une apparence continue ou des nuages à l'aide de la garniture AxiomTM ou aspect bois Effects^{MC}




- Selectionnez des produits inclus dans le programme VITE134 – prêts à être expédiés dans 4 semaines ou moins
- Système extérieur offert et testé pour être conforme aux classes 30, 60 et 90 de résistance aux poussées ascendantes du vent

- CRB exceptionnel avec molleton acoustique ou panneau de remplissage (0,65 à 0,90)
- S'installe avec un jeu minimum pour faux plafond
- Accès au faux plafond par le panneau sans que des outils particuliers soient nécessaires




armstrongplafond.ca/capacites
Plus de photos sur :
armstrongplafond.ca/galeriephotos

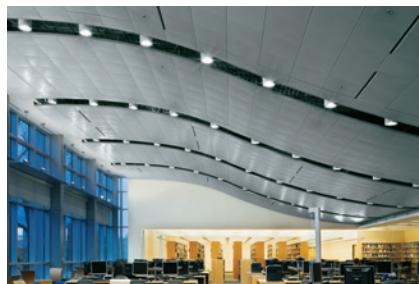

Disponible en
4 semaines ou moins
de la commande
à l'expédition !

METALWORKS^{MC}

Vector^{MD} et Vector pour l'extérieur
texture lisse

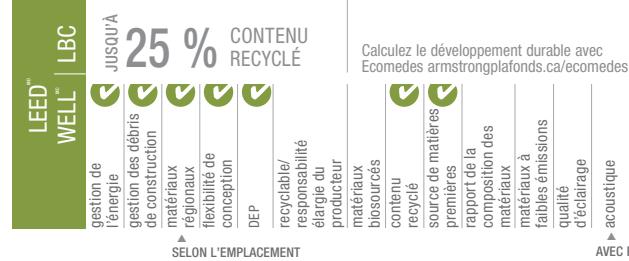

MetalWorks Vector – Extra microperforé Effects Cerisier

COULEURS STANDARD

En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

MetalWorks (intérieur, extérieur)



Blanc
(WH, WH2)

Gris argenté
(SG, SG2)

Gris foncé
(MY, MY2)

Effects^{MC} Classique (intérieur, extérieur) Teinture par sublimation



Effects Cherry
(FXCH, FXCH2)

Effects Dark Cherry
(FXDC, FXDC2)

Effects Oak
(FXOK, FXOK2)



Effects Walnut
(FXWN, FXWN2)

Effects Espresso
(FXWE, FXWE2)

nouveau Effects Audacieux (intérieur, extérieur) Teinture par sublimation



Effects Sel de mer
(FXSS, FXSS2)

Effects Gingembre
(FXGR, FXGR2)

Effects Noix de muscade
(FXNM, FXNM2)



Effects Graine de pavot
(FXPS, FXPS2)

Effects Poivre
(FXPC, FXPC2)

Effects Amande
(FXAL, FXAL2)

nouveau Effects Subtile (intérieur, extérieur) Teinture par sublimation



Effects Sésame
(FXSE, FXSE2)

Effects Macadamia
(FXMA, FXMA2)

Effects Cannelle
(FXCM, FXCM2)



Effects Lin
(FXFL, FXFL2)

Effects Fève de cacao
(FXCB, FXCB2)

Effects Coriandre
(FXCO, FXCO2)

REMARQUE : Les couleurs Effects sont seulement offertes pour les panneaux non perforés et les panneaux avec microperforation extra.

COULEURS PERSONNALISÉES

En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.




Couleurs sur mesure offertes

Finis aspect bois personnalisées disponibles

Pour les options personnalisées, contactez ASQuote@armstrongceilings.com

OPTIONS DE PERFORATION

(échelle 1:2 indiquée)

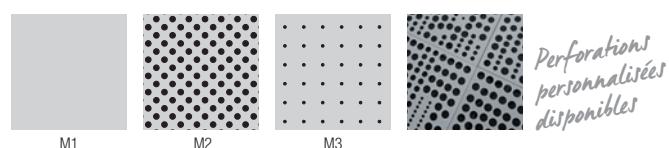


M1
(non perforé)

M2
(Microporé)

M3
(Extra microporé)


RENSEIGNEMENTS




1. MetalWorks Vector avec microperforation

2. MetalWorks Vector non perforé avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po


DÉTAILS DES BORDURES DE PANNEAU

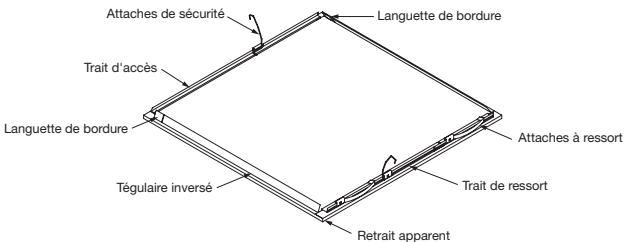

Panneau MetalWorks Vector

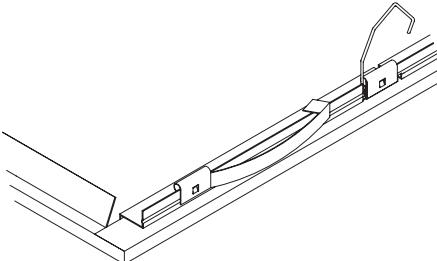

Trait de ressort

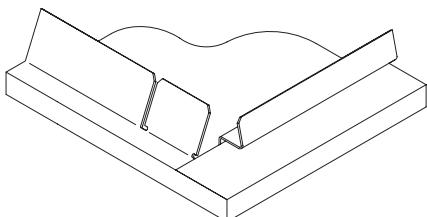

Trait d'accès



Bordure tégulaire inversée

DONNÉES PHYSIQUES

Acier
Électrozinqué de 0,021 po d'épaisseur

Fini de surface

Fini de surface
Fini avec revêtement poudre appliquée à l'usine (post-enduit)
Extérieur : Fini avec revêtement poudre appliquée en usine
(postenduit des deux côtés). Fini Effects sur la surface seulement.

Couleurs sur mesure également disponibles. Communiquez avec la ligne TechLine au 1 877 276-7876 pour toute demande relative aux couleurs sur mesure et aux assortiments de couleurs.

Résistance au feu
Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102.
Taux de propagation de la flamme de 25

production de la fumée de 50
Classification ASTM E1264

Résistance au feu – Classe A
Non perforé – Type XX, motif G
perforé – Type XX motif C.

Considérations d'installation
Pour obtenir des renseignements à propos des applications à facettes accessibles, consultez les instructions d'installation sur notre site Web à armstrongplafonds.ca/installations.

Résistance aux poussées ascendantes du vent
Les panneaux MetalWorks Vector pour applications extérieures à plat ont été testés selon les classes 30, 60 et 90 pour la résistance aux poussées ascendantes du vent. Il n'y a pas de molleton sur les panneaux d'extérieur. Visitez armstrongplafonds.ca/metalworks ou communiquez avec la ligne TechLine au 1 877-276-7876 pour obtenir les instructions d'installation et la documentation sur les tests.

Restriction sismique
Les panneaux MetalWorks Vector ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions séismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Nettoyage et désinfection

Garantie
Pour obtenir des détails sur la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Considérations liées au programme VITE134

La dimension du projet est importante : les gros travaux, plus de 2 500 pi² ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent avoir des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans une semaine. Cependant, le transit vers

les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps. L'horaire des camions du distributeur est important : Nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer que vos commandes sont expédiées dans les meilleurs délais.

assurer de profiter du service VITE134.

Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et délivré par le magasin de vente en ligne.

Poids; Pieds carrés/carton
6466M1, 6466M3 - 1,15 lb/pi ca; 40 pi ca/ctn