

INFUSIONS^{MC} Translucide

Panneaux muraux
texture lisse



Murs Infusions 24 × 96 po en Mandarine raffinée


Système de mur offert en couleurs et motifs translucides pouvant être suspendus individuellement ou en groupe.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Se coordonne avec les plafonds Armstrong ou d'autres finis intérieurs, notamment les cloisons, les panneaux suspendus et marques Infusions, les panneaux verticaux et formes SoundScapes^{MD}, ou les plafonds Create^{1MC}
- Les produits standards créent un aspect sur mesure.
- Famille de produits CleanAssure^{MC} - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures
- Percé en usine pour accepter la trousse de quincaillerie des points d'appui.
- La trousse de point d'appui en aluminium propose un visuel contemporain épuré.
- Panneaux et matériel d'installation emballés dans une seule trousse complète.

COULEURS En raison des limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Motifs*



Silverado cristallin (TSV) Focus cristallin (TCR) Cuivre froissé (TCC) Lin naturel (TNL) Lin Bleu (TBL) Tonnelle transparente (TCA) Tonnelle bleue (TBA) Tonnelle rouge (TRA)

* En raison de la nature unique du tissu utilisé dans ces produits, la couleur peut varier d'un panneau à l'autre.

Solides



Perle de culture (TCP) Glace inspirante (TNC) Eau calme (TCW) Foi naturelle (TNF) Latte fidèle (TLL) Renouveau des Caraïbes (TAR) Bonheur de sauge (TSH) Bleu Paix (TPB) Iris Pur (TSI) Bonheur aux bleuets (TBB) Rouge Feu (TRF)



Kiwi raffiné (TRK) Récif Raffiné (TRR) Lagon Raffiné (TRL) Prune Raffinée (TRP) Tangerine raffinée (TRT) Noir raffiné (TRB)

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/infusions

INFUSIONS^{MC} Translucide

Panneaux muraux
texture lisse

LEED^{MD} WELL^{MC} LBC

40% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/responsabilité élargie du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité de l'éclairage
acoustique

Pour une contribution LEED, contactez TechLine

SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

	N° d'article ◆	Dimensions (pouces)	PCS/CTN
MURS INFUSIONS	5824_ _ _	24 x 96 x 1/4 po <input type="text"/>	2

◆ Au moment de spécifier ou de commander, inclure le suffixe 3 lettres correspondant à la couleur (par exemple, 5824 I Q C.)

PERFORMANCE

CleanAssure^{MC}
Murs désinfectables


Essuyer

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	Couleur	PCS/CTN
5848	Trousse de quincaillerie pour panneau mural Infusions	Aluminium	16 points d'appui

REMARQUE: La trousse du panneau n'inclut pas la quincaillerie. La trousse de quincaillerie pour panneaux muraux Infusions doit être commandée séparément.

DÉTAIL

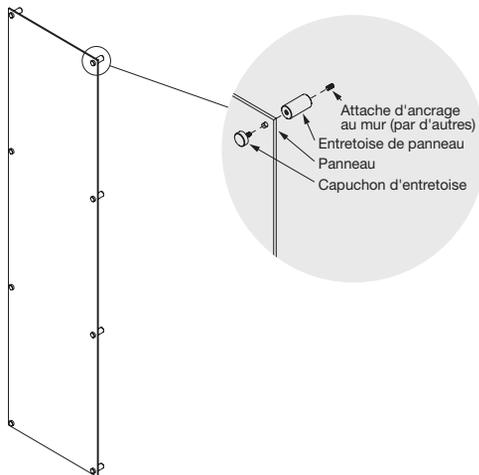

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
PETG

Finis de la surface
Lisse

Résistance au feu
Les panneaux Infusions ont été testés en fonction de la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, tel que défini par le code international du bâtiment.

Contactez TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître les données spécifiques en matière d'incendie au Canada et aux États-Unis.

Considérations de conception et d'installation
Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller.

Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l'extérieur.

La couleur peut varier d'un panneau à l'autre sur les produits à motifs.

La quincaillerie d'ancrage du mur est fournie par d'autres. Un minimum d'écart de 1/4 po est nécessaire entre les panneaux.

Les panneaux sont prépercés pour les points d'appui.

Les panneaux peuvent être endommagés lorsqu'ils sont exposés à une température élevée. La température des

panneaux ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F). Il existe un potentiel de déviation limitée des panneaux.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Détails sur armstrongplafonds.ca

Poids; pièces/paquet Poids du panneau - 27 lb 2 pièces/paquet (Emballé en vrac)

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/infusions

BPCS-5102F-124

LEED^{MD} est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare^{MD} et Living Building Challenge^{MD} (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute^{MD}; WELL^{MC} et WELL Building Standard^{MC} sont des marques de l'International WELL Building Institute; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2024 AWI Licensing LLC

Armstrong^{MD}
Industries mondiales