PRELUDE[MD] Plus XL[MD] Aluminium
PRELUDE[MD] Plus XL[MD] Acier inoxydable

Système à té environnemental

30 % ACIER 91 % ALUMINIUM CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

LEED[MD]

gestion de l'énergie	gestion des débris de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/ responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité de l'éclairage	acoustique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

▲ SELON L'EMPLACEMENT

Ces systèmes de suspension en acier et en aluminium de 15/16 po sont conçus pour les milieux rigoureux.

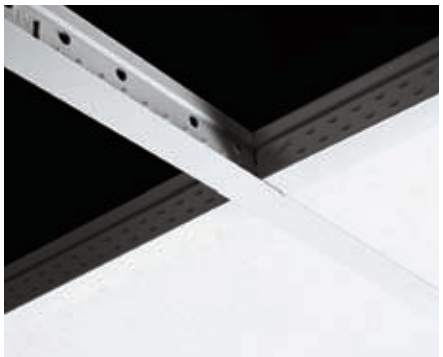

Système de suspension en aluminium Prelude[MD] Plus XL[MD]

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Le système de suspension **séismique Rx[MD]** vous fait économiser du temps et de l'argent; approche ICC-ES pour les installations (ESR-1308).
- Les systèmes sont conformes à la norme ASTM C635 pour un rendement en milieux rigoureux.
- Garantie limitée de 10 ans; garantie limitée de 30 ans avec les produits **HumiGuard[MD] Plus ou HumiGuard[MD] Max.**
- Dimensions et espacements des acheminements spéciaux offerts.
- Surpiqûre structurelle pour une résistance à la torsion et une stabilité accrue.
- Embout riveté XL[MD] procurant un raccordement solide.

PRELUDE[MD] Plus XL[MD] Aluminium

- Résistance maximale à l'humidité.

PRELUDE[MD] Plus XL[MD] Acier inoxydable

- Type 304, non magnétique, acier inoxydable; résiste aux agents corrosifs.
- Un film protecteur amovible sur les surfaces exposées empêche les éraflures et le marquage.

APPLICATIONS TYPIQUES

PRELUDE Plus XL Aluminium

- Piscines intérieures avec ventilation adéquate.
- Zones non magnétiques/salles d'IRM.

PRELUDE Plus XL Acier inoxydable

- Aires de préparation, de stockage, de fabrication et d'emballage des aliments.
- Laboratoires.
- Traitement chimique.

COULEURS

Aluminium

Aluminium blanc (WA)

Aluminium naturel (NA)

Acier

Acier inoxydable (SS)

SÉLECTION DE L'APPARENCE

Profilé Profilé	N° d'article ◆	Description	Dimensions (Pouces)	Espacement de suspension* lb/pi lin. 2 pi	3 pi	4 pi	RENDEMENT Fire Guard[MC]	Catégorie séismique	EMBALLAGE Pièces/ carton	Pi lin./ carton
Prelude[MD] Plus XL[MD] Aluminium							Les points représentent un niveau de performance élevé.			
15/16 po	**AL7200_ _**	Té principal RL de 12 pi	144 x 15/16 x 1-1/2 po	–	13,47	6,33	–	–	20	240
15/16 po	**XLAL7240_ _**	Té croisé de 4 pi	48 x 15/16 x 1-1/2 po	–	–	6,33	–	–	60	240
15/16 po	**XLAL7220_ _**	Té croisé de 2 pi	24 x 15/16 x 1-1/2 po	44,45	–	–	–	–	60	120
15/16 po	**Autres dimensions** longueur des tés principaux : 36 po à 144 po/longueur des tés croisés : 6 po à 144 po/écart de rainure de 3 po à partir des extrémités, 6 po ensuite								Variable	Variable
Moulure										
7/8 po	**AL7801_ _**	Moulure à angle ourlé de 10 pi	120 x 7/8 x 7/8 po	–	–	–	–	–	30	300
Prelude Plus XL Acier inoxydable										
15/16 po	**SS7200**	Té principal RI de 12 pi	144 x 15/16 x 1-1/2 po	–	–	12,23	–	–	20	240
15/16 po	**XLSS7240**	Té croisé de 4 pi	48 x 15/16 x 1-1/2 po	–	–	10,4	–	–	60	240
15/16 po	**XLSS7220**	Té croisé de 2 pi	24 x 15/16 x 1-1/2 po	61,66	–	–	–	–	60	120
15/16 po	**Autres dimensions** longueur des tés principaux : 36 po à 144 po/longueur des tés croisés : 6 po à 144 po/écart de rainure de 3 po à partir des extrémités, 6 po ensuite								Variable	Variable
Moulure										
7/8 po	**SS7801**	Moulure à angle ourlé de 10 pi	120 x 7/8 x 7/8 po	–	–	–	–	–	30	300
Accessoires										
	ALBERC2	Attache de retenue d'extrémité de té en aluminium		–	–	–	–	–	200	–

* Portée simple

◆ Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe de couleur à 2 lettres au numéro d'article (p. ex. AL7200N A).

Classification ASTM
RS – Résistance supérieure
RI – Résistance intermédiaire
RL – Résistance légère

DÉTAILS

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique BPCS-3155F (Prelude Plus XL aluminium) ou BPCS-3154F (Prelude Plus XL acier inoxydable).

Té croisé en aluminium PRELUDE Plus XL

Té croisé en acier inoxydable PRELUDE Plus XL

Té principal et té croisé en aluminium PRELUDE Plus XL



Té principal et té croisé en acier inoxydable PRELUDE Plus XL



LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council.

Armstrong[MD] SOLUTIONS PLAFOND ET MUR