

VITE
4 SEMAINES
ou moins

SOUNDSCAPES^{MD} Formes


Panneaux muraux acoustiques – Aspects bois
texture lisse

VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Panneaux d'aspect bois SoundScapes Formes trapèzes, parallélogrammes et triangles en châtaignier caramel (WTC)

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



Aspects bois coordonnés



Lyra[®] PB

Lames
SoundScapes

Offrez une acoustique dans des installations ludiques avec des angles, des formes et des visuels d'aspect bois transformant les espaces avec des transitions plafond-mur.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

nouveau

- Maintenant disponible en 7 visuels d'aspect bois standard
- Disponible en 9 formes standard, dont les triangles, les trapèzes et les parallélogrammes
- Définissent esthétiquement les espaces avec une excellente absorption sonore allant jusqu'à 0,80 CRB
- La famille de produits CleanAssure[™]
 - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension, et des garnitures
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134- prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins
- Ajustables à différentes hauteurs et angles
- Surface résistante aux moisissures
- Résistance au feu classe A : ASTM E84
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

FINIS

nouveau

Visuels standards d'aspect bois



Pour des capacités premium et sur mesure,
contactez ASQuote@armstrongceilings.com

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/soundscapesforms



Couleurs inspiré par la
nature disponibles !

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

SOUNDSCAPES^{MD} Formes

Panneaux muraux acoustiques – Aspects bois
texture lisse



55% CONTENU
RECYCLÉ

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DÉP	recyclable/ réutilisable	énergie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité de l'éclairage acoustique
SELON L'EMPLACEMENT												

SÉLECTION APPARENCE

N° d'article ♦	Description	Dimensions (P × L × épaisseur)
SOUNDSCAPES Formes	5440F04R01_ _ _ Carré – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
Options de panneau - 90 degrés	5443F04C01_ _ _ Cercle – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
	5444F04G01_ _ _ Hexagone – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
	5445F04Z02_ _ _ Trapèze – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
	5448F04R02_ _ _ Petit rectangle – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
	5449F04R03_ _ _ Grand rectangle – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
SOUNDSCAPES Formes	7101F04P01_ _ _ Parallélogramme – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
Options de panneau - 60 degrés	7101F04T01_ _ _ Triangle – panneau de 7/8 po d'épaisseur	
	7101F04Z01_ _ _ Trapèze – panneau de 7/8 po d'épaisseur	

PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Absorption du son*		Bio-Block	CleanAssure [®] Panneaux désinfectables	
CRB	Flame	Anti-moisissure	Brumiser	Vaporiser
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•
0,80 *	Classe A	•	•	•



Les articles du programme VITE134 sont prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins.
Mise à jour des délais de livraison et options de produits (dimensions et couleurs) sur armstrongplafonds.ca/vite134

♦ REMARQUE : Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe de couleur à 3 lettres (par exemple 5440F04R01_W_B_S pour un panneau noyer cassonade).

*La valeur du CRB dépend de la méthode de montage et de l'espacement.



CLOISONS ET MURS

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/soundscapesformes

Armstrong^{MD}
Industries mondiales


SOUNDSCAPES^{MD} Formes

Panneaux muraux acoustiques – Aspects bois texture lisse

FORMES SUR MESURE

Créez vos propres formes !

Vous pouvez obtenir de l'aide en communiquant avec le service TechLine au 1 877 276-7876.

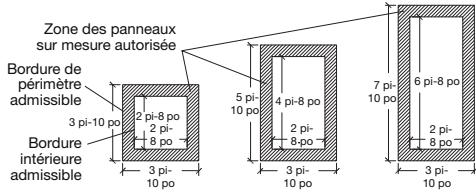


TROUSSES D'ACCESSOIRES

Les applications nécessitent toujours plus d'une trousse.

N° d'article	Description	Contenu de la trousse
5588	Trousse de suspension murale Pour la fixation individuelle des panneaux à un mur.	(4) assemblages d'attaches (4) boulons à épaulement

REMARQUE : Le nécessaire d'accessoire est attaché aux panneaux par le biais d'extrusions de métal ou de supports en coin situés au dos de chaque panneau. Le schéma de droite montre l'emplacement des extrusions et des supports en coin au dos d'un panneau nominal de 4 x 4 pi. Consultez les instructions d'installation BPLA-297302 pour plus de détails.

Si vous avez besoin d'assistance afin d'établir quelles trousse d'accessoires et combien sont nécessaires pour votre projet, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de TechLine au 1 877 276 7876.

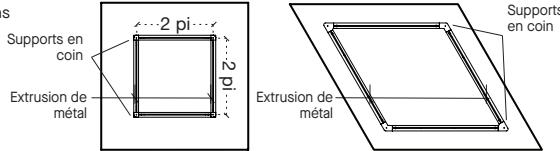


DES CERTAINES DE FAÇONS DE CONFIGURER VOS PANNEAUX DE FORMES SOUNDSCAPES

Attache individuelle pour gypse ou surface solide



Articles 5444F02G01 en couleurs personnalisées



Trousse de suspension murale (5588)

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de verre de 7/8 po d'épaisseur avec membrane acoustiquement transparente sur la face et les côtés.

Fin de surface

Membrane acoustiquement transparente. Dos du panneau non fini avec des extrusions en métal en relief.

Résistance au feu

Le matériau des panneaux SoundScapes Formes est conforme à la norme ASTM E84 Classe A: propagation de la flamme de 25 ou moins et développement de la fumée de 50 ou moins.

Caractéristiques de combustion en surface CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Les nuages acoustiques SoundScapes Formes, ainsi que les autres éléments architecturaux situés dans le plan du plafond, peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l'eau des gicleurs d'incendie existants ou prévus, ou éventuellement retarder l'activation des gicleurs d'incendie ou du système de détection d'incendie. Consulter un ingénier en protection contre les incendies, NFPA 13 ou les codes locaux, pour connaître les techniques d'installation appropriées en présence de systèmes de détection et de suppression des incendies.

Classification ASTM E1264

Type XII, Forme 2, Motif E

Haut contenu recyclé

Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Aide à la conception

Pour une aide à la conception sur mesure, contactez les services de conception ProjectWorks[™] ou visitez armstrongplafonds.ca/projectworks

Considérations pour la conception

Les nuages acoustiques SoundScapes Formes conservent un affaissement naturel qui ressort davantage lorsque les formes sont espacées de 6 po ou moins. Une déflexion minimale peut se produire.

L'installation et la manipulation doivent être effectuées avec un soin particulier pour les formes d'aspect bois afin d'éviter d'endommager la surface. Les panneaux ne sont pas recommandés pour une utilisation dans des zones à forte circulation ou soumises à chocs importants et doivent être installés au-dessus du niveau des yeux.

Des formes sur mesure sont disponibles en acheminant au service TechLine un dessin de la forme personnalisée avec les directives. Composez le 1 877 276-7876 pour obtenir de l'aide.

Systèmes de suspension

Les nuages acoustiques SoundScapes Formes sont préassemblés avec des extrusions métalliques au dos des panneaux. Les trousse d'accessoires standard permettent de les installer rapidement et facilement sur la dalle, à travers le plafond ou fixées directement aux panneaux de gypse. Consultez les instructions d'installation BPLA-297302 pour plus de détails.

Considérations relatives au programme VITE134

L'ampleur du projet compte : les gros projet de plus de 2 500 pieds carrés ou 50 pièces pour les formes/éléments verticaux, auront des délais de livraison plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris.

Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'horaire des camions des distributeurs est important : Nous comptons sur la distribution pour acheminer les produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

Importance du stock par rapport au Fait sur commande : Les articles VITE3 et VITE4 sont faits sur mesure et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) passeront par la distribution et dépendra des horaires des camions du distributeur.

Garantie

Détails sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids et pièces/carton

5440F04R01 - 9,3 LB/PC; 4 Pcs/Ctn

5443F04C01 - 9,3 LB/PC; 4 Pcs/Ctn

5444F04G01 - 8,1 LB/PC; 4 Pcs/Ctn

5445F04Z02 - 9,3 LB/PC; 4 Pcs/Ctn

5448F04R02 - 14,1 LB/PC; 2 Pcs/Ctn

5449F04R03 - 18,9 LB/PC; 2 Pcs/Ctn

7101F04P01 - 11,1 LB/PC; 2 Pcs/Ctn

7101F04T01 - 5,6 LB/PC; 4 Pcs/Ctn

7101F04Z01 - 16,4 LB/PC; 2 Pcs/Ctn

Quantité minimale de commande

1 carton