


Structure COOL SHIELD^{MC}

Système de confinement d'allée monté au sol



Structure Cool Shield^{MC}

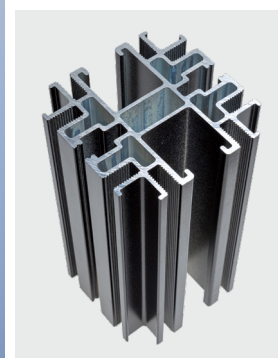

Extrusion de 4 po × 4 po


Système structurel robuste, monté au sol, conçu pour soutenir les infrastructures critiques, notamment les chemins de câbles, les barres omnibus, les systèmes de refroidissement par liquide, et plus encore. La structure Cool Shield^{MC} est bien plus qu'un simple système efficace de confinement des allées : c'est une structure de soutien pour l'ensemble de votre infrastructure d'armoires de serveurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- La conception du poteau vertical de 4 po × 4 po comporte deux canaux pour recevoir les bras de support standard P1000/1001 pour les barres omnibus, les chemins de câbles ou les supports de tuyauterie de refroidissement liquide.
- La conception à double canal permet le positionnement des bras de support à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'allée chaude.
- Grâce à une configurabilité illimitée, les systèmes peuvent être personnalisés en fonction de votre application unique.
- Les rails de fixation continus permettent de mettre facilement à niveau les bras de support, même si les sols ne sont pas à niveau.
- Ce produit peut être adapté pour respecter les exigences du programme Build America, Buy America (BABA). Des modifications de prix et de délais de livraison peuvent s'appliquer. Contactez votre représentant des ventes local pour en savoir plus.
- La flexibilité de l'espace entre le poteau vertical et le bras horizontal permet d'optimiser le système pour des exigences de charge spécifiques.
- Insert optionnel de poteau vertical pour renforcer les points de fixation des bras et augmenter la résistance et la capacité de charge.
- Possibilité de modifier ou d'ajouter des bras de support après l'installation, sans perçage ni copeaux métalliques.
- Le profilé extrudé accepte les panneaux de remplissage de cadre, les panneaux verticaux et les panneaux coulissants.
- Ce système léger à base d'aluminium s'installe facilement tout en conservant sa solidité et son soutien.
- Pré-assemblage hors site optionnel des éléments de charpente pour une installation sur site plus courte.
- Idéal pour les grandes entreprises en pleine expansion ayant des besoins de croissance par étapes.

COULEURS

En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.




Noir

Blanc


Argent

RENSEIGNEMENTS



Poteau vertical de 4 po × 4 po

REMARQUE : Longueurs sur mesure de 6 po à 21 pi




Structure COOL SHIELD^{MC}

Système de confinement d'allée monté au sol

EXEMPLE DE CONFIGURATION DE STRUCTURE

Vue de dessus

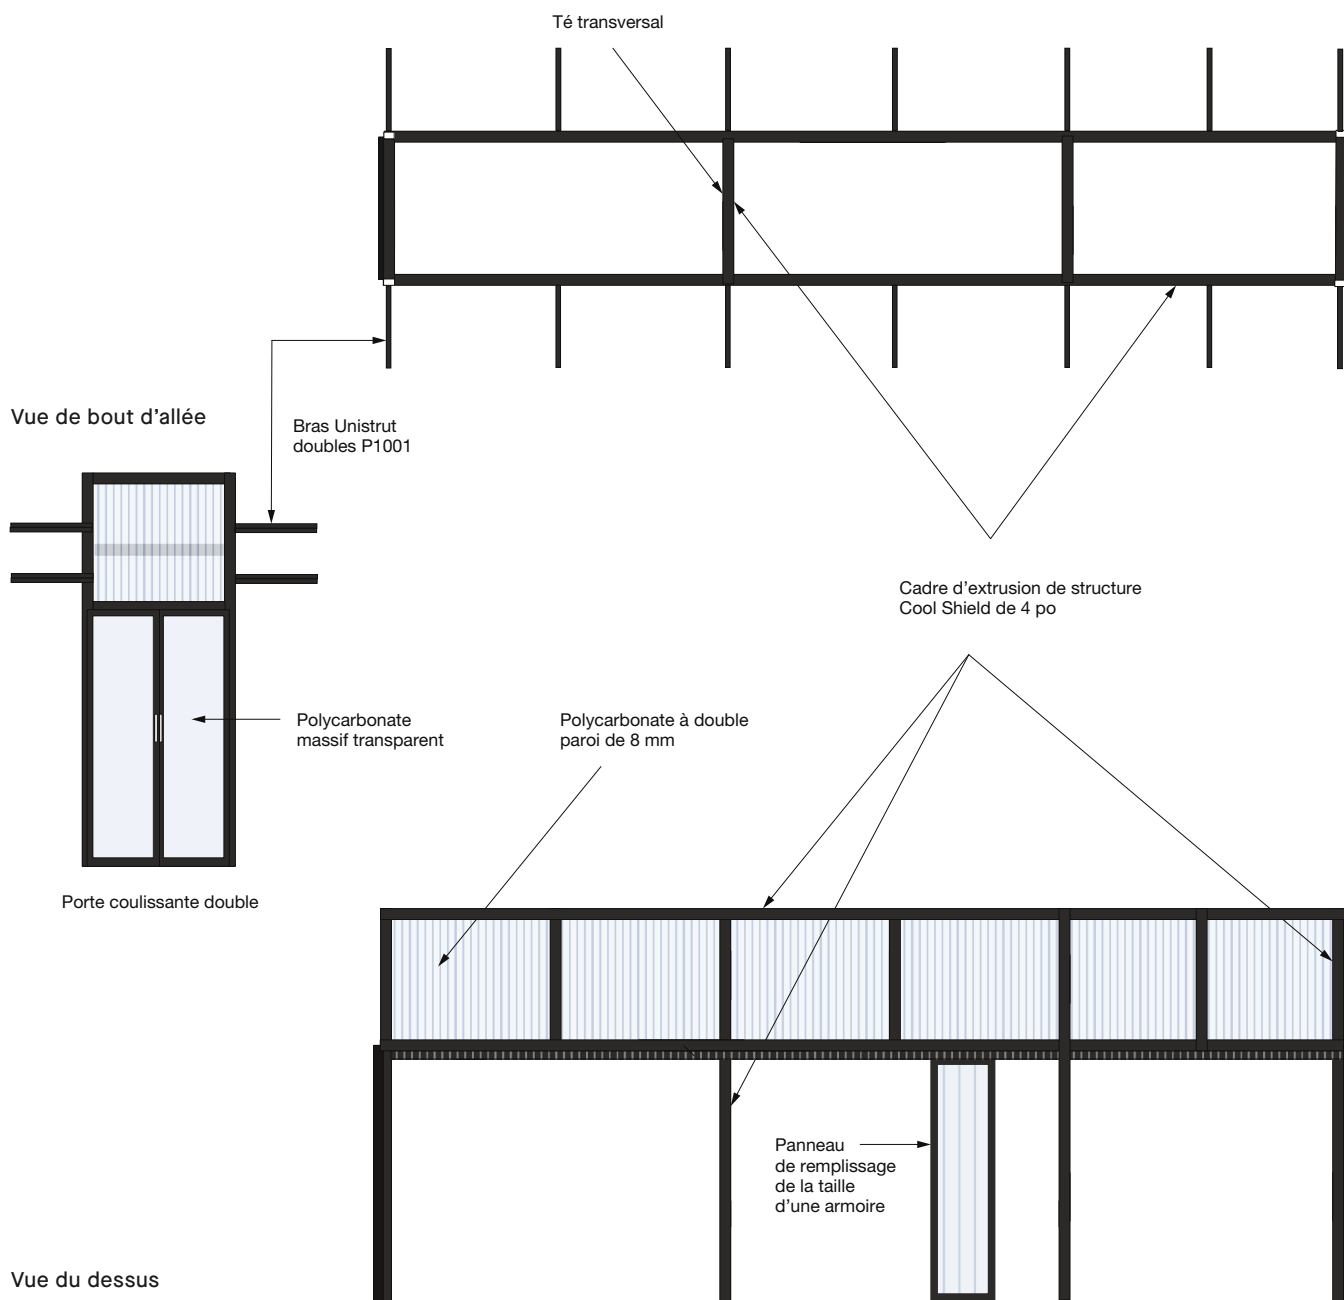


Structure COOL SHIELD^{MC}

Système de confinement d'allée monté au sol

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUPPORT DE CHARGE DU BRAS

INSERT DE CANAL DE POTEAU VERTICAL

L'insert de canal de poteau vertical (VPCI) fournit un renforcement aux points de connexion du bras d'entretoise pour une résistance et une capacité de charge supplémentaires. Le VPCI peut être utilisé dans un ou les deux canaux d'entretoise d'un poteau vertical de 4 po × 4 po.

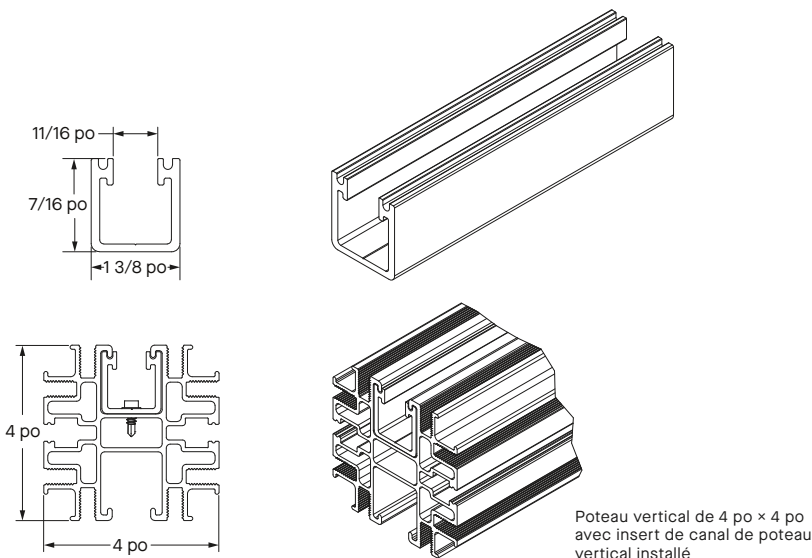

Matériau

Aluminium 6063-T6 2 po × 2 po


Fini au laminoir

Assemblé en usine

Maintient le canal d'entretoise en continu pour une mise à niveau facile des bras de support, même si les sols ne sont pas à niveau

SUPPORT DE BRAS D'ENTRETOISE

Le support de bras d'entretoise (SAB) est un renfort de support de charge de bras installé sous ou sur les bras d'entretoise pour fournir une résistance et une capacité de charge supplémentaires.

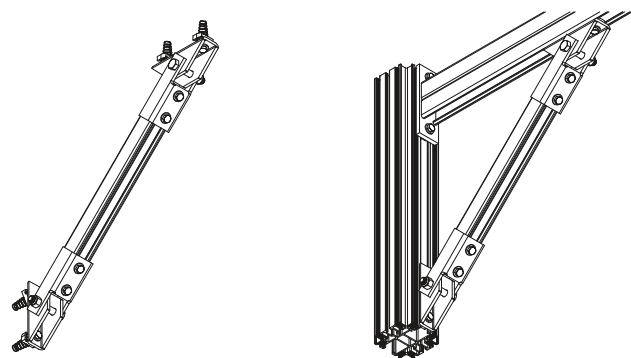

Matériau

Acier

Dimensions


12 po

Contient

2 supports, 1 bras de canal Unistrut et des écrous et boulons de canal

SUPPORT DU TENDEUR

Le support du tendeur (TAB) est un renfort de support de charge de bras installé sur les bras d'entretoise pour fournir une résistance et une capacité de charge supplémentaires.

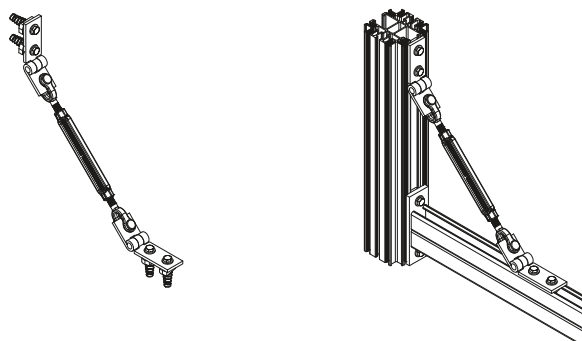

Matériau

Acier

Dimensions

Longueur d'installation extensible – 14 po minimum, 20 po maximum


Contient

2 supports, 1 assemblage de tendeur/chape/goupille et des écrous et boulons de canal

Structure COOL SHIELD^{MC}

Système de confinement d'allée monté au sol

COMPOSANTES DE STRUCTURE SUPPLÉMENTAIRES

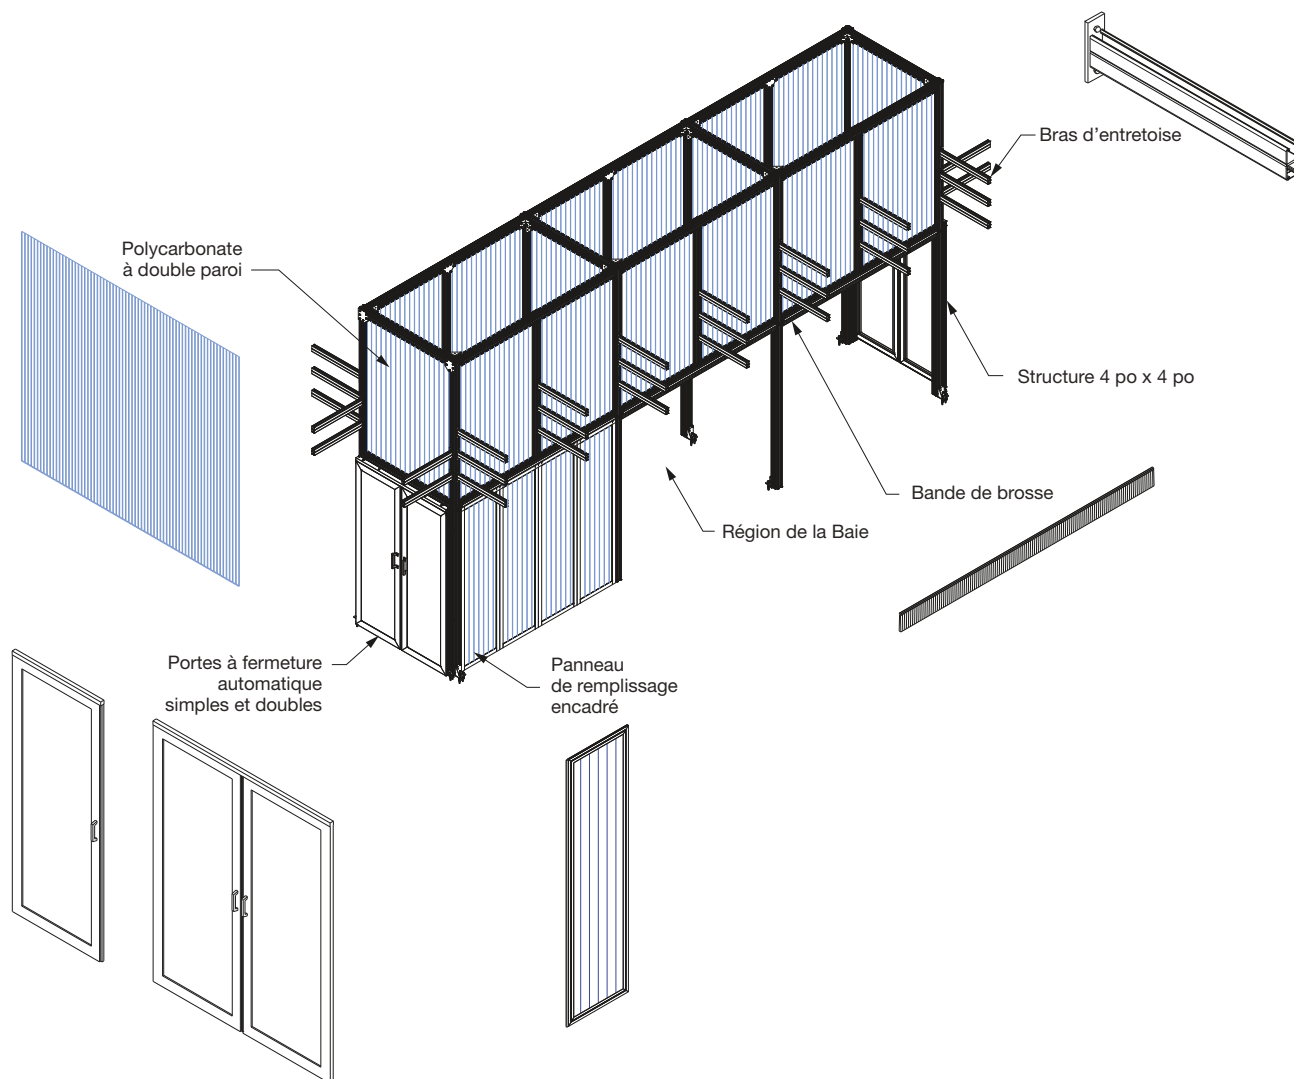

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
6063-T6 Aluminum
Finition de surface
Thermolaqué

Dimensions du profilé
4 po x 4 po
Garantie
Plus d'informations sur le site armstrong.com/warranty
Pour toute question, veuillez contacter ISQuote@armstrong.com.