


TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} – Lignes

Tégulaire
Texturé



Les panneaux de plafond régulaires Tectum DesignArt – Lignes dans les motifs TDLI-0011, TDLI-0012 et TDLI-0013 en Polaire et Crédit de l'heure

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



Visitez notre galerie de motifs en ligne à l'adresse suivante :
armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Mélangez et assortissez les formes et les lignes pour obtenir un visuel vraiment unique!



armstrongplafonds.ca/designart

Transformez les espaces intérieurs avec un visuel tridimensionnel en combinant la texture, les motifs toupillés et les couleurs avec des panneaux de plafond régulaires Tectum DesignArt – Lignes durables et acoustiques

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- 29 panneaux standard toupillés pour plafonds Tégulaires 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Disponible en 24 couleurs standard inspirées de la nature et en Naturel
- Le routage précis des lignes permet des connexions transparentes entre les conceptions de faces de panneaux compatibles

DÉTAIL



Tectum DesignArt –
Panneaux régulaires.
Toutes les bordures sont
peintes.

- Les panneaux Tectum DesignArt – Lignes ont une acoustique certifiée UL[®] avec des tests et des rapports qui s'alignent sur les meilleures pratiques de l'industrie.
- Systèmes de suspension assortis de couleurs disponibles
- La famille de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux désinfectables, systèmes de suspension, et garnitures. (couleurs standards seulement)
- Fait partie de la gamme SUSTAIN^{MC} et répond aux standards de conformité les plus stricts de l'industrie en matière de développement durable
- Peinture de retoche disponible pour 24 couleurs standard
- Surface résistante aux moisissures
- Durable pour les intérieurs à usage intensif

- Toutes les bordures sont peintes
- Contenu biosourcé USDA : 98 %
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)



Disponible en Haut CRB
avec endos acoustique
exclusif!

TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} – Lignes

Tégulaire
Texturé



La marque d'une gestion forestière responsable

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 98%



Etiquette Declare[®]

HPD

CDPH tiers

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

Économie circulaire

FSC


Acoustique

✓

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Etiquette Acoustique

✓

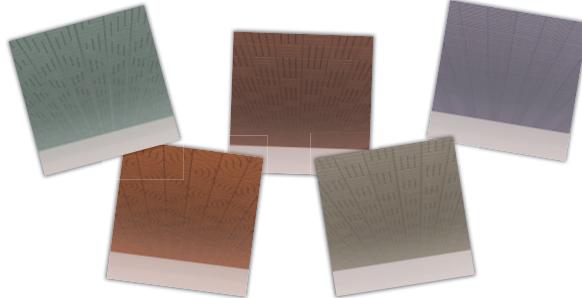


Visitez notre galerie de motifs en ligne au :
armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Utilisez nos couleurs recommandées, ou choisissez
parmi 24 couleurs standard, en plus de Naturel pour
créer votre propre motif unique !

COULEURS

En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel.

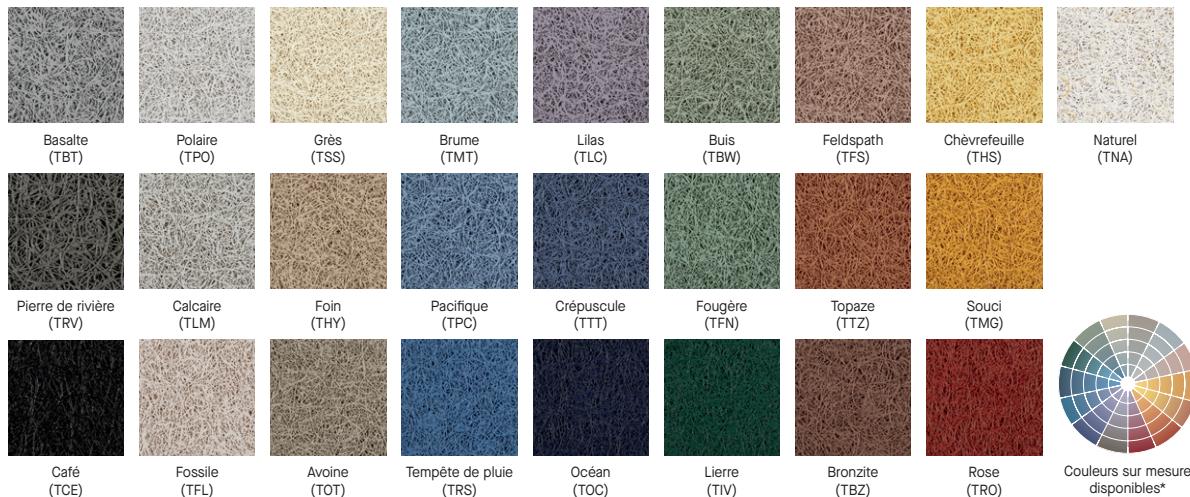

* Pour les options personnalisées, contactez ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com
Les panneaux de couleur personnalisés et tous les panneaux de plus de 1 po d'épaisseur ne sont pas inclus dans la gamme Sustain

SÉLECTION APPARENCE

	N° d'article	Dimensions (pouces) (La x Lo x Ha)
TECTUM DesignArt – Lignes	Voir page suivante	24 x 24 x 1 po
Tégulaire carré 15/16 po		24 x 48 x 1 po

PERFORMANCE

Les points représentent un haut niveau de performance.

Résistance au feu	Anti-moisissure	Résistance à	UL COM/GG UL 2818 émissions de COV	DURABILITÉ			Garantie de 30 ans	Épaisseur du panneau	N° d'article panneau de remplissage.
				Brumiser	Chocs				
Classe A	*	*	*	*	*	*	*	1 po	S.O. 0,40 S.O.
								1 po	1713 0,90 *

TECTUM FIBRE DE BOIS – Standard



**USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT**
PRODUCT 98%



SUSTAIN[®]
Systèmes performants
pour le développement durable

Declare.

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

DEP

DEP

FSC

HPD

CDPH tiers

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Économie circulaire


✓

✓

Acoustique

✓


PROFILS DE FACE



Courants
8186D11T10




Anneaux
8186D04T10




Arcs
8186D03T10




Bandes
8186D08T10




Marches
8186D07T10




Illusions
8186D09T10




Courants B
8186D49T10




Anneaux B
8186D45T10



Rétro
8186D43T10




Rétro B
8186D44T10




Bandes B
8186D46T10




Bandes C
8186D47T10




Illusions B
8186D48T10




Gouttelettes
8186D13T10




Diagonales
8186D15T10




Décos
8186D10T10




Signaux
8186D14T10




Cordes
8186D12T10




Gouttelettes B
8186D51T10




Contours
8186D53T10




Diagonales B
8186D40T10




Diagonales C
8186D41T10




Diagonales D
8186D42T10




Signaux B
8186D52T10




Cordes B
8186D50T10




Trappes
8186D01T10




Dames
8186D06T10



Le routage de précision permet le mélange et d'assortir les motifs



Tableaux
8186D54T10



Rayons
8186D05T10

◆ Lors de la spécification ou de la commande, inclure le suffixe de couleur à 3 chiffres approprié TNA = Naturel; TPO = Polaire (par ex. 8186D42T10 T P O).

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/designart

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} – Lignes Tégulaire Texturé



La marque d'une gestion forestière responsable

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 98%



Declare.

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS	Santé humaine	Étiquette Declare	HPD	CDPH tiers	Santé climatique	Santé des écosystèmes	DEP
							FSC
							✓
EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS							✓

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DU SYSTÈME

N° d'article	Description	Quantité
Systèmes de suspension 7301_ _ _	Té principal Prelude ^{MD} XL ^{MD} RS 12 pi	20 PCS/CTN
7300_ _ _†	Té principal Prelude XL RI 15/16 po x 12 pi	20 PCS/CTN
XL7342_ _ _†	Té croisé Prelude XL de 4 pi	60 PCS/CTN
XL7328_ _ _†	Té croisé Prelude XL de 2 pi	60 PCS/CTN
Mur à mur 7800_ _ _†	Moulures à angle ourlé de 12 pi	30 PCS/CTN
Installations de nuages flottants AX_STR_ _ _	Garniture de périmètre droite classique Axiom ^{MD}	Par pièce
Accessoires pour panneau 5456GAL1_ _ _	Peinture de retoche ^{††}	1 gallon
8178T10	TECTUM Attaché de retenue ^{†††}	200 PCS/CTN

◆ Lors de la spécification ou de la commande, inclure le suffixe de couleur approprié à 3 chiffres TNA = Naturel; TPO = Polaire (par ex. 5456GAL1T P Q).

Consulter les instructions d'installation pour connaître le mode de fixation.


† Système de suspension Prelude XL 15/16 po disponible dans des couleurs coordonnées à Tectum DesignArt.

◆ Pour spécifier ou commander, veuillez inclure le suffixe de couleur à 3 lettres approprié TNA = Naturel, TPO = Polaire (p. ex. : 5456GAL1T P O)


†† Une peinture de retoche est disponible pour peindre les têtes de vis en place si cela est souhaité ou spécifié.

††† L'attache de retenue TECTUM doit être utilisée dans les espaces à fort impact (tels que les gymnases) et limitera l'accèsibilité. Une attache est nécessaire pour chaque panneau de 2 x 2 pi et 2 attaches sont nécessaires pour chaque panneau de 2 x 4 pi.


ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DU SYSTÈME



1 Système discontinu utilisant les solutions de garniture Axiom^{MD}



3 Routage pour les rainures à bordure tégulaire

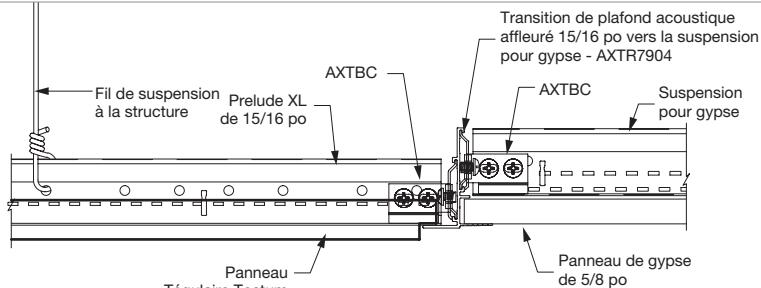

2 Transitions avec Axiom

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de bois à base de ciment; certifié FSC[®]. Pour plus d'informations sur les produits ignifugés certifiés FSC, ou pour consulter notre lettre de certification FSC, contactez TechLine au 1 877 276 7876.

Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine sur un revêtement de surface en silicate résistant à l'usure. Le fini naturel n'est pas peint, mais après l'application du revêtement, les panneaux peuvent paraître de couleur claire.

Les panneaux sont peints sur le bord, mais en raison de la texture fibreuse des panneaux, certains angles et conditions d'éclairage feront paraître le bord plus ou moins peint.

Peut être repeint jusqu'à 6 fois sans incidence sur les performances acoustiques ou la résistance au feu. Voir les instructions d'installation pour plus de détails sur la peinture et la méthode d'application.

Résistance au feu

Classe A. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins selon les essais effectués conformément à la norme ASTM E84.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins (peint, face uniquement).

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et/ou pour les applications extérieures.

Anti-moisiure

Les panneaux de plafond dotés des performances BioBlock[®] résistent à la croissance de moisissures sur la surface des panneaux.

Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme est la ligne directrice pour les faibles émissions dans LEED, WELL Building Standard[®], CalGreen article 24, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES et le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Énergie primaire (grise)

Consultez toutes les données concernant l'ACV dans nos DEP.

Considérations relatives à l'application

L'éclairage à faible angle exagère les variations inhérentes au processus de fabrication et n'est pas recommandé pour les installations Tectum.

Considérations pour la conception

Les variations de couleurs entre les panneaux sont fréquentes en raison des caractéristiques naturelles du bois.

Les fibres de bois peuvent apparaître orangées sur les panneaux de couleur naturelle en raison des caractéristiques du bois.

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et sur mesure sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre choix final. Bien que nous nous efforçons de garantir des correspondances de couleurs exactes, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du support, de processus de peinture, d'éclairage et de subjectivité de l'observateur peuvent affecter l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux muraux et de plafond, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur seront coordonnés mais peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs. Le produit est teint par lots. Commander des quantités initiales suffisantes et un stock de grenier pour minimiser les éventuelles variations de couleur.

LEED[®] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[®] est une marque déposée de l'International Living Future Institute[®]; WELL[®] et WELL Building Standard[®] sont des marques déposées de l'International WELL Building Institute; FSC[®] est une marque déposée du Forest Stewardship Council[®]. A.C., code de licence CCO-007626; Revit[®] est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; UL et UL Certified sont des marques déposées d'UL LLC; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées. © 2025 AWI Licensing LLC

Considérations concernant l'installation

Soyez prudent et portez une protection appropriée pour les mains, les yeux et un masque anti-poussière lorsque vous coupez et installez des panneaux Tectum. Reportez-vous aux instructions d'installation pour obtenir des détails complets et des recommandations en matière de coupe.

Considération relative aux spécifications

Panneaux certifiés FSC disponibles sur demande.

Attention : Pour que les produits de bois certifiés FSC maintiennent leur certification de CDT, les produits doivent être vendus à un distributeur certifié CDT ou directement à l'entrepreneur en installation. Autrement, la chaîne de conservation (C de C) sera rompue.

Contrainte sismique

Les panneaux tégulaires Tectum sont approuvés pour une application dans toutes les zones sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation d'Armstrong.

Service de conception et de pré-construction

Pour une assistance gratuite en matière de conception et de pré-construction, contactez ProjectWorks[®] ou visitez armstrongplafonds.ca/projectworks

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Garantie de performance de 30 ans lorsqu'il est installé avec un système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids : Pieds carrés/carton

1 po – 1.65 LBS/SF Panneaux vendus par cartons (8 pièces/carton). Autres accessoires et éléments de suspension quantités indiquées ci-dessus.