


RECESSED INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ARMSTRONG SYSTEMS

DIRECTIVES D'INSTALLATIONS DE L'ENCASTRÉ POUR LES SYSTEMS D'ARMSTRONG


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE

FRONT VIEW/VUE DE FACE




SIDE VIEW/VUE LATÉRALE



1

ARMSTRONG DIRECT LIGHT COVE

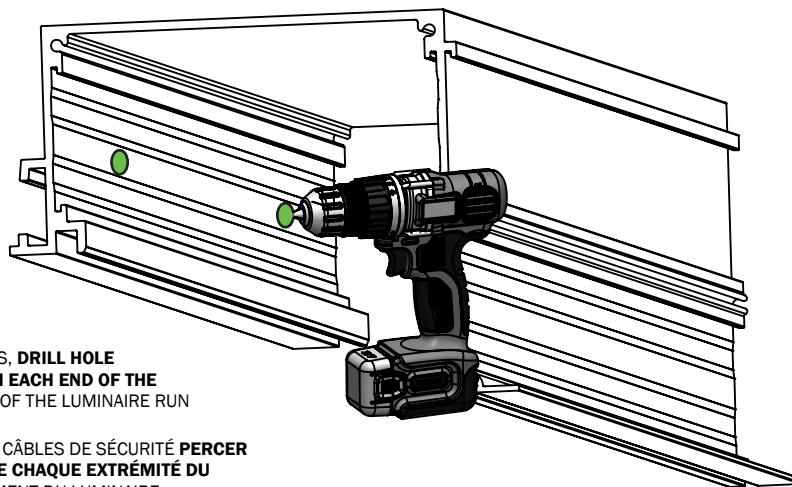


TO INSTALL SAFETY CABLES, DRILL HOLE APPROXIMATELY 8" FROM EACH END OF THE LUMINAIRE OR SEGMENT OF THE LUMINAIRE RUN

POUR L'INSTALLATION DES CÂBLES DE SÉCURITÉ PERCER UN TROU D'ENVIRON 8" DE CHAQUE EXTREMÉTÉ DU LUMINAIRE OU D'UN SEGMENT DU LUMINAIRE

2

PROCEED WITH THE INSTALLATION PROCESS
SAME AS FOR T-BAR CEILING
CONTINUEZ AVEC L'INSTALLATION DE LA MÊME FAÇON QU'AVEC LE PLAFOND À PROFILE EN T

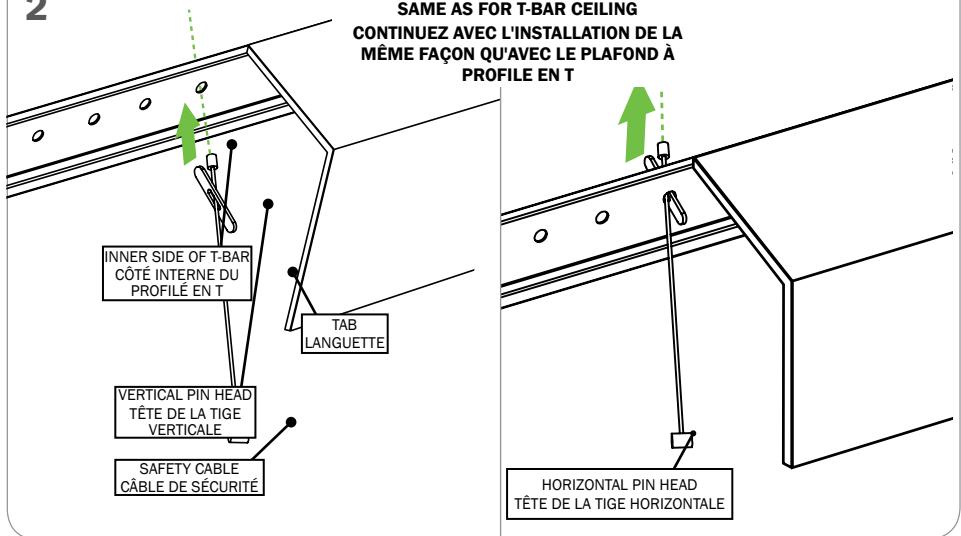

3

OUTER SIDE OF T-BAR
CÔTÉ EXTREME
DU PROFILE EN T

REPEAT FOR ALL SAFETY CABLES
RÉPÉTER POUR TOUTS LES CÂBLES DE SÉCURITÉ

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272







La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FICHE : CLICK.ARMSTRONG.COVE.CEILING.INST.SHEET
REVISION 001 / RÉVISION 001



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Avertissement : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

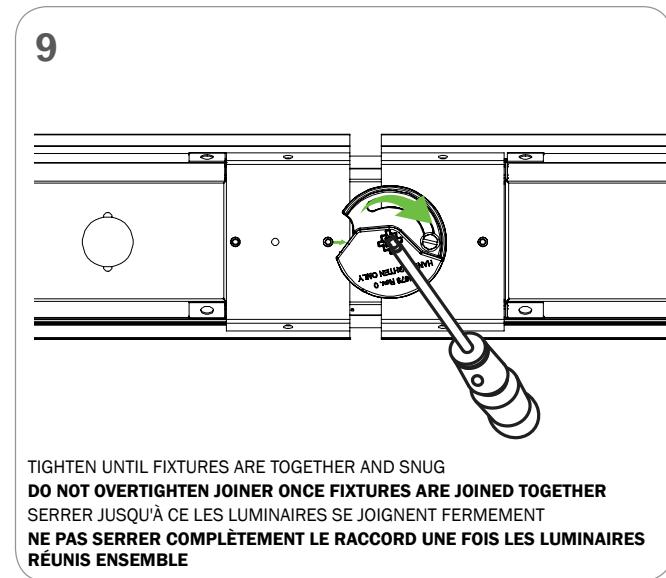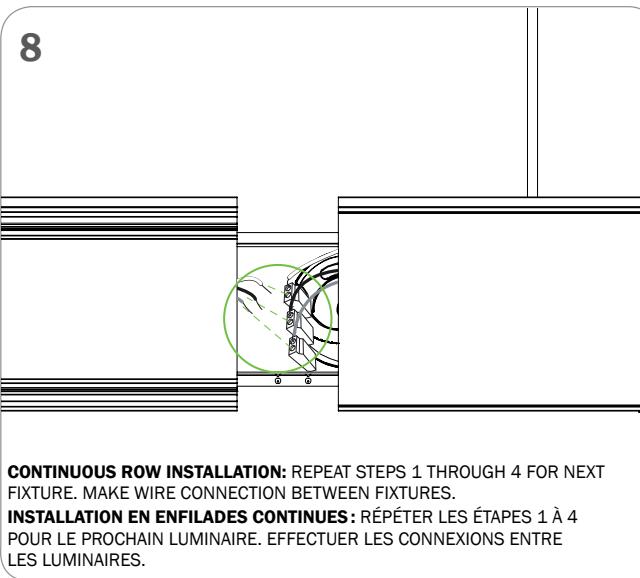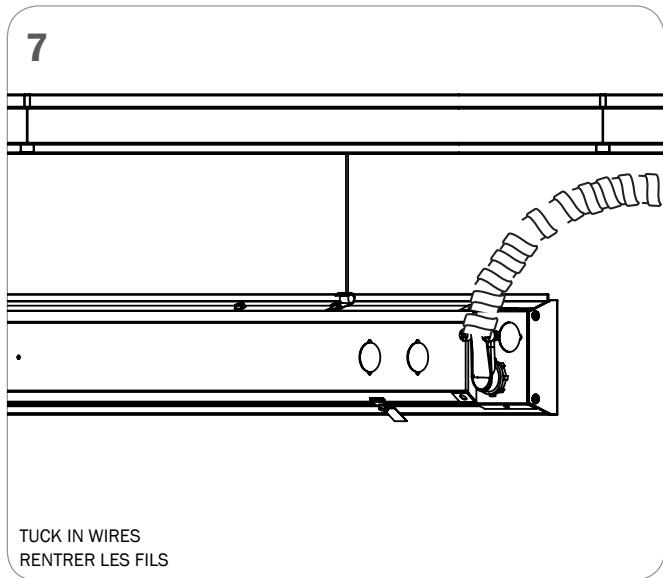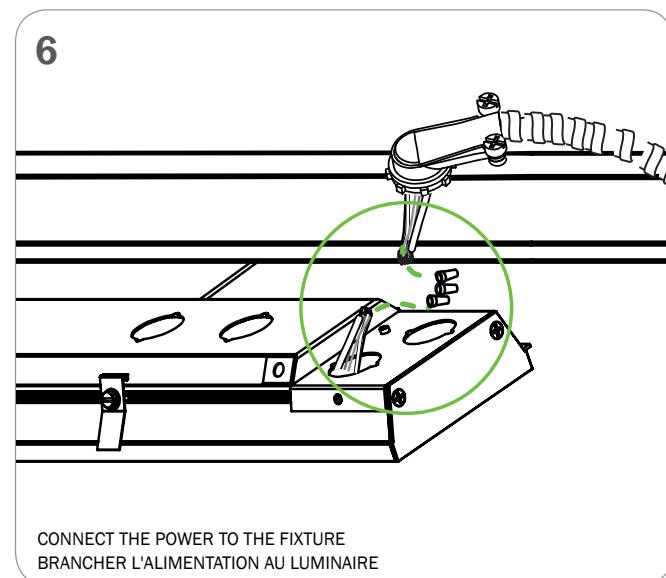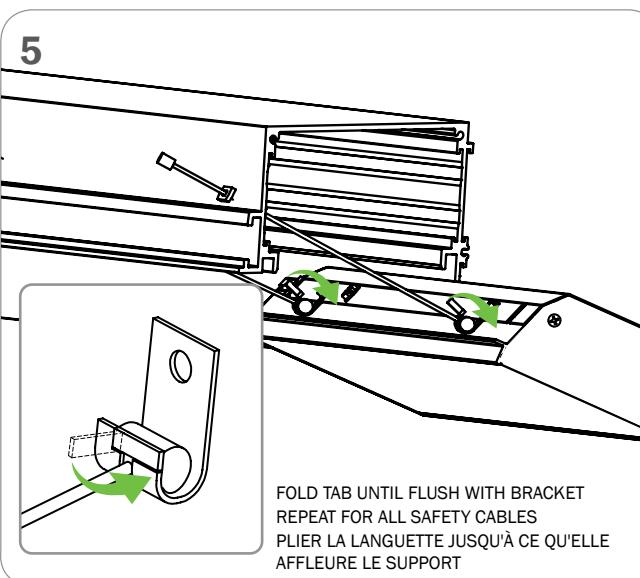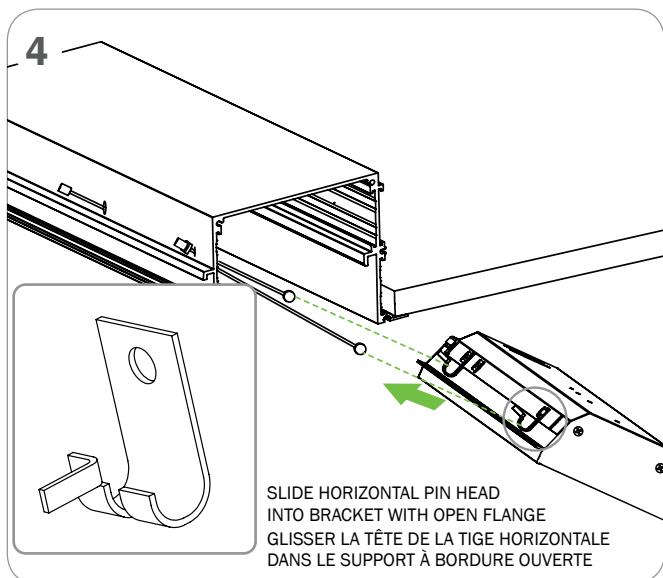

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272


La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


Avertissement: LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

10

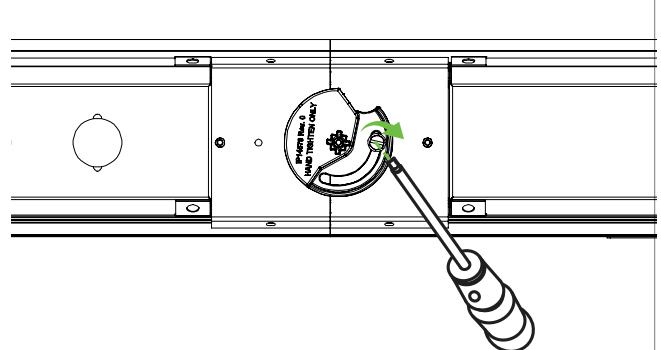


IF EXTRUSIONS DO NOT CLOSE, CHECK TO MAKE SURE THERE ARE NO WIRES PINCHED BETWEEN EXTRUSIONS TIGHTEN SCREW ON THE CIRCULAR JOINER
SI LES EXTRUSIONS NE S'EMBOÎTENT PAS, VOUS ASSUREZ QU'AUCUN FIL N'EST COINÇÉ ENTRE LES EXTRUSIONS

11

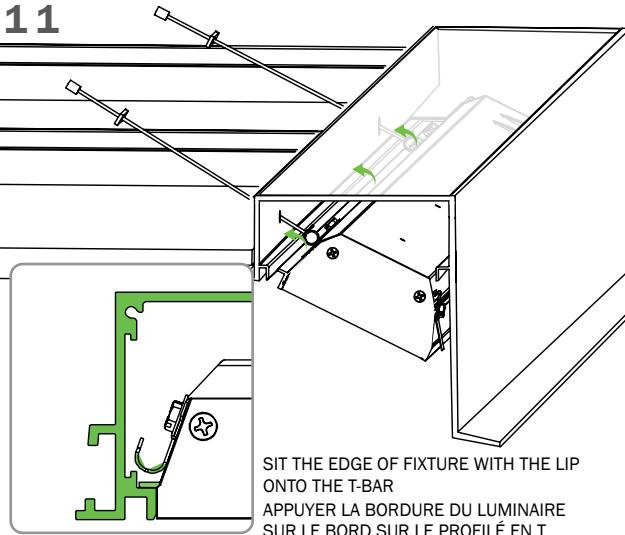


SIT THE EDGE OF FIXTURE WITH THE LIP
ONTO THE T-BAR
APPUYER LA BORDURE DU LUMINAIRE
SUR LE BORD SUR LE PROFILÉ EN T

12

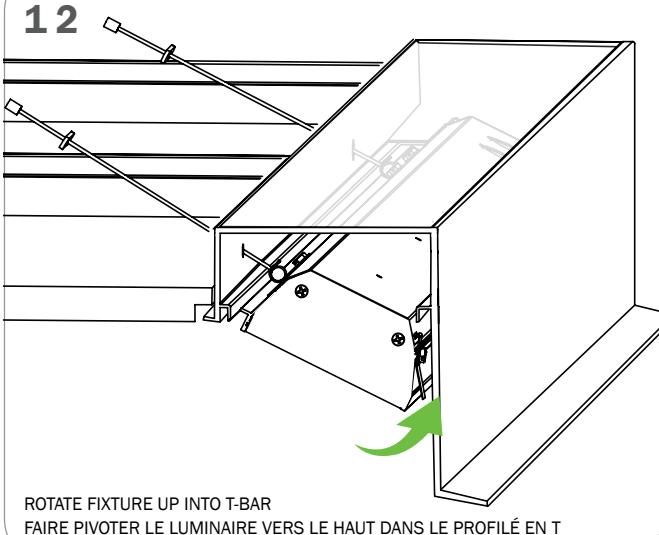


ROTATE FIXTURE UP INTO T-BAR
FAIRE PIVOTER LE LUMINAIRE VERS LE HAUT DANS LE PROFILÉ EN T

13

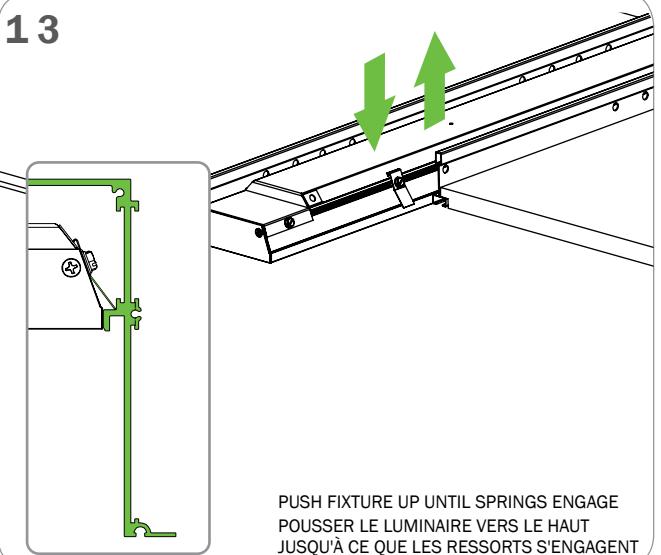

PUSH FIXTURE UP UNTIL SPRINGS ENGAGE
POUSSER LE LUMINAIRE VERS LE HAUT
JUSQU'À CE QUE LES RESSORTS S'ENGAGENT

14

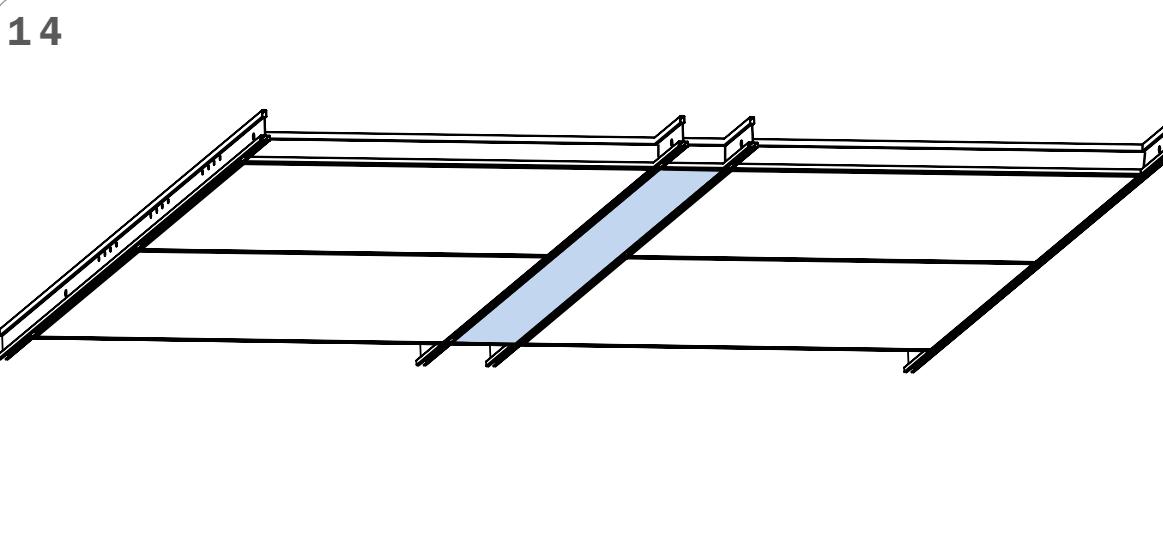

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FICHIER : CLICK.ARMSTRONG.COVE.CEILING.INST.SHEET
REVISION 001 / RÉVISION 001
8 / 08 / 2025



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.