



**SITE WEB :** [ceilings.com/francais](https://ceilings.com/francais)

**OUTILS WEB :**



**Estimateur de projet de plafond**  
[ceilings.com/projectestimatorfr](https://ceilings.com/projectestimatorfr)



**Calculatrice de plafon suspendu**  
[ceilings.com/calculatorfr](https://ceilings.com/calculatorfr)



**Sélecteur de plafond**  
[ceilings.com/selectorfr](https://ceilings.com/selectorfr)



**Outil de recherche de remplacement de plafond**  
[ceilings.com/IDMyCeilingfr](https://ceilings.com/IDMyCeilingfr)

**INSPIRATION :**

**Galleries de Photos**  
[ceilings.com/photosfr](https://ceilings.com/photosfr)

**Catalogue**  
[ceilings.com/lookbookfr](https://ceilings.com/lookbookfr)

**INSTALLATION  
ET VIDÉOS :**



[ceilings.com/installationfr](https://ceilings.com/installationfr)  
[ceilings.com/videosfr](https://ceilings.com/videosfr)

**DIRECTIVES  
DE NETTOYAGE  
ET DE**

**DÉSINFECTION :** [ceilings.com/cleanmyceilingfr](https://ceilings.com/cleanmyceilingfr)

**GARANTIES :**

[ceilings.com/warrantyfr](https://ceilings.com/warrantyfr) ou  
communiquez avec  
[techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

**ÉCHANTILLONS :** Échantillons de produits disponibles sur  
[ceilings.com/francais](https://ceilings.com/francais)

**TECHLINE :**

1-877-ARMSTRONG (276-7876)  
[techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

## 1 DÉTERMINER LA MÉTHODE D'INSTALLATION

Méthode de fixation	Avantages	Méthode d'installation	Tailles offertes
Plafond suspendu (treillis)*	 <p>accessibilité</p> <p>Accédez à l'arrière des panneaux</p>	Système de treillis en métal et fils de suspension	24 po × 24 po 24 po × 48 po
Montage en surface (application directe)	 <p>maximise la hauteur du plafond</p> <p>Optimise la hauteur du plafond</p>	Varie selon le produit**	12 po × 12 po 6 po × 48 po 5 po × 84 po

\* Nécessite 7,6 cm (3 po) au-dessus du panneau

\*\*Voir les pages du produit pour plus de détails

## 2 CHOISIR L'APPARENCE

Choisissez parmi divers matériaux, textures de surface et détails de bordure



rainuré et languette



bordure carrée



bordure téguilaire

## 3 PRENEZ EN COMPTE LES CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE



Résistance à l'affaissement/  
l'humidité



Réduction du bruit




Résistance à la moisissure/  
l'humidité



Résistance au feu

### Désinfectabilité



Désinfection par brumisation



Désinfection par essuyage



Désinfection par pulvérisation



1275 WOODHAVEN<sup>MC</sup> BLANC LITTORAL (PLAFOND)

## WoodHaven<sup>MC</sup>


PLANCHES POUR PLAFONDS ET MURS

- Taille : 5 po × 84 po
- Type de matériau : MDF (panneau de fibres de densité moyenne)


### FINIS DE PLAFONDS



1140 BLANC CLASSIQUE



1148 BLANC PEINT

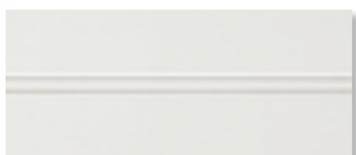

1149 PLANCHE À BAGUETTE



1138 BLANC TISSÉ



1275 BLANC LITTORAL



1276 GRIS BOIS FLOTTÉ



1139 GRIS FONCÉ TISSÉ



1273 BOIS FLOTTÉ



1265 BLANC DÉLAVÉ



1264 PIN RUSTIQUE


*Plus de finitions disponibles sur [ceilings.com/woodhavenfr](http://ceilings.com/woodhavenfr)*

## SYSTÈME D'INSTALLATION WOODHAVEN<sup>MC</sup>

- Trois façons d'installer sur les plafonds : avec les attaches et vis WoodHaven<sup>MC</sup>; avec les rails et attaches Easy Up<sup>MD</sup>; sur le treillis de plafond de la cave existant (voir la page 22 pour les détails d'installation)



## PLANCHE COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup>

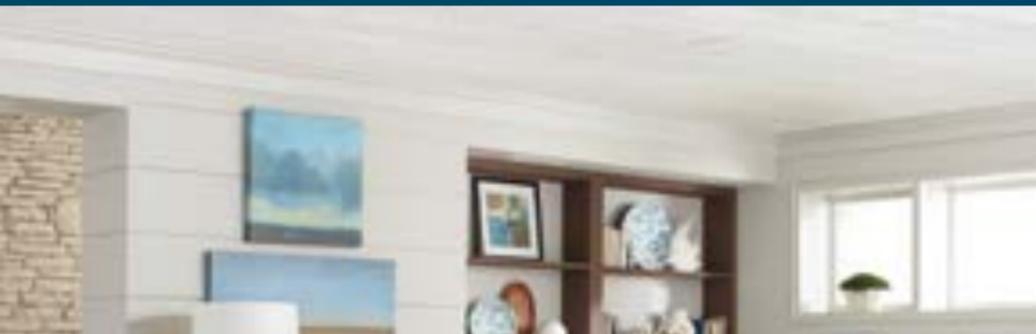

480 PLANCHE BLANCHE COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup> (PLAFOND)

- Taille : 6 po × 48 po
- Type de matériau : Fibre minérale
- Facile à installer et à couper

## FINIS DE PLAFONDS



480 PLANCHE BLANCHE COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup>



480LG PLANCHE GRIS CLAIR COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup>



480LB PLANCHE BEIGE CLAIR COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup>



480MB PLANCHE BEIGE MOYEN COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup>

## SYSTÈME D'INSTALLATION

- Adhésif ou système d'installation Easy Up<sup>MD</sup>





1149 PLANCHE À BAGUETTE (MUR)

**WoodHaven**<sup>MC</sup>  
PLANCHES POUR PLAFONDS ET MURS

- 5 finitions recommandées pour les zones à circulation intense
- Des précautions doivent être prises avec les autres finitions pour éviter de rayer la surface dans les zones à circulation intense

## FINIS MURAUX POUR CIRCULATION INTENSE



1140 BLANC CLASSIQUE



1148 BLANC PEINT



1149 PLANCHE À BAGUETTE





1138 BLANC TISSÉ



1139 GRIS FONCÉ TISSÉ

## SYSTÈME D'INSTALLATION

- Installer sur les murs verticalement avec de l'adhésif ou horizontalement avec des attaches WoodHaven<sup>MC</sup>





1280BXA EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> CAISSON PROFOND BLANC (PLAFOND)

## EasyElegance<sup>MC</sup>

PLAFONDS EN PVC

- Panneaux à caissons de 24 po × 24 po
- Panneaux plats/texturés de 24 po × 24 po et 24 po × 48 po
- Type de matériau : PVC
- Pour un usage résidentiel seulement

### PANNEAUX DE PLAFOND À CAISSONS



1280BXA EASY ELEGANCE<sup>MC</sup>  
CAISSON PROFOND BLANC



1282BXA EASY ELEGANCE<sup>MC</sup>  
CAISSON PEU PROFOND BLANC



VUE LATÉRALE DU CAISSON PROFOND



VUE LATÉRALE DU CAISSON PEU PROFOND

*Caissons noirs 1280BLBXA et 1282BLBXA également disponibles.*

### SYSTÈME D'INSTALLATION

- Prelude<sup>MD</sup> — Système de suspension de 15/16 po



1282BLBXA EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> CAISSON PEU PROFOND NOIR (PLAFOND)





1278 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> BLANC MAT (PLAFOND)

## EasyElegance<sup>MC</sup>

PLAFONDS EN PVC


### PANNEAUX PLATS



1278 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup>  
BLANC MAT



ILLUSTRATION  
DE DÉTAIL POUR  
BORD DROIT



1279 EASY ELEGANCE BLANC MAT


*Panneaux noir mat 1278BL et 1279BL également disponibles.*

### INSTALLATION

• Prelude<sup>MD</sup>—Système de suspension de 15/16 po



1278BL EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> NOIR MAT (PLAFOND)

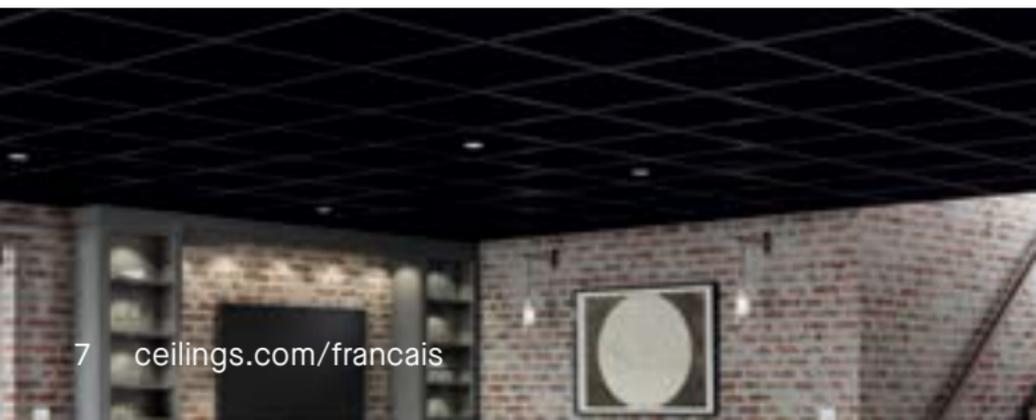

1284BL EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> TEXTURÉ NOIR (PLAFOND)

**EasyElegance<sup>MC</sup>**  
PLAFONDS EN PVC


## PANNEAUX TEXTURÉS



1283 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup>  
TEXTURÉ BLANC



AGRANDI POUR  
MONTRER  
LES DÉTAILS



1284 EASY ELEGANCE TEXTURÉ BLANC

*Panneaux texturés noirs 1283BL et 1284BL également disponibles.*

## SYSTÈME D'INSTALLATION

• Prelude<sup>MD</sup>—Système de suspension de 15/16 po



1284 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> TEXTURÉ BLANC (PLAFOND)





1293 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> PLANCHE IMITATION BOIS BLANC (PLAFOND)

## EasyElegance<sup>MC</sup>

PLAFONDS EN PVC

- Taille : 6 po × 48 po
- Type de matériau : PVC
- Pour un usage résidentiel seulement
- Pour les espaces intérieurs à climat contrôlé seulement

### PLANCHES



1293 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> PLANCHE IMITATION BOIS BLANC



ILLUSTRATION  
DU DÉTAIL  
DE BORDURE

### SYSTÈME D'INSTALLATION

- S'installe directement sur un plafond existant avec des rails et d'attaches Easy Up<sup>MD</sup> ou un adhésif
- S'installe aux murs à la verticale ou à l'horizontale avec de l'adhésif



1293 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> PLANCHE IMITATION BOIS BLANC (MUR)



231 BLANC LAVABLE (PLAFOND)

## Plafonds de 12 po × 12 po




46 WELLINGTON<sup>MC</sup>




231 BLANC LAVABLE\*



250 PINEHURST<sup>MC</sup>



257 SAND PEBBLE<sup>MC</sup>



258 GRENOBLE<sup>MC</sup>



1132 BALTIC<sup>MD</sup>



1240 TINTILE<sup>MC</sup>



1244 CERCLES

## SYSTÈME D'INSTALLATION

- Adhésif ou système d'installation Easy Up<sup>MD</sup>

\* Ce carreau peut être nettoyé en l'essuyant légèrement avec un chiffon doux et humide ou en utilisant un aspirateur avec une brosse douce. Ne pas frotter, immerger ou faire tremper les carreaux dans l'eau ni utiliser du savon.





271 SAHARA<sup>MC</sup> (PLAFOND)

## Plafonds de 24 po × 24 po



241 SUPERTUFF<sup>MC</sup>



266 BRIGHTON<sup>MC</sup>




269 SAND PEBBLE<sup>MC</sup>



271 SAHARA<sup>MC</sup>  
273 SAHARA<sup>MC</sup>  
276 SAHARA<sup>MC</sup>



292 ZEPHYR<sup>MD</sup>



490 YUMA WHITE<sup>MD</sup>  
492 YUMA WHITE



928 FINE FISSURED<sup>MC</sup>  
932 FINE FISSURED<sup>MC</sup>



934 TEXTURE ALÉATOIRE  
935 TEXTURE ALÉATOIRE



949 TEXTURE

935 TEXTURE ALÉATOIRE (PLAFOND)





1201 RAISED PANEL<sup>MC</sup> (PLAFOND)

## Plafonds de 24 po × 24 po



954 TEXTURE FINE  
CLASSIQUE



973 LUMAWASH<sup>MD</sup>



1201 RAISED PANEL<sup>MC</sup>



1202 SCALLOPED



1203 FLUTED



1205 PANNEAU UNIQUE  
ÉLEVÉ  
1210 PANNEAU UNIQUE  
ÉLEVÉ


1205 PANNEAU UNIQUE ÉLEVÉ (PLAFOND)





1270 CASCADE<sup>MD</sup> (PLAFOND)

## Plafonds de 24 po × 24 po



1206 TANGO




1231 BRIGHTEX<sup>MC</sup>  
AVEC AIRGUARD<sup>MC</sup>



1270 CASCADE<sup>MD</sup>



1728BL FINE  
FISSURED<sup>MC</sup> NOIR



8008 TINCRAFT<sup>MC</sup>  
CERCLES



8009 TINCRAFT<sup>MC</sup>  
CARRÉS

1728BL FINE FISSURED<sup>MC</sup> NOIR (PLAFOND)





273 SAHARA<sup>MC</sup> (PLAFOND)

## Plafonds de 24 po × 24 po

### INSTALLATION

- Prelude<sup>MD</sup>—Système de suspension de 15/16 po
- Suprafine<sup>MD</sup>—Système de suspension de 9/16 po (276, 1210, 1231, 8009)

 attenué l'apparence de grille	 grille visible	 accessibilité	 résistance à l'effaîssement	 résistance à la moisissure
241, 266, 269, 271, 276, 492, 932, 934, 954, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1210, 1231, 1270, 8008, 8009	273, 292, 490, 928, 935, 949, 973, 1728BL	TOUS LES	241, 269, 271, 273, 276, 292, 490, 492, 928, 932, 954, 973, 1231, 1728BL	241, 266, 269, 271, 273, 276, 292, 490, 492, 928, 932, 932, 954, 973, 1231, 1728BL

 résistance au feu	 réduction du bruit	 Brume	 Vaporisation	 Essuyage
TOUS LES	TOUS LES	928, 932, 973	973	973

266 BRIGHTON<sup>MC</sup> (PLAFOND)





280 BLANC ORDINAIRE (PLAFOND)

## Plafonds de 24 po × 48 po



280 BLANC ORDINAIRE



297 GRENOBLE<sup>MC</sup>



491 YUMA WHITE<sup>MD</sup>  
493 YUMA WHITE



902 TEXTURE



915 TEXTURE  
FIRE GUARD<sup>MC</sup>



922 FINE FISSURED<sup>MC</sup>




933 TEXTURE  
ALÉATOIRE



942 TEXTURE



972 LUMAWASH<sup>MD</sup>

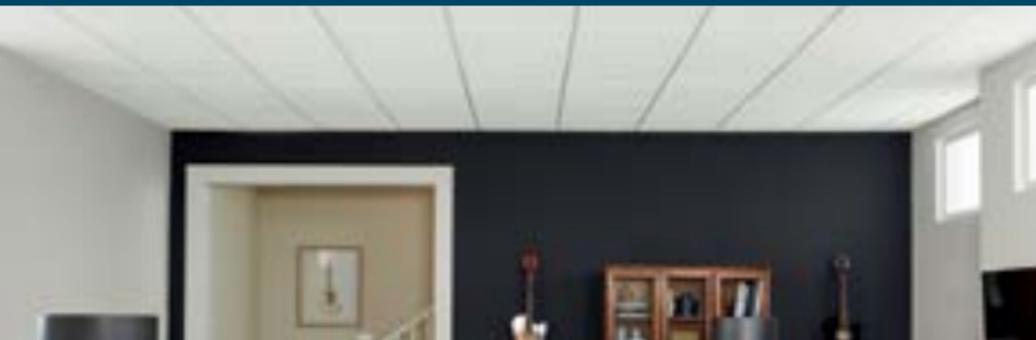

9767 RAINURÉ (PLAFOND)

## Plafonds de 24 po × 48 po



1133 BALTIC<sup>MC</sup>



1301 NON-DIRECTIONNEL 9767 RAINURÉ



9768 SAHARA<sup>MC</sup>  
RAINURÉ II



9769 SAHARA<sup>MC</sup>  
RAINURÉ I

## SYSTÈME D'INSTALLATION

• Prelude<sup>MD</sup>—Système de suspension de 15/16 po

 atténue l'apparence de grille	 grille visible	 accessibilité	 résistance à l'af faissement	 résistance à la moisissure
493, 9767, 9768, 9769	280, 297, 491, 902, 915, 922, 933, 942, 972, 1133, 1301	TOUS LES	491, 493, 922, 972, 9768, 9769	491, 493, 922, 972, 9768, 9769

 résistance au feu	 réduction du bruit	 Brume	 Vaporisation	 Essuyage
TOUS LES	TOUS LES	922, 972	972	972



403 ESPRIT<sup>MD</sup> FIBRE DE VERRE (PLAFOND)

## Plafonds en fibre de verre de 24 po × 48 po



403 ESPRIT<sup>MD</sup>  
FIBRE DE VERRE



404 PEBBLE<sup>MC</sup>  
FIBRE DE VERRE



410 SONOFLEX<sup>MC</sup>  
RANDOM FISSURED<sup>MC</sup>  
FIBRE DE VERRE



416 SONOFLEX<sup>MC</sup>  
FIBRE DE VERRE DÉPOLI

## SYSTÈME D'INSTALLATION

• Prelude<sup>MD</sup>—Système de suspension de 15/16 po



## TROUSSES D'INSTALLATION QUICKHANG<sup>MC</sup>

La trousse d'installation DIY-friendly QuickHang<sup>MC</sup> comprend tout ce dont vous avez besoin pour installer 64 pi<sup>2</sup> de panneaux de plafond suspendu de 2 x 4 pi. Les troupes comprennent les crochets et supports QuickHang et sont réservées à un usage résidentiel (voir la page suivante pour plus de détails).

**6362WH** – Trousse d'installation QuickHang 2 pi x 2 pi (Blanc)


**6362BL** – Trousse d'installation QuickHang 2 pi x 2 pi (Noir)

**6364WH** – Trousse d'installation QuickHang 2 pi x 4 pi (Blanc)


### INSTALLEZ VOTRE SYSTÈME DE TREILLIS EN 4 ÉTAPES FACILES




**1** Installation de la moulure murale



**2** Fixez le support QuickHang<sup>MC</sup> à la solive et insérez le crochet



**3** Suspendez les tés principaux au crochet



**4** Installez les tés croisés et mettez-les à niveau en ajustant les crochets

La trousse comprend : Tés principaux Prelude<sup>MD</sup> de 72 po, tés croisés de 48 po, tés croisés de 24 po (sauf la trousse 6364WH), moulures murales de 72 po, crochets QuickHang<sup>MC</sup> de 12 po, supports de solives et 40 clous.

Remarque : Les panneaux de plafond sont vendus séparément

TROUSSE TOUTE-EN-UNE :  
QUINCAILLERIE QUICKHANG  
ET COMPOSANTS  
DU TREILLIS



## SYSTÈME D'INSTALLATION DE PLAFONDS SUSPENDUS (TREILLIS) DE 15/16 po PRELUDE<sup>MD</sup>

Un système complet inclut des moulures murales, des tés principaux, des tés croisés et des systèmes de suspension.

Numéro d'article Prelude <sup>MD</sup>	Nom de produit	Couleur
7301WH	Té principal à résistance supérieure de 12 po	Blanc
7301BL	Té principal à résistance supérieure de 12 po	Noir
ML7343WH	Té croisé à accrocher de 4 pi	Blanc
ML7343BL	Té croisé à accrocher de 4 pi	Noir
ML7323WH	Té croisé à accrocher de 2 pi	Blanc
ML7323BL	Té croisé à accrocher de 2 pi	Noir
XL7342BL	Té croisé riveté de 4 pi	Noir
XL7348RWH	Té croisé riveté de 4 pi	Blanc
XL7328RWH	Té croisé riveté de 2 pi	Blanc
XL7328BL	Té croisé riveté de 2 pi	Noir
7800RWH	Moulure murale de 12 pi	Blanc
7800BL	Moulure murale de 12 pi	Noir
7891	Fils de suspension de calibre 12	-

## TROUSSES DE CROCHETS POUR TREILLIS QUICKHANG<sup>MC</sup>

Les crochets et supports QuickHang<sup>MC</sup> offrent une nouvelle méthode d'installation des systèmes de plafond de sous-sol directement sur les solives, plus facile qu'avec un fil de suspension. Le matériel QuickHang égalise facilement le treillis et fonctionne avec tout système de treillis métallique doté de trous de suspension. Pour un usage résidentiel uniquement.

Numéro d'article	Nom de produit
6367	Trousses de crochets pour treillis QuickHang <sup>MC</sup> de 6 po
6369	Trousses de crochets pour treillis QuickHang de 12 po



QUINCAILLERIE QUICKHANG



## SYSTÈME D'INSTALLATION DE PLAFONDS SUSPENDUS (TREILLIS) DE 15/16 PO FIRE GUARD<sup>MC</sup>

Numéro d'article Fire Guard <sup>MC</sup>	Nom de produit	Couleur
8300XRWH	Té principal à résistance intermédiaire Fire Guard de 12 po	Blanc
8300BL	Té principal à résistance intermédiaire Fire Guard de 12 po	Noir
XL8340RWH	Té croisé riveté de 4 pi	Blanc
XL8340BL	Té croisé riveté de 4 pi	Noir
XL8323RWH	Té croisé riveté de 2 pi	Blanc
XL8323BL	Té croisé riveté de 2 pi	Noir

## SYSTÈME D'INSTALLATION DE PLAFONDS SUSPENDUS (TREILLIS) DE 9/16 PO SUPRAFINE<sup>MD</sup>

Numéro d'article Suprafine <sup>MD</sup>	Nom de produit	Couleur
7500RWH	Té principal à résistance intermédiaire de 12 po	Blanc
XL7540RWH	Té croisé riveté de 4 pi	Blanc
XL7520RWH	Té croisé riveté de 2 pi	Blanc
7804RWH	Moulure murale de 12 pi	Blanc

## ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Numéro d'article Accessoires	Accessoires nom
UHDCA	Attache de retenue universelle
UTCA	Pince Up Tight (pour attacher à la solive de bois)
BERC2	Attache de retenue de bout de té de 2 po

Les produits à montage en surface peuvent être installés de deux manières : avec de l'adhésif ou le système d'installation Easy Up<sup>MD</sup>.

## SYSTÈME D'INSTALLATION EASY UP<sup>MD</sup>

REMARQUE: Les rails et les attaches sont requis pour compléter le système Easy Up et doivent être utilisés ensemble. Les articles sont vendus séparément.

**1190** – Rail Easy-Up (20 rails par carton)

**1191** – Attaches Easy-Up (360 attaches par paquet)

**1191SC** – Attaches Easy-Up (135 attaches par paquet)

## ÉTAPES D'INSTALLATION




**1** Attachez les rails (modèle 1190)



**2** Fixez les attaches (modèles 1191 ou 1191SC)



**3** Positionnez le carreau ou la planche; faites glisser l'attache et fixez-la



## ADHÉSIF

Les produits montés en surface (application directe) peuvent également être installés à l'aide de l'adhésif pour carreaux de plafond acoustique Henry<sup>MD</sup> 237 AcoustiGum<sup>MC</sup>. Suivez les instructions du fabricant de l'adhésif pour l'application et l'utilisation.

Henry et AcoustiGum sont des marques de commerce de W.W. Henry Company ou de ses sociétés affiliées.

## 1 ATTACHES ET VIS WOODHAVEN<sup>MC</sup>



Les attaches et les vis d'installation sont comprises dans l'emballage de la planche et s'installent directement sur les fourrures (vendues séparément). Cette méthode d'installation convient aux plafonds avec une inclinaison supérieure à 10 degrés. Veuillez communiquer avec le service TechLine au 1 877 ARMSTRONG (276-7876) pour savoir comment installer les planches sur un plafond incliné.

## 2 RAILS ET ATTACHES EASY UP<sup>MD</sup>



Le système d'installation Easy Up<sup>MD</sup> est la méthode recommandée pour installer des planches sur le gypse, le plâtre ou un fini popcorn. Utilisez le système d'installation Easy Up pour les plafonds ayant une inclinaison inférieure à 10 degrés.


REMARQUE : Les rails et les attaches sont requis pour compléter le système Easy Up et doivent être utilisés ensemble. Les articles sont vendus séparément.

## 3 ÉTAPES D'INSTALLATION POUR COUVRIR UN TREILLIS DE CAVE

Transformez un système de treillis suspendu de 15/16 po existant à l'aide des attaches Easy Up<sup>MD</sup> et des planches WoodHaven<sup>MC</sup>.



Enlevez les panneaux



Fixez les attaches Easy Up<sup>MD</sup>



Positionnez les planches; faites glisser et fixez les attaches

REMARQUE : Le treillis existant doit être de 15/16 po. Les agrafes Easy Up (vendues séparément) doivent être utilisées pour l'installation de modernisation. Les vis et les agrafes WoodHaven fournies dans l'emballage ne sont utilisées que dans les cas où les intersections de treillis interfèrent avec l'installation d'une agrafe Easy Up.

Visitez la page [ceilings.com/francais](http://ceilings.com/francais) pour commander un échantillon de pince Easy Up pour un ajustement optimal.



1293 EASY ELEGANCE<sup>MC</sup> PLANCHE IMITATION BOIS BLANC (CEILING)

Contactez Armstrong Ceilings :

- 1-877-ARMSTRONG (276-7876)
- Information technique :  
[techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)
- Site Web : [ceilings.com/francais](http://ceilings.com/francais)



REMARQUE : En raison des limitations d'impression, nous ne pouvons garantir que les couleurs des photos correspondront aux matériaux du plafond et du mur réels.

Marques de commerce appartiennent à AWI Licensing LLC, à ses sociétés affiliées ou à leurs propriétaires respectifs.

© 2023 AWI Licensing LLC.

Imprimé aux États-Unis d'Amérique

PHOTO DE COUVERTURE : 480MB PLANCHE BEIGE MOYEN COUNTRY CLASSIC<sup>MC</sup> (PLAFOND)

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales