

Contenido Reciclado: **Hasta el 51%**

Créditos LEED®


LEED para Escuelas				
Energía	Manejo de Residuos	Contenido Reciclado	Materiales Renovables	Luz de Día y Vistas
	✓	✓	✓	
				Acústica
				Baja Emisión o CHPS
				✓

\$\$\$\$\$

CORTEGA® Second Look

Tegular

textura media

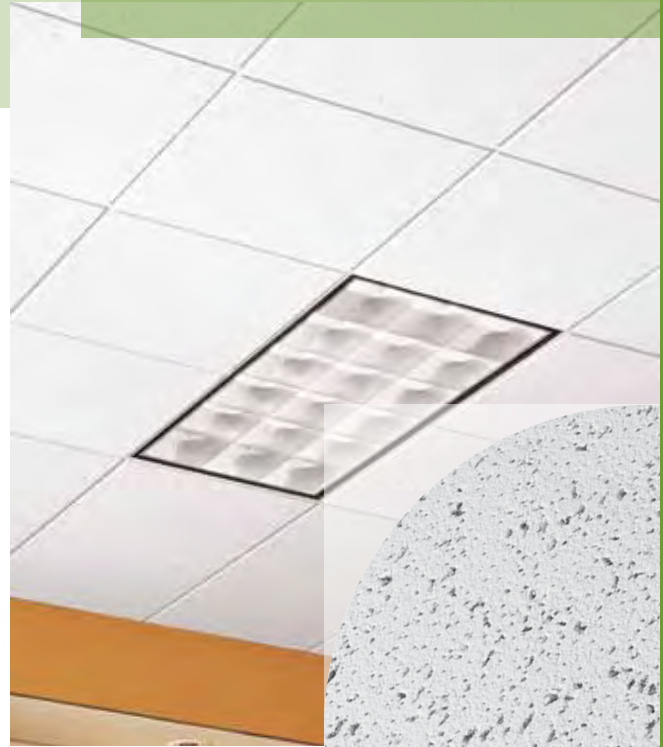

CORTEGA Second Look II con suspensión SUPRAFINE 9/16"

Atributos Principales de Selección

- Diseños que disimulan el sistema de suspensión
- Económicos

Aplicaciones Típicas

- Para una amplia gama de interiores comerciales
- Mercado masivo

Selección de Color



White (WH)
(Blanco)

Selección Visual

Selección de Rendimiento

Sistema de Suspensión	Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones	UL Certificación Acústica NRC CAC	Resistencia al Fuego	Reflectancia Lumínica	Resistencia a la Humedad	Anti-Microbio	Durabilidad
Cortega Second Look I									
15/16"	Tegular Angulado	2765 2765M	24 x 48 x 3/4" 600 x 1200 x 19mm	0.55 35	Clase A	0.82	Estándar	–	Estándar
Cortega Second Look II									
15/16"	Tegular Angulado	2767 2767M	24 x 48 x 3/4" 600 x 1200 x 19mm	0.55 35	Clase A	0.82	Estándar	–	Estándar

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales disponibles.

Propiedades Físicas

Material
Fibra mineral

Acabado de la Superficie
Pintura vinílica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Motivo C D K

Valor de Aislamiento Térmico
Factor R- 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión
Consulte al departamento técnico para información específica

Peso
3,42 kg/m2

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTÍCULOS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
2765, 2767,	15/16" PRELUDE®