


XL32

Perfil Metálico de 24mm

25% CONTEÚDO RECICLADO

DISPONÍVEL PARA PRONTA ENTREGA

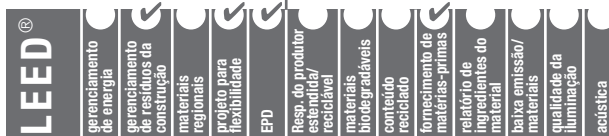

Painéis Fine Fissured com perfil XL32 de 24mm

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- Revestimento galvanizado em mergulho quente que inibe melhor a ferrugem do que os sistemas de eletro galvanização ou pintura.
- O sistema de suspensão foi projetado para ser usado com os forros Armstrong®. Juntos eles fornecem um acabamento perfeito.
- Costura rotativa durante o processo de fabricação que garante maior força de torção e estabilidade durante a instalação.
- Conexão com design único para fácil instalação.
- Tamanho do perfil preciso para um melhor visual de instalação.

COR



Branco (WH)

SELEÇÃO VISUAL

Face do Perfil	Número do Item
24mm	7339101C
24mm	313161C
24mm	312111C
Cantoneiras	
19mm	T1935H

SELEÇÃO DO DESEMPENHO

Dimensões C x L x H	Descrição	Cor do Friso	Classe ASTM
3125 x 24 x 32mm	Perfil principal de 3125mm	–	LD
1250 x 24 x 27mm	Perfil secundário de 1250mm	–	LD
625 x 24 x 25mm	Perfil secundário de 625mm	–	LD
3000 x 19 x 19mm	Cantoneira em L de 3000mm	–	–

Classe ASTM:
HD - Pesado
ID - Intermediário
LD - Leve


DETALHES




PERFIL PRINCIPAL




PERFIL SECUNDÁRIO




Perfil principal




Perfil Secundário



Perfil Secundário



Cantoneira em L



Textura e interseções

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

Camada dupla de aço galvanizado em mergulho quente

Acabamento da Superfície

Pintura a quente em poliéster

Interface perfil secundário x perfil principal

Perfil Principal passa por cima

Clipe de Fixação

Perfil Principal: Engate C3

Perfil Secundário: Clipe XL2

Perfil

Perfil Metálico de 24mm

Classificação

Peso Leve

Garantia

10 anos de garantia

30 anos com produtos RH95-49°

* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.