


VENDIDO SOB ENCOMENDA

LEED®

- gerenciamento de energia
- gerenciamento de resíduos da construção
- materiais regionais
- projeto para flexibilidade
- EPD
- Res. do produtor esterilizada/reciclável
- matérias biodegradáveis
- conteúdo reciclado
- fornecimento de materiais-prímias
- relatório de ingredientes do material
- baixa emissão/materiais
- qualidade da iluminação
- acústica

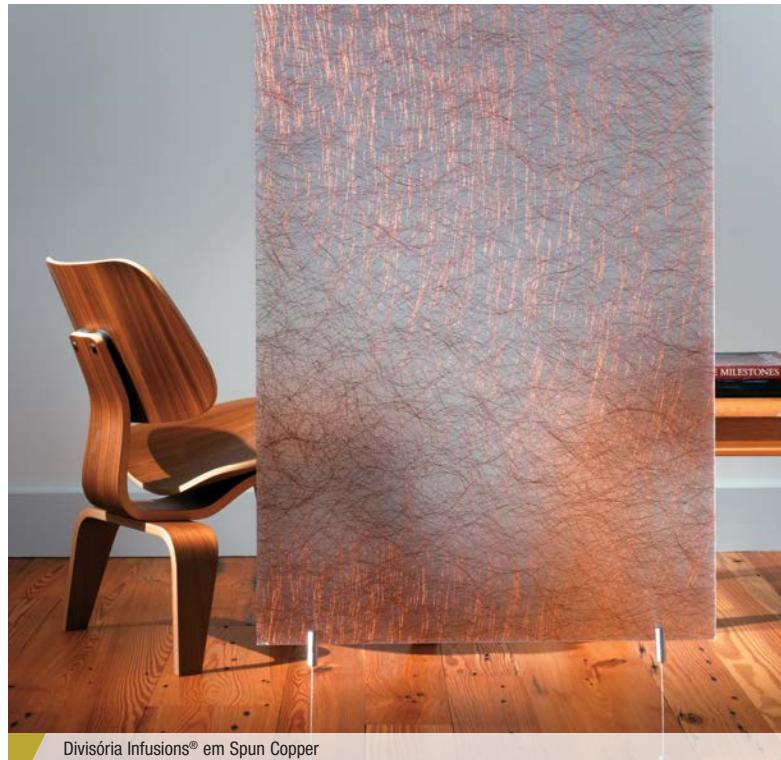

Divisórias de parede com variedades de cores e padrões translúcidos.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- Coordene com a marca Armstrong® ou outros acabamentos internos, incluindo as nuvens SoundScapes® Shapes.
- Produtos padrão criam uma aparência personalizada
- Instale individualmente ou em grupos
- Panéis e ferragens de instalação embalados em um kit completo

CORES/PADRÕES

Devido às limitações de impressão, o tom da cor pode variar do produto real

Sólidas – Cores coordenadas SoundScapes



Refined Kiwi (TRK)

Refined Reef (TRR)

Refined Lagoon (TRL)


Refined Plum (TRP)

Refined Tangerine (TRT)

Refined Cranberry (TRC)

Refined Black (TRB)

Padrões – Goldtones

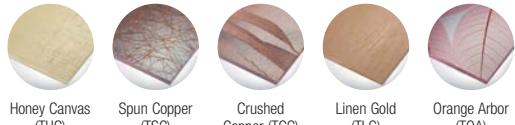

Honey Canvas (THC)

Spun Copper (TSC)

Crushed Copper (TCC)

Linen Gold (TLG)

Orange Arbor (TOA)

SELEÇÃO VISUAL

Número do item*

Dimensões

Cor

DIVISÓRIAS Infusions

5845BZL

625 x 1824 x 6,35mm



Veja acima

* Ao especificar ou fazer o pedido, inclua o sufixo correto de 3 letras (por exemplo, 5845 I B K).

NOTA: Ferragens do Kit de suspensão do forro e do Kit de montagem no chão incluídas com os painéis.

Os Kits de junção devem ser solicitados separadamente.

DADOS FÍSICOS

Material
PETG

Acabamento da superfície
Liso

Classificação de Incêndios

Os painéis Infusions foram testados de acordo com a norma NFPA 286 e são equivalentes ao Acabamento para Interior Classe A, conforme definido pelo International Building Code (Código Internacional da Construção).

Entre em contato com a TechLine pelo telefone 1 877 ARMSTRONG para obter dados específicos de classificação de incêndios dos EUA e do Canadá.

Considerações sobre o design e a instalação

Não deixe as bordas dos painéis molharem. Os painéis Infusions não são aprovados para aplicação externa. Os kits dos painéis incluem ferragens do kit de suspensão do forro e do kit de montagem no chão. As ferragens de montagem no chão são opcionais, mas recomendadas. As ferragens de montagem no chão requerem furos piloto nos painéis, executados na obra.

Os kits de conexão devem ser solicitados separadamente.

Os painéis podem ser danificados devido a exposição à altas temperaturas. Não é permitido que a temperatura do painel exceda 37,5 °C.

Peso; peças/embalagem

Peso do painel – 12,5 kg
2 peças/embalagem
Peso da embalagem – 25 kg