


# WOODWORKS<sup>MD</sup>


## Panneaux muraux standard



Dessins CAD/Revit<sup>MD</sup> :  
armstrongplafonds.ca

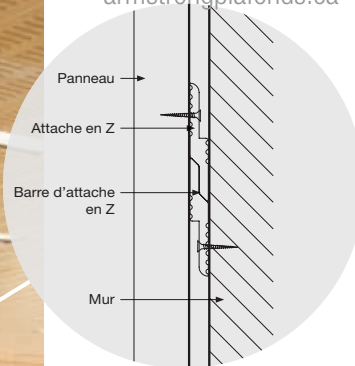

pour...  
davantage de  
possibilités



armstrongplafonds.ca/capacités  
Plus de photos sur :  
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Panneaux muraux WoodWorks<sup>MD</sup> de 24 po x 48 po sur attaches en Z et panneaux de plafond WoodWorks<sup>MD</sup> Vector<sup>MD</sup> de 24 po x 48 po avec perforation sur mesure (parallèles au côté court du panneau) en grain Douglas Fir vertical sur mesure

Système de murs offert dans une variété d'essences de bois, de teintes, de dimensions et d'options de perforation.


### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Choix de plaqué coordonné avec les plafonds WoodWorks<sup>MD</sup>
- Installation de panneaux horizontalement ou verticalement à l'aide d'attaches ou de cannelures
- Panneau perforé avec endos acoustique qui améliore la qualité du son et réduit le temps de réverbération dans un espace
- Bioproduit certifié USDA à 100 % (privilegié pour les projets gouvernementaux)

**PLACAGES** En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.


#### Natural Variations<sup>MD</sup>

(Placages en bois véritable)




#### Constants<sup>MD</sup>

(Placages en bois véritable)

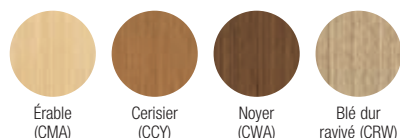


#### Bambou\* (Le placage se renouvelle rapidement)



Placages sur mesure Offerts

\* Le placage se renouvelle rapidement. Le bambou est une plante qui ne nécessite que de trois à sept ans pour atteindre la maturité et n'a pas à être replanté après chaque récolte.

### OPTIONS DE PERFORATION (Échelle réelle de 1:6 indiquée)

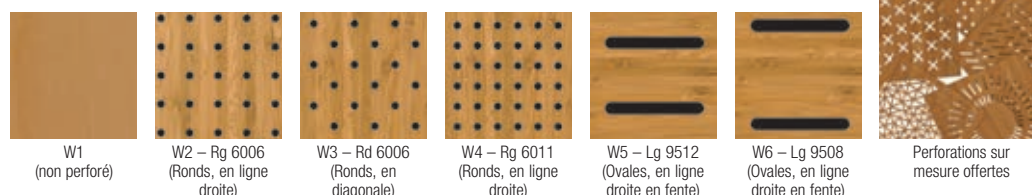

REMARQUE : Les perforations en fente sont parallèles à la longueur du panneau.

# WOODWORKS<sup>MD</sup>

## Panneaux muraux standard



La marque d'une gestion forestière responsable

92% DE CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être obtenus sur [armstrongplafonds.ca/greenie](http://armstrongplafonds.ca/greenie)



SECON L'EMPLACEMENT

### SÉLECTION APPARENCE

Numéro d'article ♦	Dimensions	Options de perforation	Options d'installation	Options de finis
	Larg x Long x Haut nominales (Pouces)			
<b>Panneaux muraux WOODWORKS<sup>MD</sup> certifiés FSC<sup>®</sup> avec molleton acoustique</b>				
5814 _ _ _ _ _	23-3/4 po x 48 po x 3/4 po 	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (installation avec attache en Z) K (Installation à cannelure – 4 panneaux bordures rainurées)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN
5818 _ _ _ _ _	23-3/4 po x 96 po x 3/4 po 	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (installation avec attache en Z) K (Installation à cannelure – 4 panneaux bordures rainurées)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN
5819 _ _ _ _ _	23-3/4 po x 108 po x 3/4 po 	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (installation avec attache en Z) K (Installation à cannelure – 4 panneaux bordures rainurées)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN
5820 _ _ _ _ _	23-3/4 po x 120 po x 3/4 po 	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (installation avec attache en Z) K (Installation à cannelure – 4 panneaux bordures rainurées)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN

♦ Au moment de spécifier ou de commander, indiquez les suffixes correspondant à la perforation, à l'installation et au fini. (P. ex., 5814 W 1 K N M P)  
REMARQUE : Pour les placages et dimensions offerts en commande spéciale, appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

### INFORMATION ACOUSTIQUE


Les points représentent un niveau de performance élevé.

Perforation	Classement CRB	
	Montage D avec molleton acoustique	Montage D Avec remplissage en fibre de verre de 1 po*
W1	S.O.	S.O.
W2	0,50	0,65
W3	0,50	0,65
W4	0,55	0,80
W5	0,45	0,70
W6	0,45	0,60

\* Panneau de remplissage de fibre de verre numéro 8200100

Les perforations de murs WoodWorks s'alignent avec les panneaux de plafond suivants :

Perforation	WoodWorks <sup>MD</sup> Vector <sup>MD</sup>	WoodWorks dissimulé
W2	oui	oui
W3	oui	oui
W4	oui	non
W5	oui	non
W6	oui	non



### ACCESSOIRES

Pour les options de coins, de cannelures, d'attaches en Z et de panneaux de remplissage, consultez les pages 461-462.

### DONNÉES PHYSIQUES

#### Matériau

Panneau de particules certifié FSC<sup>®</sup> retardant l'action de la flamme avec placages de face (SW-COC-003601). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits certifiés FSC ou pour consulter notre lettre de certification du FSC, consultez le site [armstrongplafonds.ca/woodworksfs](http://armstrongplafonds.ca/woodworksfs)

#### Finis de surface

Enduit semi-lustré transparent ou teinté

#### Résistance au feu

Caractéristiques de combustion en surface de classe A ASTM E84 certifiées HPVA avec programme de vérification selon ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Normes CAN/ULC S102 de combustion de la surface. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Taux de production de la fumée de 50 ou moins.

#### Considérations d'application

Il peut y avoir des variations parmi les panneaux à cause des caractéristiques naturelles du bois et du grain (panneaux offerts sur commande spéciale).

Il est très important que les panneaux WoodWorks<sup>MD</sup> soient acclimatés avant leur installation. Une humidité relative entre 25 % et 55 % et des températures entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F) doivent être maintenues durant la vie du produit.

#### Considérations pour la conception

La largeur de retrait des panneaux téglulaires WoodWorks et des murs WoodWorks est différente. Pour une application avec la même dimension de retrait pour le plafond et pour le mur, commandez des panneaux taillés sur mesure ou utilisez des panneaux de plafonds Vector<sup>MD</sup> fixés avec des attaches en Z sur le mur.

#### Considérations relatives aux spécifications

Attention : Pour que les produits du bois certifiés FSC conservent leur certification C de C, ils doivent être vendus à un distributeur certifié C de C ou directement à l'entrepreneur installateur. Autrement, la chaîne de conservation (C de C) sera rompue.

#### 30 ans

Détails sur [armstrongplafonds.ca](http://armstrongplafonds.ca)

#### Poids; pi ca/carton

Panneaux – 2,75 lb/pi ca; emballés en vrac par commande.

Ligne TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/murs](http://armstrongplafonds.ca/murs)  
(rechercher : murs woodworks)  
BPCS-5098F-517

Rainforest Alliance Certified<sup>SM</sup> est une marque déposée de la Rainforest Alliance Inc.  
LEED<sup>SM</sup> est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.  
Revit<sup>SM</sup> est une marque déposée de Autodesk, Inc.  
FSC<sup>SM</sup> est une marque déposée par le FSC Forest Stewardship Council, A.C., code de licence FSC-C007626. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées  
© 2016-2017 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

**Armstrong**<sup>SM</sup>  
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

454