

WOODWORKS^{MD} Canalisé

Vector^{MD}



Panneaux WoodWorks[™] canalisés Vector[™] en Natural Variations[™] cerisier pâle

pour...
davantage de
possibilités

armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Ces panneaux de plafond certifiés FSC^{MD} sont offerts en placages riches en bois véritable ou en aspects bois Wood Looks^{MD} économiques.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Placages en bois véritable ou effets imprimés Images^{MD} de qualité supérieure
- Créez un plafond continu, un nuage ou une transition entre le plafond et le mur
- Endos acoustique pour améliorer la qualité sonore
- Délais d'exécution plus courts et moins coûteux que les travaux de menuiserie sur mesure
- Feu de classe A

Finis Natural Variations^{MD}

- Les produits WoodWorks[™] à chaîne de traçabilité (C de C) certifiée par le FSC représentent des pratiques de production et d'utilisation responsables, depuis la forêt jusqu'au consommateur
- Bioproduit à 100 %
- Les panneaux de remplissage BioAcoustic[™] peuvent améliorer l'acoustique et contribuer aux crédits LEED[™]

Images^{MD} Finis

- Panneaux Vector plus larges : 24 po x 48 po, 12 po x 48 po et 30 po x 30 po pour une plus grande souplesse de conception
- Les panneaux de remplissage BioAcoustic[™] peuvent améliorer l'acoustique et contribuer aux crédits LEED[™]

PLAQUÉS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Natural Variations (plaqués de bois véritable)




IMAGES^{MD} FINIS

(Finis imprimés de qualité supérieure)




OPTIONS DE PERFORATION DU PLACAGE

(Échelle réelle 1:2 illustrée)

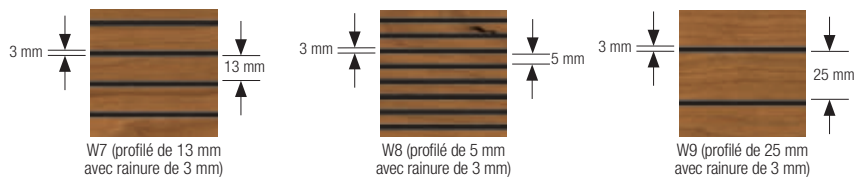

OPTIONS DE PERFORATION IMAGES

(Échelle réelle 1:2 illustrée)

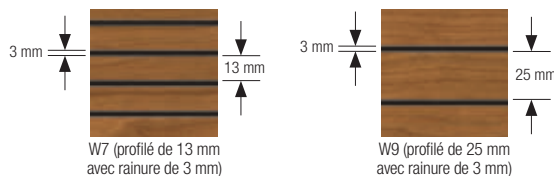

WOODWORKS^{MD} Canalisé Vector^{MD}



USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 100%



La marque d'une gestion
forestière responsable

JUSQU'A 92% CONTENU RECYCLÉ

Pour la contribution de LEED, contactez la ligne TechLine



SÉLECTION APPARENCE

| Profil de bordure | N° d'article ◆ | Dimensions Larg x Long x Haut nominales (pouces) | Perforations |
|---|-----------------------|--|--------------|
| | | Dimensions sur mesure Offert | |
| Plaqués WOODWORKS Canalisés Vector^{MD} certifiés FSC^{MD} perforés (avec molleton acoustique) | | | |
| Retrait de 1/4 po avec Vector de 15/16 po | 5903 _ _ _ _ _ | 24 x 24 x 3/4 po | □ W7, W8, W9 |
| | | | |
| Finis Images^{MD} pour WOODWORKS Canalisé Vector perforés (avec molleton acoustique) | | | |
| Retrait de 1/4 po avec Vector de 15/16 po | 6682 _ _ _ _ _ | 24 x 24 x 11/16 po | □ W7, W9 |
| | | | |
| | 6680 _ _ _ _ _ | 12 x 48 x 11/16 po | □ |
| | 6684 _ _ _ _ _ | 24 x 48 x 11/16 po | □ |
| | 6686 _ _ _ _ _ | 30 x 30 x 11/16 po | □ |

◆ Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe de 2 lettres correspondant à la perforation et le suffixe de la couleur (par exemple, 6682W7 P M P.)

*Les produits Images^{MD} ne sont pas certifiés par le FSC ni par la Rainforest Alliance

PERFORMANCE


| | |
|-----------------------------|----------|
| Indice de résistance au feu | Classe A |
| | Classe A |

INFORMATION ACOUSTIQUE


Les points représentent un niveau de performance élevé.

| Perforation | CRB de dimensions autres |
|---|--------------------------|
| W7 Rainure de profil de 13 mm | 0,65 0,80† |
| W8 Rainure de profil de 5 mm | 0,65 0,80† |
| W9 Rainure de profil de 25 mm | 0,65 0,80† |

† CRB lorsqu'installé avec un remplissage acoustique (article 8200100 ou 5479)



SYSTÈMES DE SUSPENSION



Le système de suspension Prelude est offert dans de nombreuses couleurs standard. Tous les autres systèmes de suspension sont uniquement proposés en blanc standard. Les autres couleurs sont offertes en commande spéciale.

ACCESSOIRES

Les finis Natural Variations^{MD} et Images^{MD} sont conçus pour être coordonnés. Une garniture et des panneaux de remplissage sont offerts. Consultez les pages 199-200 de ce catalogue ou visitez le site armstrongplafonds.ca/woodworks

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Panneau de fibres à moyenne densité certifié FSC^{MD} retardant l'action de la flamme avec placages de face (RA-COC-003601). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits certifiés FSC^{MD} ou pour consulter notre lettre de certification du FSC^{MD}, consultez armstrongplafonds.ca/woodworks.

Fini de surface
Enduit semi-lustré transparent ou teinté

Résistance au feu
Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins. Caractéristiques de combustion de la surface CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Taux de production de la fumée de 50 ou moins.

Classement selon la norme ASTM E1264
Matériau composite – feu de classe A

Considérations relatives à l'application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des caractéristiques naturelles du bois et du grain. Il est très important que les panneaux WoodWorks^{MD} soient acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C (50-86 °F) pendant toute la durée de vie du produit.

Considérations relatives aux spécifications
Attention : Pour que les produits du bois certifiés FSC conservent leur certification C de C, ils doivent être vendus à un distributeur certifié C de C ou directement à l'entrepreneur installateur. Autrement, la chaîne de conservation (C de C) sera rompue.

Contrainte sismique
Les panneaux en bois WoodWorks Canalisés ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Garantie
Détails à armstrongplafonds.ca

Poids du panneau
2,2 lb/pi ca (emballés en vrac)

Ligne TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks
(rechercher : woodworks canalisé vector)

BPCS-5417F-517

LEED^{MD} est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U. Rainforest Alliance Certified^{MD} est une marque commerciale de Rainforest Alliance. FSC^{MD} est une marque déposée par le FSC Forest Stewardship Council, A.C., code de licence FSC-C007626. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2016-2017 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Armstrong^{MD}
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

180



WOODWORKS^{MD}