METALWORKS[MC] SecureLock[MC] et SecureLock[MC] Plus

Suspendu et vissé
texture lisse

Dessins CAD/Revit[MD] : armstrongplafonds.ca

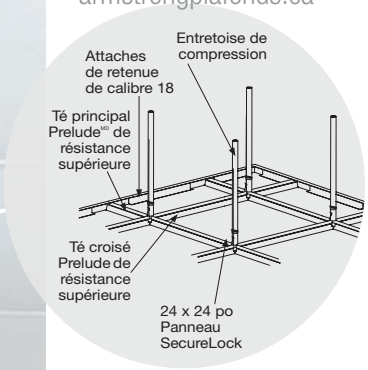

Panneau MetalWorks[MC] SecureLock[MC] de 24 po x 24 po avec perforation P4 en blanc sur système de suspension Prelude[MD] XL[MD] de 15/16 po (p. 391-392)

Plus de photos sur : armstrongplafonds.ca/galeriephotos

RECHERCHEZ : metalworks securelock

Système de plafond anti-vandalisme fait de panneaux en acier galvanisé de calibre 18.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

SecureLock[MC] Suspendu

- Charge ponctuelle testée pour une résistance jusqu'à 850 lb et un minimum de 430 lb
- Verrouillage dissimulé
- S'installe sur un système de suspension Armstrong[MD] à résistance supérieure
- Protection contre la dissimulation de marchandises de contrebande

SecureLock Plus vissé (sur mesure)

- Plafond de planches anti-vandalisme
- Système résistant jusqu'à 600 impacts de 200 lb-pi
- Système de planches vissées à charge ponctuelle, testé pour résister à une force de 960 – 3 100 lb
- Planches d'acier galvanisé de cal. 12, 14 et 16 pour solidité et durabilité supplémentaires
- Offert en largeurs de 12 po, 18 po et 24 po et en longueurs allant jusqu'à 10 pi
- Protection contre la dissimulation de marchandises de contrebande
- Planches d'acier inoxydable

PALETTE DE COULEURS

En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Blanc (WH) | Gris argenté (SG)* | Gris foncé (MY)*

* Options de finis premium

OPTIONS DE PERFORATION

(échelle de 1:2 indiquée)

P1 (non perforé) | P4 (Perforation SecureLock) | P5 (Perforation SecureLock Plus)

DÉTAILS



1. MetalWorks SecureLock perforé
2. MetalWorks SecureLock Plus perforé

Armstrong[MD]
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

METALWORKS[MC] SecureLock[MC] et SecureLock[MC] Plus

Suspendu et vissé
texture lisse

JUSQU'À **30 %** CONTENU RECYCLÉ

Pour la contribution de LEED, contactez la ligne TechLine

LEED[MD]	gestion de l'énergie	gestion des débris de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/ responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faible émission	qualité de l'éclairage	acoustique
		✓	✓	✓				✓					

▲ SELON L'EMPLACEMENT

▲ AVEC LE PANNEAU DE REMPLISSAGE

SÉLECTION APPARENCE

PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

INFORMATION ACOUSTIQUE

Profil de Bordure	Numéro d'article ◆	Dimensions (Pouces) Larg x Long	Feu	Perforations	Réflexion lumineuse (blanc seulement)	Nettoyage (Durabilité)	Récurage (Durabilité)	Chocs (Durabilité)	Souillure (Durabilité)
METALWORKS[MC] SecureLock[MC]									
Suspendu de 15/16 po 	**5488_ _WH**	24 x 24 po	Classe A	P1, P4	0,77 (P1) 0,61 (P4)	•	•	•	•

Perforation		CRB**	CAP*
P1	Non perforé	–	36 •
P4	Perforation SecureLock	0,80 •	38 •

◆ Ajoutez le suffixe de perforation à 2 lettres au numéro d'article lors de la spécification ou de la commande (p. ex., 5488P 1WH).
REMARQUE : Panneaux de 24 po x 48 po et panneaux SecureLock Plus sur mesure offerts en appelant la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

* Avec endos de fibre minérale article 747 taillé sur place en option (ne peut pas être utilisé avec le panneau de remplissage en fibre de verre article 8200100).

** CRB de 0,80 (avec microperforation) avec panneau de remplissage en fibre de verre article 8200100 en option.

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	Pièces/carton
5396	Attaches de retenue à bordure de 24 po x 24 po – calibre 18	22-1/8 po	Vrac
5594	Entretoise de compression	60 po	Vrac
5596	Vis de sécurité	–	100
5597	Tournevis de sécurité (À utiliser avec l'article 5596)	–	1
5598	Vis Tek	–	100
5650WH	Profilé en C – calibre 18	120 po	Vrac
5398	Porte d'accès – calibre 18	24 x 24 x 1 po	Vrac
5965P1WH	Panneau de sortie non perforé de 24 po x 24 po	24 x 24 x 1 po	8
5965P4WH	Panneau de sortie perforé de 24 po x 24 po	24 x 24 x 1 po	8
8200100	Panneau de remplissage en fibre de verre de 1 po	24 x 24 x 1 po	12

SYSTÈMES DE SUSPENSION

(consultez les pages 365-366 pour les composants.)

15/16 po

Prelude[MD] XL[MD]

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Acier électrozingué - SecureLock Plus d'une épaisseur de calibre 18 offert en acier inoxydable, en commande spéciale.

Fini de surface
Fini avec revêtement poudre appliqué à l'usine (post-enduit)

Résistance au feu
Testé selon la norme ASTM E84 et CAN/ULC S102.
Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins.
Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Considérations pour la conception/installation
Panneaux installés dans les établissements correctionnels, recommandés pour les zones supervisées. Pour les résultats détaillés des essais de charge ponctuelle et point de choc, appelez la ligne TechLine au 1 877 276 7876.

Garantie
Détails à armstrongplafonds.ca

Poids; pi ca/carton
5488P1WH – 2,24 lb/pi ca; 32 pi ca/carton
5488P4WH – 1,97 lb/pi ca; 32 pi ca/carton

Ligne **Tech**Line / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/metalworks
(rechercher : metalworks securelock)
BPCS-4204F-517

LEED[MD] est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
Revit[MD] est une marque déposée de Autodesk, Inc. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2016-2017 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Armstrong[MD]
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR