

DUNE™ Second Look®

Orilla cuadrada y Tegular
Textura fina


GREENGUARD
Gold Certified
(ver más abajo)

SUSTAIN®
Sistemas de Plafones
Sustentables
de Alto Desempeño



HASTA **41%** DE CONTENIDO REICLADO

LEED®	gestión de energía	gestión de residuos de construcción	materiales regionales	diseño flexible	EPD	reciclable/responsabilidad extendida del productor	materiales de origen biológico	contenido reciclado	compra de materias primas	materiales de origen biológico	materiales de baja emisión	calidad de iluminación	acústica
--------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----	--	--------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------	----------

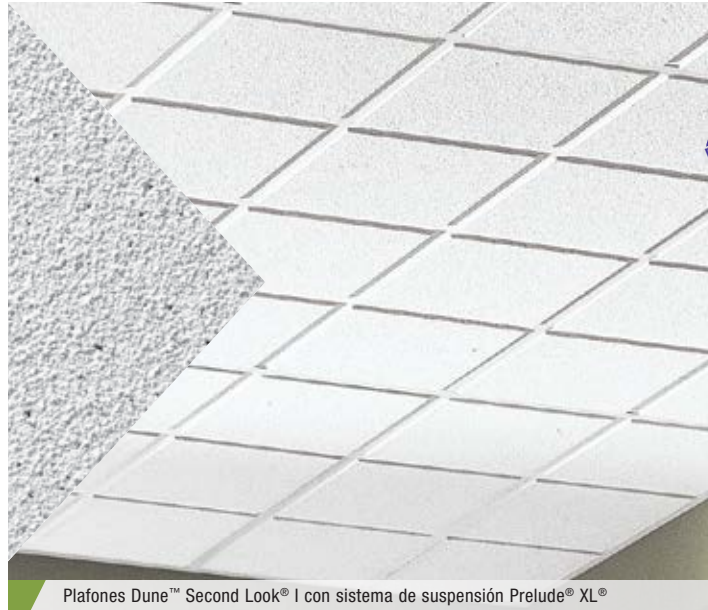

Plafones DUNE™ Second Look® I con sistema de suspensión Prelude® XL®

Este visual de textura fina ofrece visuales grabados geométricos.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Actualice el aspecto a un precio accesible
- Los plafones DUNE™ son parte del portafolio Sustain® y cumplen con los más estrictas normas de la sustentabilidad de hoy en día
- Producto de origen biológico con certificación de USDA: 100%
- Durable; resistente a raspaduras
- Garantía limitada de 30 años del sistema contra pandeo visible, moho y hongos
- Reemplazo de plafones disponibles de 10 años; artículos 2711, 2712, 2722

Disponibilidad 10 AÑOS

COLOR



White (WH)

VISTA FRONTAL



Plafón Second Look I – Grabacion cara cuadrados de 12" x 12" nominales



Plafón Second Look II – Grabacion cara cuadrados de 12" x 12" nominales

SELECCIÓN VISUAL

Perfil de borde	Número de artículo	Dimensiones (Pulgadas)
DUNE™ Second Look® I		
15/16" Tegular Angulado	2711	24 x 48 x 3/4"
DUNE Second Look II		
15/16" Tegular Angulado	2712	24 x 48 x 3/4"
9/16" Tegular Angulado	2722	24 x 48 x 3/4"

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Acústica certificada por UL		CAC	=	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Resistencia a moho y hongos	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Raspaduras	Contenido reciclado	Garantía
NRC	+											
0.50	35			-	Clase A	0.83	•	•	•	•	Estándar	•
0.50	35			-	Clase A	0.83	•	•	•	•	Estándar	•
0.50	35			-	Clase A	0.83	•	•	•	•	Estándar	•

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de reducción del ruido y desempeño de bloqueo del sonido en un solo producto.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo.

Acabado de la superficie

Pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego

Características de combustión de la superficie según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL).

Clasificación de ASTM E1264

Tipo III, Forma 2, Patrón C E K. Resistencia al fuego de Clase A.

Resistencia a la humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus mantienen una resistencia superior al pandeo. Se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores.

Resistencia a moho y hongos

Los plafones con revestimiento BioBlock® contienen un agente inhibidor de moho que resiste el crecimiento de moho y hongos.

Emisiones de COV

Certificado GREENGUARD Gold
Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Valor de aislamiento

Factor R: 1.6 (unidades BTU)
Factor R: 0.28 (unidades watts)

PRODUCTO CERTIFICADO PARA EMISIONES DE QUÍMICOS BAJOS UL.COM/GG UL 2818



Consideración del diseño

No mezcle DUNE™ Second look® con plafones de DUNE™ en el mismo espacio.

Garantía de rendimiento de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com

Peso; pies cuadrados/caja

1.00 lb/ft²; 80 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido

1 caja

Metric Items Available

2711M, 2722M, 2712M – Los artículos métricos están sujetos a tiempos de entrega prolongados y cantidades mínimas. Comuníquese con su representante para obtener más información.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com
(seleccione su país)
BPCS-3223M-1018

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. UL es una marca comercial registrada de UL LLC. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2018 AWI Licensing LLC. Impreso en Estados Unidos de América.



FIBRA MINERAL