METALWORKS™ Clip-on
textura lisa

SUSTAIN®
Sistemas de Plafones
Sustentables
de Alto Desempeño

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com

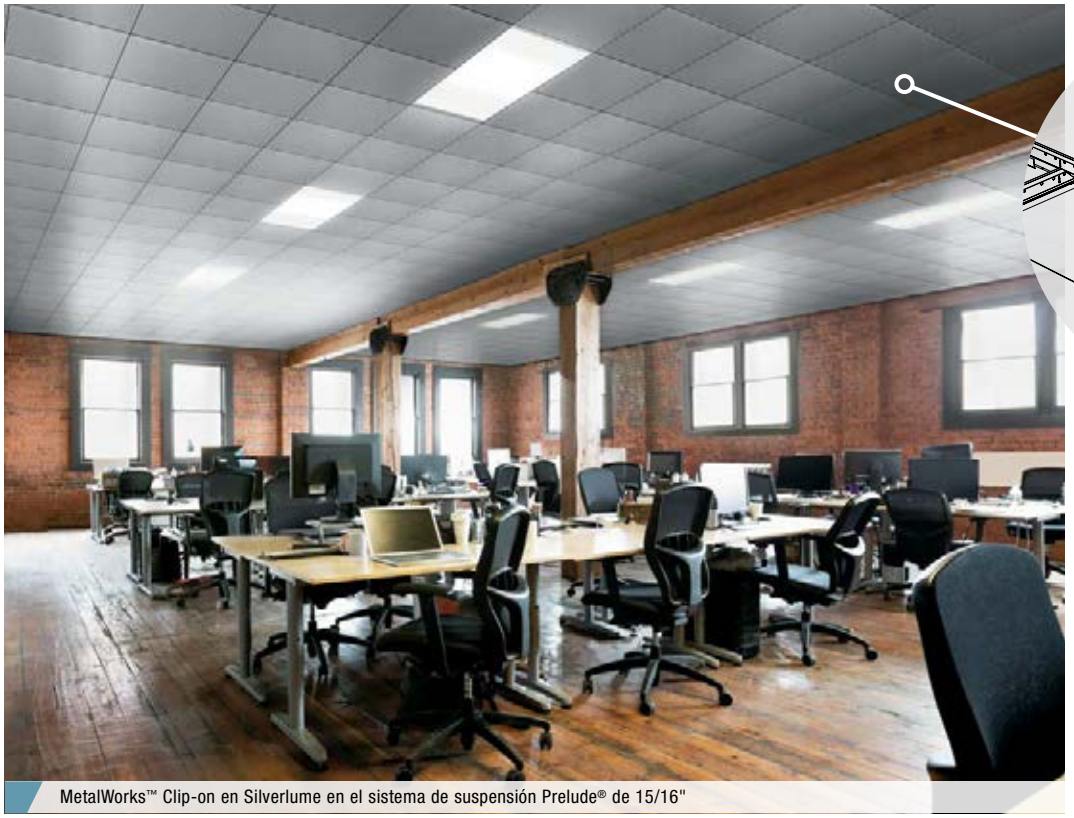

MetalWorks™ Clip-on en Silverlume en el sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

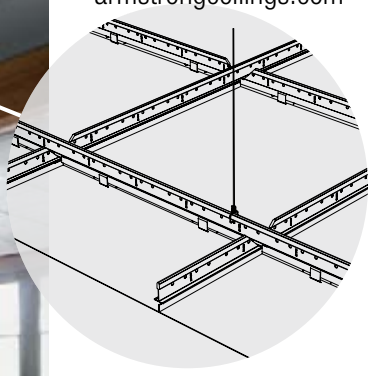

ideal para colocar nubes

armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos:
armstrongceilings.com/photogallery

Fácil de instalar, estos plafones con accesibilidad hacia abajo, son perfectos para las renovaciones.

KEY SELECTION ATTRIBUTES

- Ideal para renovaciones – transforme espacios con un sistema de suspensión pre-existente de 15/16" de forma rápida y sencilla
- Los plafones MetalWorks™ Clip-on son parte del portafolio Sustain® y cumplen con los más estrictos normas de la sostentabilidad de hoy. Plafones No perforados (M1) sólamente.
- Seleccione entre ranuras de plafón (cielo raso) con junta al ras, 1/4" o 1/8"
- Tamaños estándar de 24" x 24" y 24" x 48"; tamaños personalizados disponibles hasta de 24" x 48"
- Los marcos de accesorios ofrecen un limpio aspecto terminado
- Valores NRC hasta de 0.90 con plafones (cielos rasos) de relleno de fibra de vidrio

SELECCIÓN DE COLORES

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar con respecto al producto real.

MetalWorks

Whitelume (WHA) | Silverlume (SIA) | Gun Metal (MYA)

Parte del portafolio Sustain® y cumplen con los más estrictos normas de la sostentabilidad de hoy. Plafones No perforados (M1) sólamente.

Satin Anodized (SAA) | Lacquer Mill (LMA) | Brushalume (BAA)

Colores personalizados disponibles

OPCIONES DE PERFORACIÓN (se muestra una escala 1:2)



M1 (Sin perforación) | M14 (Rg 3205) | M15 (Rd 1612) | M16 (Rd 1607)



M17 (Rv 3223) | M18 (Rd 3210) | M19 (Rg 3220)

Perforaciones Personalizadas Disponibles

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworks

Armstrong®
CEILING & WALL SOLUTIONS

METALWORKS™ Clip-on
textura lisa

Declare℠ Cumple con Living Building Challenge

SUSTAIN® Sistemas de Plafones Sustentables de Alto Desempeño

HASTA 80% CONTENIDO RECICLADO

LEED® gestión de energía · gestión de desechos de construcción · materiales regionales · diseño flexible · EPD · reciclable/responsabilidad extendida del productor · materiales de origen biológico · contenido reciclado · compra de materias primas · informe de ingredientes de los materiales · materiales de baja emisión · calidad de iluminación · acústica

SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento

▲ CON PLAFÓN ACÚSTICO

Perfil del borde	Número de artículo ◆	Dimensiones (pulgadas) tamaños personalizados disponibles	Reflectancia lumínica
METALWORKS™ Clip-on			
Junta al ras 	**7110**_ _ _ _ _	24 x 24 x 1"	0.77
	7111_ _ _ _ _	24 x 48 x 1"	0.77
Ranura de 1/8" 	**7140**_ _ _ _ _	24 x 24 x 1"	0.77
	7141_ _ _ _ _	24 x 48 x 1"	0.77
Ranura de 1/4" 	**7154**_ _ _ _ _	24 x 24 x 1"	0.77
	7155_ _ _ _ _	24 x 48 x 1"	0.77

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo apropiado de perforación y color (ej., 7110 M 1 L M A) con el número de artículo.
NOTA: La reflectancia lumínica es para Whitelume sin perforación.

Perforación		NRC con tejido acústico NRC	NRC con relleno de fibra de vidrio de 1" ** NRC
M1	Unperforated	–	–
M14	Rg 3205	0.55	0.85 ●
M15	Rd 1612	0.70 ●	0.90 ●
M16	Rd 1607	0.70 ●	0.80 ●
M17	Rv 3223	0.75 ●	0.90 ●
M18	Rd 3210	0.65	0.85 ●
M19	Rg 3220	0.75 ●	0.90 ●

** NRC máximo alcanzado con relleno acústico (artículo 8200100).

EXAMPLE: 7110 M14 LMA
- 7110: Dimensión del plafón: (cielo raso) 2' x 2'
- M14: Perforación: M14Round StraightRg 3205
- LMA: Acabado: Lacquer Mill

ARTÍCULOS EN INVENTARIO

Número de artículo	Description	Dimensiones (pulgadas)	Colores	Piezas/ caja
7110M1CTN10WHA	–	Nominal 24"	Whitelume	10
7110M1CTN10SIA	–	Nominal 24"	Silverlume	10
7110M15CTN10WHA	–	Nominal 24"	Whitelume	10
7110M15CTN10SIA	–	Nominal 24"	Silverlume	10

ACCESSORIES

Número de artículo ◆	Description	Dimensiones (pulgadas)	Colores	Piezas/ caja
7112_ _ _	Moldura de caja	1 x 96 x 1"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	10
7113_ _ _	Abrazadera de retención expansiva	1 x 10-5/8 x 1"	N/A	40
7119_ _ _	Marco del accesorio	24" x 24"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	1
7120_ _ _	Marco del accesorio	24" x 48"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	1
7223_ _ _	Borde perimetral	1 x 96 x 4-1/4"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	10
5823	Plafón (cielo raso) de relleno BioAcoustic™	24 x 24 x 5/8"	Black	12
8200100	1" Bolsa de relleno de fibra de vidrio	24 x 24 x 1"	Black (Gloss)	12

NOTA: El clip del ajuste se usa con los bordes Axiom® y bordes MetalWorks™

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"

Prelude® XL®

PHYSICAL DATA

Material
Aluminio – espesor 0.040"

Acabado de la superficie
Acabados pintados: Pintura de poliéster aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Acabados de aluminio pintado certificados por ASTM E84. Índice de propagación de la llama de 25 o menos. Índice de producción de humo de 50 o menos.

Características de combustión superficial CAN/ULC S102 de los acabados de aluminio pintado: Índice de propagación de la llama de 0. Clasificación de producción de humo de 0.

Opciones de acústica
Los plafones (cielos rasos) perforados se suministran con un tejido de fibra de vidrio negro que absorbe el sonido.

Contenido reciclado
Hasta 80%.

Consideraciones de instalación
Verifique que la suspensión esté nivelada y perpendicular, ya sea si usa una suspensión existente o nueva.

Consideraciones de diseño
La cara del plafón (cielo raso) se apoya 1" más abajo que el sistema de suspensión. Algunos accesorios de luz, rociadores y otros componentes pueden necesitar un ajuste de altura en caso de remodelación.

Los plafones (cielos rasos) tienen un acabado direccional; siga las flechas de dirección impresas en la película de protección.

Los acabados Anodized y Lacquer Mill pueden variar sus tonos entre lotes de producción y con el tiempo. Los tamaños pueden mezclarse y combinarse solo en plafones (cielos rasos) no perforados.

Se recomienda el uso de plafones (cielos rasos) con junta al ras si el sistema de suspensión no combina con el color del plafón (cielo raso).

Los plafones (cielos rasos) de acero y aluminio MetalWorks se producen en diferentes sitios de fabricación que usan diferentes sistemas de pintura. Por este motivo, colores similares, como White y Whitelume, no coinciden exactamente. Considere esto al diseñar espacios adyacentes con múltiples productos MetalWorks.

Sísmica
MetalWorks Clip-on ha sido diseñado, probado y aprobado para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instala según las instrucciones de instalación de los plafones de Armstrong.

Asistencia en el diseño
Armstrong dispone de asistencia en gestión de proyectos llamando al 1 877 276-7876.

Garantía
Garantía limitada de un (1) año.
Detalles: armstrong.com/warranty

Peso
0.75 lbs/pie cuadrado

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworks
(busque: metalworks clip-on)
BPCS-4788M-718

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Declare℠ es una marca de servicio del International Living Future Institute; UL es una marca registrada por UL, LLC. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2018 AWI Licensing LLC Impreso en Estados Unidos de América

Armstrong® CEILING & WALL SOLUTIONS