

# SOUNDSCAPES®

Marquesinas acústicas  
textura fina



**FAST134**

Selectos artículos envían rápido



Marquesinas SoundScapes en Rainstorm, Mist, Topaz, Light Grey y White

Estas marquesinas atractivas mejoran la acústica con absorción puntual para definir espacios.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN




- Ahora disponible en 15 colores inspirados en la naturaleza
- Diseños de colina y valle disponibles en dos tamaños
- Ajustable a alturas especiales
- Estéticamente define espacios con una excelente absorción acústica de hasta 0.95 NRC
- Sistema de ferretería empotrada para un aspecto limpio
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos

- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Coordine con SoundScapes® Shapes y SoundScapes Blades para añadir cohesión a su espacio
- Superficie resistente al moho y los hongos
- Sometido a pruebas sísmicas
- Rendimiento contra incendios ASTM E84 Clase A
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

**COLORES** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.



Pintado

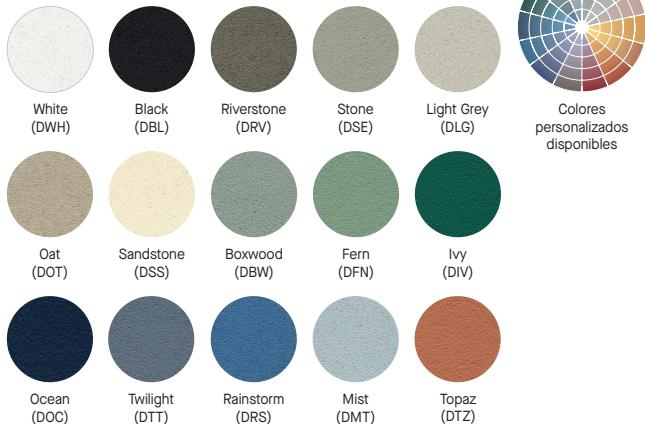

Colores personalizados disponibles

Dibujos CAD/Revit®  
armstrongceilings.com


Colores coordinados inspirados en la naturaleza




Tectum®  
DesignArt™

SoundScapes®  
Blades


## VISTAS EN ALZADO




Hill - Lado de los herrajes



Valley - Lado de los herrajes

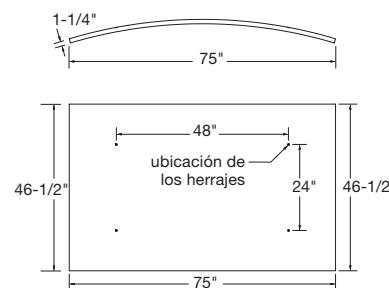

Hill - Lado de los herrajes



Valley - Lado de los herrajes

# SOUNDSCAPES®

Marquesinas acústicas  
textura fina



## SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)
Marquesinas acústicas SOUNDSCAPES®	6258F01H01 (antes artículo nº 6258)	Marquesina tipo Hill	46-1/2 x 75 x 1-1/4
	6259F01V01 (antes artículo nº 6259)	Marquesina Valley	46-1/2 x 75 x 1-1/4
	6260F01H02 (artículo nº 6260)	Marquesina Hill	36 x 36 x 1-1/4
	6261F01V02 (artículo nº 6261)	Marquesina Valley	36 x 36 x 1-1/4



Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos.  
Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134) (Seleccione: Español)

◆ Añada el sufijo de color de 3 letras al número de artículo cuando realice la especificación o el pedido (por ejemplo, 6258F01 D W H)  
NOTA: Los kits de marquesinas SoundScapes® incluyen marquesinas, accesorios de instalación y cables de 16'.

\* El valor de NRC depende de la separación.

## ACCESORIOS

Número de artículo	Descripción
625530	Cables de suspensión extendidos - Sustituyen a los cables de 16' del kit de suspensión. Incluye cuatro cables de acero flexible de 30 pies
7006	Kit de escudetes - Se utiliza cuando se cuelga la marquesina por debajo de un plafón existente; se necesitan dos kits por marquesina SoundScapes. Incluye dos collares con tornillos de fijación y dos escudetes de 2"

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**  
Fibra mineral preformada en forma de marquesina  
**Arco del plafón**  
Radio fijo de 129°  
**Acabado de la superficie y detalle de las orillas**  
Tejido DuraBrite® en todos los lados, orillas cuadradas acabadas  
**Resistencia al fuego**  
Clase A: ASTM E84 Clase A: Índice de propagación de llama 25 o inferior y Índice de desarrollo de humo 50 o inferior.  
Las marquesinas pueden obstruir o desviar el patrón de distribución de agua de los rociadores contra incendios, o retrasar o acelerar la activación de los rociadores o de los sistemas de detección de incendios al canalizar el calor del fuego hacia o desde el dispositivo. Se aconseja a los diseñadores e instaladores que consulten a un ingeniero de protección contra incendios, a la NFPA 13 y a los códigos locales para la instalación.

**Asistencia de diseño**  
Para asistencia personalizada en el diseño, póngase en contacto con ProjectWorks® Design Services o visite [armstrongceilings.com/projectworks](http://armstrongceilings.com/projectworks) (Seleccione: Español)  
**Consideraciones de diseño**  
Las marquesinas acústicas SoundScapes no se pueden cortar, perforar ni modificar de ninguna manera. Los plafones pueden dañarse por la exposición a la humedad y a altas temperaturas. No están aprobadas para su aplicación en exteriores.

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongceilings.com/soundscapescanopies](http://armstrongceilings.com/soundscapescanopies) (Seleccione: Español)  
BPCS-5088M-1024

Las marquesinas deben instalarse a una distancia mínima de 18" en zonas sísmicas. Los rebordes pueden ser visibles en instalaciones a menos de 18".

La pintura en el sitio de trabajo puede afectar al rendimiento acústico y/o contra incendios, no se recomienda y anulará la garantía del producto.

Se debe tener especial cuidado en la instalación y manipulación de las marquesinas de color para evitar daños en la superficie del acabado de pintura.

El sistema de suspensión por cable SoundScapes no debe colgarse de ningún sistema de suspensión de plafones comerciales. La marquesina no debe utilizarse como soporte de ningún otro material.

### Consideraciones de instalación

Las marquesinas deben permanecer en cajas de cartón hasta que estén listas para colgar. Se necesitan dos personas para instalar un plafón de forma segura. No retire los protectores de las orillas hasta que el plafón esté instalado. Las marquesinas de colores requieren un cuidado adicional para reducir las rozaduras.

### Restricción sísmica

Las marquesinas SoundScapes están aprobadas para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las directrices sísmicas de las instrucciones de instalación de plafones Armstrong.

### Sistema de suspensión

Los kits de plafones incluyen un sistema de herrajes empotrados y cables de acero flexible.

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales. © 2024 AWI Licensing LLC

### Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies<sup>2</sup> o 50 piezas para formas/elementos verticales, tendrán tiempos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latinoamérica puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaja con tu distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

El inventario vs. fabricación bajo pedido es importante: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. Los artículos FAST1 (artículos en inventario) pasarán por la distribución y dependerán del cronograma de los camiones del distribuidor.

### Garantía

Detalles en [armstrongceilings.com/warranty](http://armstrongceilings.com/warranty) (Seleccione: Español)

### Peso





Envasado a granel por pedido

6258F01, 6259F01 - 50 LBS por plafón

6260F01, 6261F01 - 19.4 LBS por plafón

RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Absorción acústica	Clasificación al fuego	(solo White)	Reflectancia lumínica	Bio-Block	CleanAssure™ Plafones desinfectables	DURABILIDAD
0.95 *	Clase A	0.88	*	*	*	Lavado
0.95 *	Clase A	0.88	*	*	*	Suciedad
0.95 *	Clase A	0.88	*	*	*	
0.95 *	Clase A	0.88	*	*	*	



NUBES Y MARQUESINAS - Estándar

**Armstrong®**  
World Industries