

# WOODWORKS® Grille – Classics

Plafones de madera maciza

Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo




**SUSTAIN®**  
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño




4 SEMANAS  
o menos

**FAST134**  
Selectos artículos envían rápido

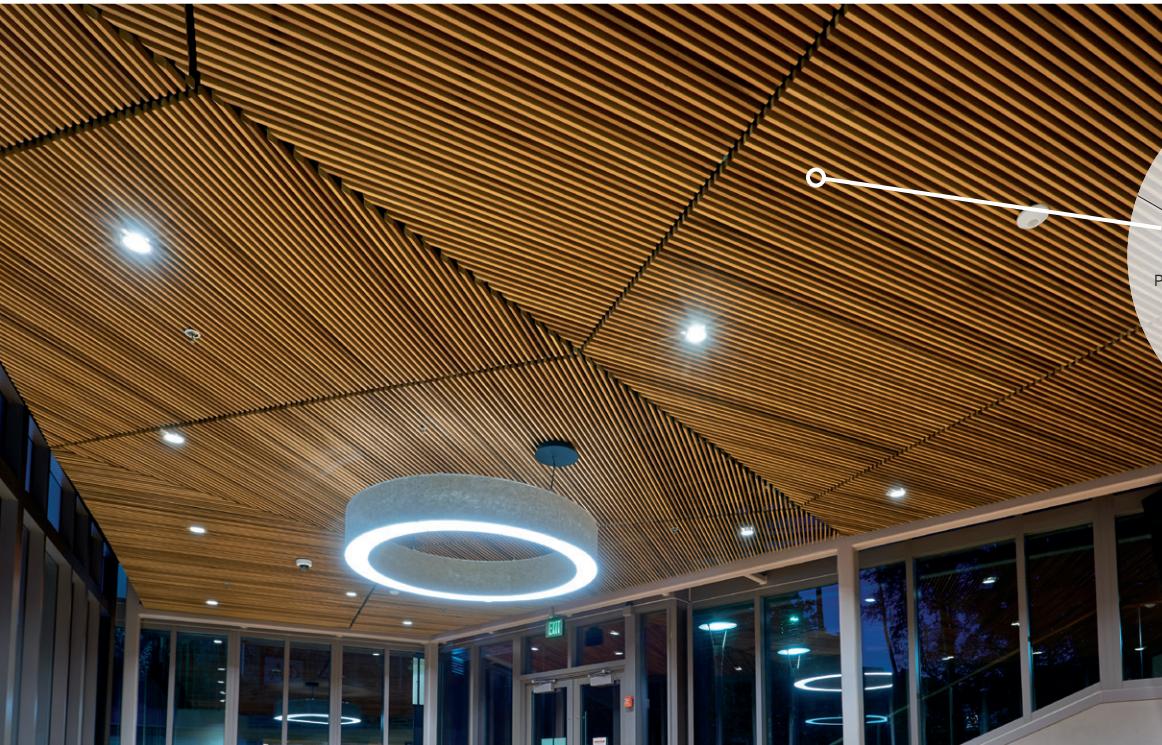

WoodWorks Grille – Classics Instalación a la Medida – en Dark Cherry

Dibujos CAD/Revit® en:  
[armstrongceilings.com/cadrevit](http://armstrongceilings.com/cadrevit)

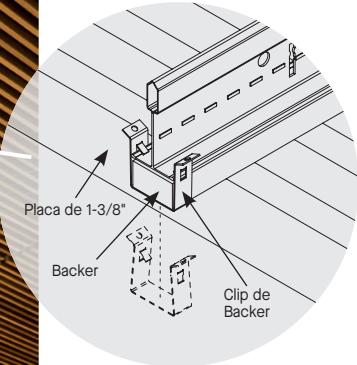

Estos plafones de madera cálida y natural ofrecen flexibilidad de instalación y una variedad de opciones de diseño.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN




- 10 nuevos acabados estándar en álamo macizo tintados para reproducir los tonos naturales de la madera
- Los plafones forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Bordes de madera maciza a juego de 4" y 6" de profundidad

- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofílicos y a las normas de certificación de edificios como la característica "Naturaleza y lugar" de WELL™
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviar en 4 semanas o menos
- Instalación con dowel o backer plano, o combinación de backer y dowel
- Las soluciones integradas de iluminación descendente de USAI® Lighting quedan perfectamente enrasadas con la cara del plafón para ofrecer un aspecto elegante


- Integra luces lineales a la perfección con el clip de conexión de luz integrado y las luces de USAI™ Lighting
- Las soluciones de iluminación cuentan con certificación de ajuste y acabado y están diseñadas para ser soportadas por los sistemas de suspensión estándar de Armstrong para su uso en todas las áreas, incluidas las zonas sísmicas D, E y F
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes

- Tamaños de placas y acabados personalizados disponibles para cada proyecto
- Instalar en el cielo acústico, en la pared, o crear transiciones de plafón a pared
- Opciones de madera certificada FSC® disponibles como opción cotizada premium
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

Ahora, la integración de la iluminación es más fácil

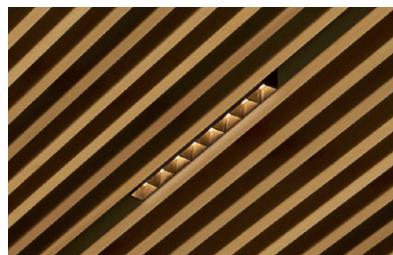

ILUMINACIÓN DESCENDENTE: WoodWorks Grille – Plafones Classics con luminaria empotrada USAI® Micro™. Detalles de integración en [armstrongceilings.com/downlighting](http://armstrongceilings.com/downlighting) (Selección: Español)

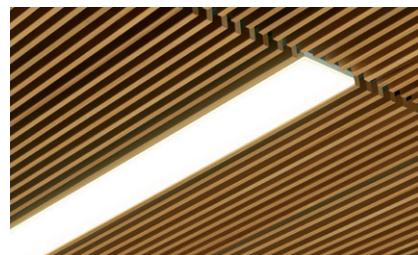

ILUMINACIÓN LINEAL: Plafones WoodWorks Grille – Classics en Maple con luminaria lineal de 5-1/4" x 95". Detalles de integración en [armstrongceilings.com/linearlighitng](http://armstrongceilings.com/linearlighitng) (Selección: Español)

# WOODWORKS® Grille – Classics

Plafones de madera maciza

Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo



**SUSTAIN®**  
Sistemas de plafones  
sustentables de alto desempeño

Declare®

## LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana  
Etiqueta Declare  
HPD  
CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática  
Salud del ecosistema

EPD

Economía circular


EPD

Acústica


✓

### RANGOS DE ACABADO EN ÁLAMO MACIZO


Nuestros acabados tintados permiten que brille el carácter natural del álamo. Las imágenes reflejan la gama visual de nuestro producto. Los instaladores querrán disponer los plafones antes de instalarlos para conseguir la estética preferida.



Bleached Grey (GBG)



Classic Grey (GCG)



Carbon Grey (GCB)



Rich Mahogany (GRY)



Antique Oak (GAO)



Red Oak (GRK)



English Chestnut (GEC)



Golden Maple (GGM)



Natural Walnut (GWN)



Warm Oak (GWO)



Forest Walnut (GFW)


### CUSTOM FINISHES



Los soportes de los plafones  
son Black. Fabricado a medida,  
colores de soporte personalizados  
disponibles.

Especies de madera y  
acabados personalizados  
disponibles

### ACABADOS LEGACY




Maple (GMP)



Light Cherry (GLC)



Dark Cherry (GDC)



White (GWH)\*

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

\* El acabado White pintado no está incluido en la cartera Sustain®.



WOODWORKS® – Estándar

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/woodworksgrille](http://armstrongceilings.com/woodworksgrille) (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

# WOODWORKS® Grille – Classics

Plafones de madera maciza  
Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo



SUSTAIN®  
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare®

LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana  
Etiqueta Declare  
HPD  
CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática  
Salud del ecosistema

EPD

Economía circular


EPD

Acústica

✓



## CONFIGURACIONES ESTÁNDAR DE LOS PLAFONES

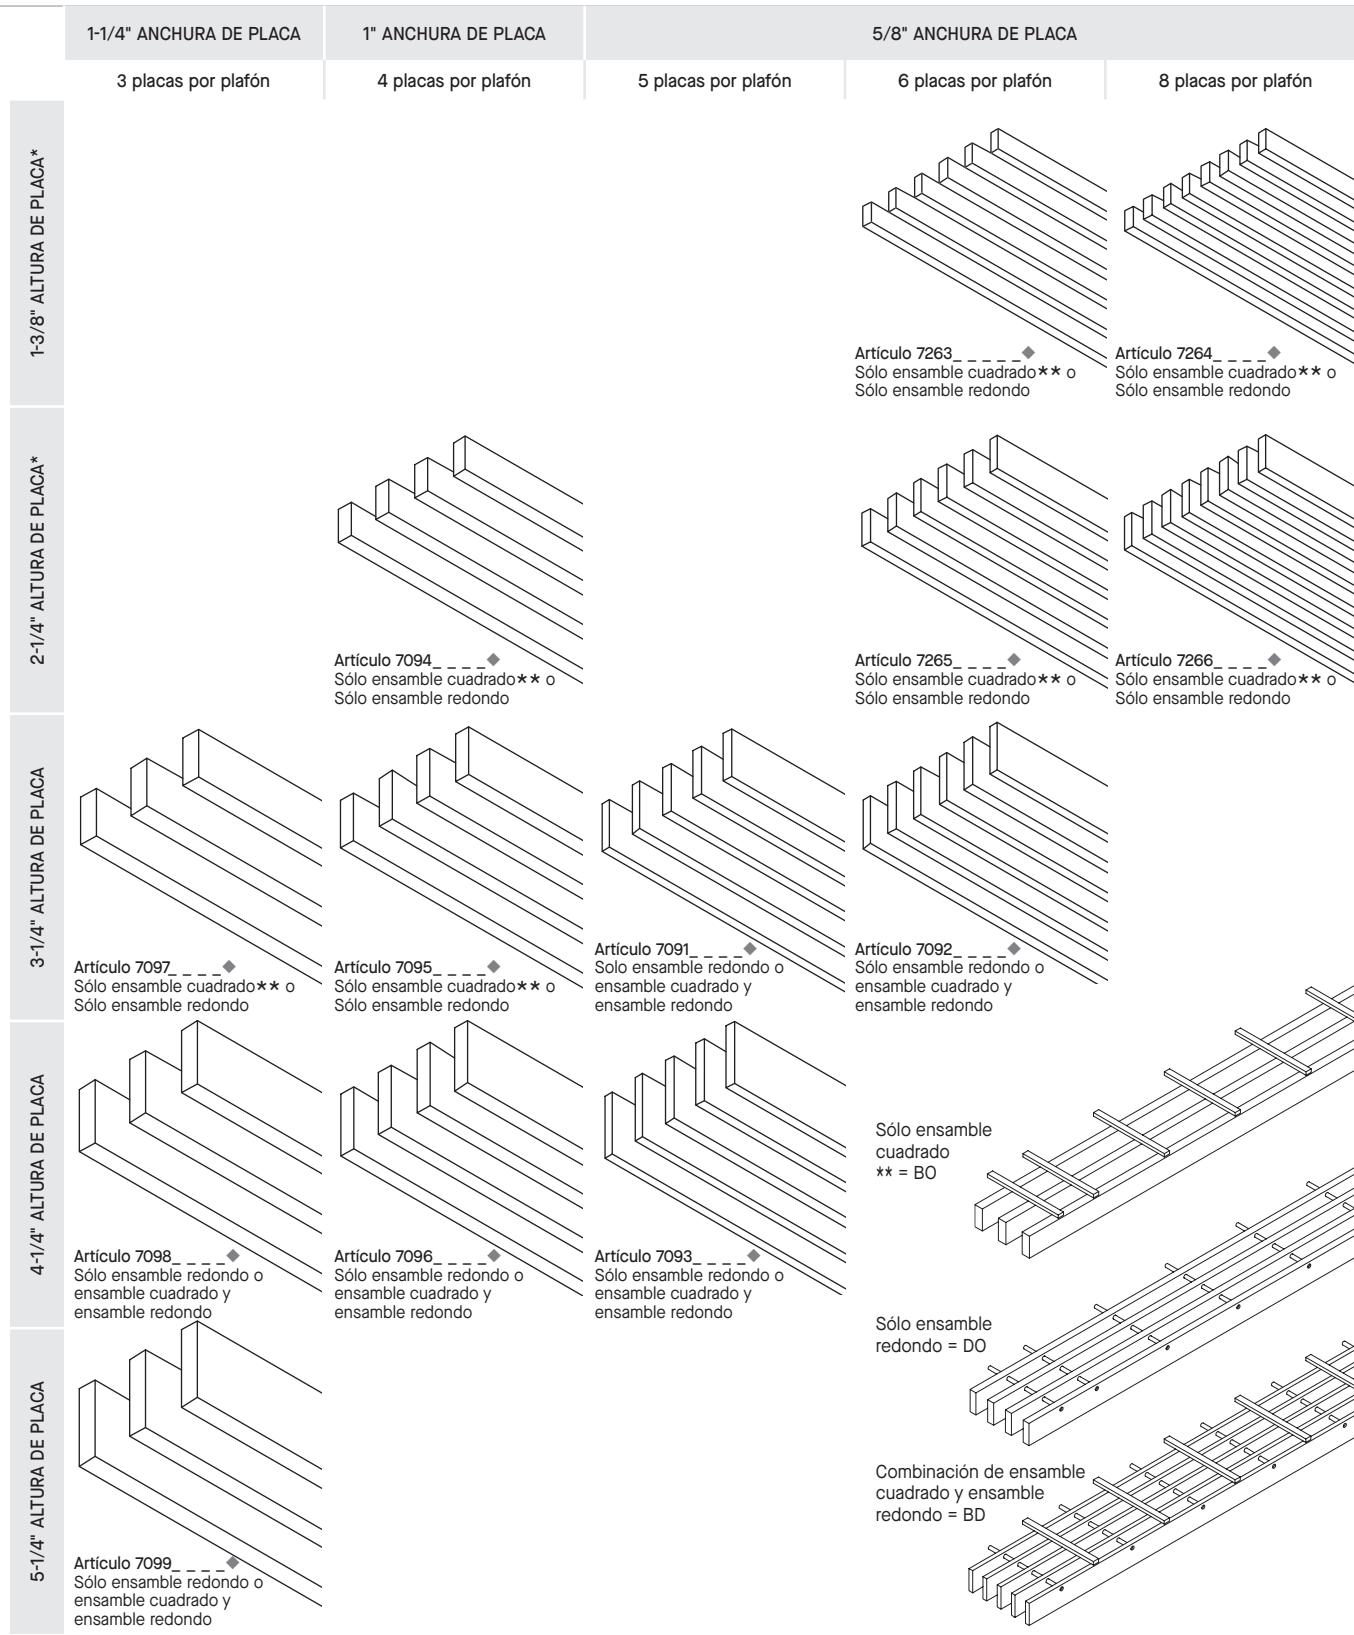

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el tipo de instalación y los sufijos de color (p.ej., 7092 B D G L C - 6 placas 3-1/4" Backer y Dowel en cerezo claro).

\* Las configuraciones de plafones con placas de menos de 2-1/4" de alto están aprobadas para usarse en paredes.

\*\* Los plafones sólo con respaldo son compatibles con el clip de conexión de luz integrado.

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/woodworksgrille](http://armstrongceilings.com/woodworksgrille) (Selección: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

# WOODWORKS® Grille – Classics

Plafones de madera maciza

Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo



**SUSTAIN®**  
Sistemas de plafones  
sustentables de alto desempeño

# LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

Economía circular

✓

Acústica

✓

Declare®

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

## SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo◆	Dimensiones nominales Ancho x Largo x Alto* (Pulgadas)	Tamaños de placa personalizados Disponible			Espacio entre placas (nominal)	lb/pie <sup>2</sup>	% de área abierta	CleanAssure™ Plafones desinfectables		
		5/8"	1-3/8"	6 placas				Con niebla	Con atomizador	Con paño
WOODWORKS® Grille – Classics Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo	7263BO _ _ _	12 x 96 x 1-7/8" Sólo redondo	5/8" ancho	1-3/8" alto	6 placas	1-3/8"	1.29	69%	•	•
	7263DO _ _ _	12 x 96 x 1-3/8" Sólo redondo					1.21			
	7264BO _ _ _	12 x 96 x 1-7/8" Sólo cuadrado	5/8" ancho	1-3/8" alto	8 placas	7/8"	1.68	58%	•	•
	7264DO _ _ _	12 x 96 x 1-3/8" Sólo redondo					1.59			
	7265BO _ _ _	12 x 96 x 2-3/4" Sólo cuadrado	5/8" ancho	2-1/4" alto	6 placas	1-3/8"	2.03	69%	•	•
	7265DO _ _ _	12 x 96 x 2-1/4" Sólo redondo					1.95			
	7266BO _ _ _	12 x 96 x 2-3/4" Sólo cuadrado	5/8" ancho	2-1/4" alto	8 placas	7/8"	2.67	58%	•	•
	7266DO _ _ _	12 x 96 x 2-1/4" Sólo redondo					2.58			
	7091BD _ _ _	12 x 96 x 3-3/4" cuadrado y redondo	5/8" ancho	3-1/4" alto	5 placas	1-3/4"	2.43	74%	•	•
	7091DO _ _ _	12 x 96 x 3-1/4" Sólo redondo					2.34			
	7092BD _ _ _	12 x 96 x 3-3/4" cuadrado y redondo	5/8" ancho	3-1/4" alto	6 placas	1-3/8"	2.89	58%	•	•
	7092DO _ _ _	12 x 96 x 3-1/4" Sólo redondo					2.80			
	7093BD _ _ _	12 x 96 x 4-3/4" cuadrado y redondo	5/8" ancho	4-1/4" alto	5 placas	1-3/4"	3.14	74%	•	•
	7093DO _ _ _	12 x 96 x 4-1/4" Sólo redondo					3.05			
	7094BO _ _ _	12 x 96 x 2-3/4" Sólo cuadrado	1" ancho	2-1/4" alto	4 placas	2"	2.16	67%	•	•
	7094DO _ _ _	12 x 96 x 2-1/4" Sólo redondo					2.08			
	7095BO _ _ _	12 x 96 x 3-3/4" Sólo cuadrado	1" ancho	3-1/4" alto	4 placas	2"	3.07	67%	•	•
	7095DO _ _ _	12 x 96 x 3-1/4" Sólo redondo					2.98			
	7096BD _ _ _	12 x 96 x 4-3/4" cuadrado y redondo	1" ancho	4-1/4" alto	4 placas	2"	3.98	67%	•	•
	7096DO _ _ _	12 x 96 x 4-1/4" Sólo Redondo					3.89			
	7097BO _ _ _	12 x 96 x 3-3/4" Sólo cuadrado	1-1/4" ancho	3-1/4" alto	3 placas	2-3/4"	2.88	69%	•	•
	7097DO _ _ _	12 x 96 x 3-1/4" Sólo redondo					2.80			
	7098BD _ _ _	12 x 96 x 4-3/4" cuadrado y redondo	1-1/4" ancho	4-1/4" alto	3 placas	2-3/4"	3.74	69%	•	•
	7098DO _ _ _	12 x 96 x 4-1/4" Sólo redondo					3.65			
	7099BD _ _ _	12 x 96 x 5-3/4" cuadrado y redondo	1-1/4" ancho	5-1/4" alto	3 placas	2-3/4"	4.59	69%	•	•
	7099DO _ _ _	12 x 96 x 5-1/4" Sólo redondo					4.50			

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío desde el fabricante en 4 semanas o menos. Encontrará los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134). (Seleccione: Español)



◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el tipo de instalación y los sufijos de color (por ejemplo, 7092 B\_D\_G\_L\_C – 6 placas 3-1/4" Backer & Dowel en Light Cherry). Sufijos de instalación: BO = Backer, DO = Dowel, BD = Combinación de Backer y Dowel  
NOTA: Para opciones adicionales de color y tamaño, u opciones de aplicaciones curvas con soportes flexibles (pedido especial), llame a TechLine al 1 877 276 7876.

\* La longitud real del plafón es 95"  
NOTA: Los soportes del plafón son Black. Colores de soporte personalizados disponibles.

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/woodworksg grille](http://armstrongceilings.com/woodworksg grille) (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

## INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

N.º de artículo del plafón de relleno




5823 o 6657 0.75




## GUÍA DE SUFIJOS


Sólo cuadrado = BO



Sólo redondo = DO



Combinación de cuadrado y redondo = BD



WOODWORKS® – Estándar

# WOODWORKS® Grille – Classics

## Plafones de madera maciza Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo



LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

EPD

HPD

EPD

Declare®

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

Acústica

✓



✓

## ACCESORIOS

	Nº. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones nominales ancho x largo (pulgadas)	Color	Piezas/CAJA
			Tamaños personalizados Disponible		
Sistemas de suspensión	7301BL	Te principal de resistencia superior Prelude® XL® de 12'	15/16 x 144 x 1-11/16"	Black	20
	XL7341BL	Te secundaria Prelude XL de 4'	15/16 x 48 x 1-11/16"	Black	60
	XL8320BL	Te secundaria Prelude XL de 2'	15/16 x 24 x 1-3/8"	Black	60
Plafones de relleno acústicos	5823	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 x 24 x 5/8"	Black Matte	12
	6657	Plafón de relleno BioAcoustic	11 x 48 x 5/8"	Black Matte	12
Accesorios	5672 _ _ _	Unión – 1-3/8"	1-1/2 x 96 x 2"	Todos los acabados	A granel
	5674 _ _ _	Tapa de extremo – 1-3/8"	3/4 x 96 x 2"	Todos los acabados	A granel
	5675 _ _ _	Tapa de extremo – 2-1/4"	3/4 x 96 x 2-3/4"	Todos los acabados	A granel
	7170 _ _ _	Tapa de extremo – 3-1/4	3/4 x 96 x 3-3/4"	Todos los acabados	A granel
	7171 _ _ _	Tapa de extremo – 4-1/4"	3/4 x 96 x 4-3/4"	Todos los acabados	A granel
	7172 _ _ _	Tapa de extremo – 5-1/4"	3/4 x 96 x 5-3/4"	Todos los acabados	A granel
	5687	Clip de Backer	3/8 x 11/16 x 7/8"	–	250 piezas/paquete
	5457GAL1_ _ _	WoodWorks® Grille Solid End-Stain (Galón)	–	Todos los acabados	1 galón
	5457QT1_ _ _	WoodWorks® Grille Solid End-Stain (Cuarto)	–	Todos los acabados	1 cuarto de galón
	5688	Clip de Dowel	3/8 x 7/8 x 7/8"	–	250 piezas/paquete
	5671 _ _ _	Voladizo	1 x 96 x 1/4"	Todos los acabados	A granel
	7891	Alambre de colganteo blando de calibre 12	144" de longitud	–	140
	6459BL	Clip tensor	5-1/2" x 1-3/4"	Black	25
	RC2BL	Clip de radio RC2	–	Black	205
	7239	Clip de borde ajustable	–	–	50

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo de color de 3 letras que coordina con su plafón WoodWorks (por ejemplo, 5671 G M P).  
NOTA: Para integración con borde Axiom® (se recomienda el color Black para uso con madera maciza).

## SISTEMAS DE SUSPENSIÓN (Resistencia superior)



# WOODWORKS® Grille – Classics

Plafones de madera maciza

Ensamble cuadrado, redondo y combinación cuadrado y redondo



SUSTAIN®  
Sistemas de plafones  
sustentables de alto desempeño

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

HDP

CDPH de terceros

Economía circular


✓

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE


Acústica

✓


## DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

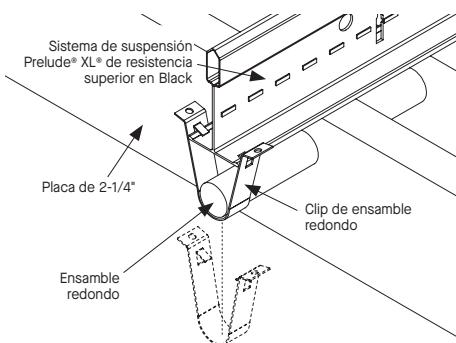

Ensamblaje de Ensamblaje Redondo de plafón

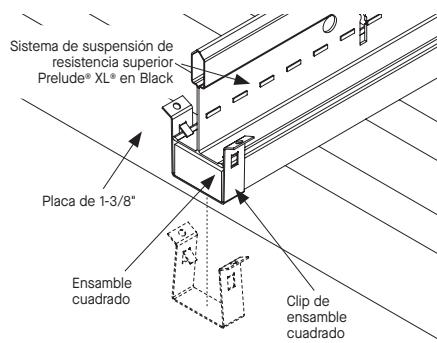


Ensamblaje de Ensamblaje Cuadrado de plafón

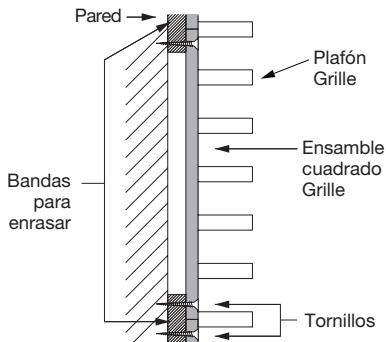

Ensamblaje de Ensamblaje cuadrado para pared

Los tamaños de placa superiores a 2-1/4" no se recomiendan para aplicaciones de pared. Póngase en contacto con TechLine para más detalles en el 1 877 276-7876.

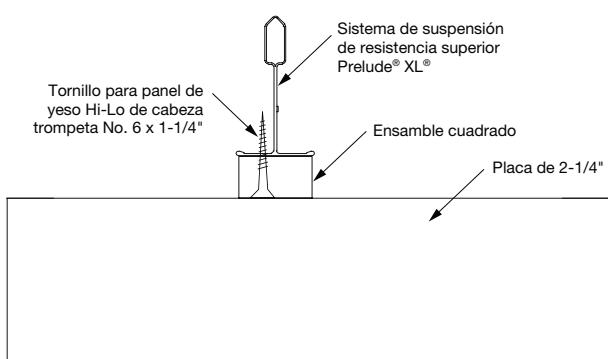

Detalle de fijación con tornillos

NOTA: Consulte las instrucciones de instalación del sistema de suspensión WoodWorks® para obtener detalles sobre instalaciones facetadas y sísmicas en [armstrongceilings.com/woodworks](http://armstrongceilings.com/woodworks) (Selección: Español)

## PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Dowels, placas, Backers y plafones regulares – álamo macizo.

Acabado de la superficie

Recubrimiento semibrillante transparente o tintado en todos los acabados excepto el White (GW), que tiene un acabado lacado.

Comportamiento ante el fuego

Clase C: Características de combustión superficial ASTM E84. Índice de propagación de la llama 200 o inferior. Índice de humo desarrollado 450 o inferior.

El comportamiento ante el fuego varía según la especie de madera.

El revestimiento antideflagrante está disponible como opción personalizada. Para más información, póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com.

Estos plafones, al igual que otros elementos arquitectónicos situados en el cielo acústico, pueden obstruir o desviar el patrón previsto de distribución de agua de los rociadores contra incendios, o posiblemente retrasar o acelerar la activación de los rociadores o de los sistemas de detección de incendios al canalizar el calor de un incendio hacia el dispositivo o lejos de él. Consulte a un ingeniero de protección contra incendios, la norma NFPA 13 y los códigos locales para obtener orientación cuando haya sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

Consideraciones sobre la aplicación

Pueden producirse variaciones entre plafones debido a las características naturales de la madera y las vetas.

Consideraciones de diseño

Tamaños personalizados de placas y plafones disponibles. Para instalaciones en las que la alineación de las placas es crítica, consulte la línea de productos WoodWorks Grille – Forté.

Backer y Dowel

Para alturas de placa superiores a 5", se requieren dowels y backers para mayor estabilidad. La altura del backer es de 1/2". Los soportes de los plafones son Black. Colores de soporte personalizados disponibles.

Uso del plafón de relleno

Si no se utiliza un plafón de relleno, las partes sin acabado del sistema de suspensión y Axiom® serán visibles desde abajo.

Condiciones del emplazamiento

Es muy importante que los plafones estén climatizados antes de la instalación. Debe mantenerse una humedad relativa entre 25% y 55%, y temperaturas entre 50°F y 86°F.

Consideraciones sobre la instalación

Si no se utiliza el accesorio de unión, el resultado será un espacio de 1" entre las placas.

Restricción Sísmica

Los plafones WoodWorks Grille – Classics han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Servicio de diseño y preconstrucción

Para obtener asistencia gratuita en el diseño y la preconstrucción, póngase en contacto con ProjectWorks® o visite [armstrongceilings.com/projectworks](http://armstrongceilings.com/projectworks) (Selección: Español)

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning) (Selección: Español)

Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies<sup>2</sup> o 50 piezas para formas/elementos verticales, tendrán tiempos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latino America puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante:

Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs Hecho a Pedido Importa: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

Garantía

Detalles en [armstrongceilings.com/warranty](http://armstrongceilings.com/warranty) (Selección: Español)

Peso

Consulte la tabla de selección visual.

WOODWORKS® – Estándar



# SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

## WOODWORKS® Grille – Classics

### Iluminación lineal



Plafones WoodWorks Grille – Classics en Maple con luminaria lineal de 5-1/4" x 95"



#### SELECCIÓN VISUAL

	Nº. de artículo	Descripción	Plafón a juego WoodWorks Grille – Classics Número de Artículo	Modificación del plafón requerida en el sitio de trabajo*	Dimensiones de la luminaria compatible Ancho x Largo (pulgadas)	Clips necesarios por luminaria
WoodWorks Grille – Classics	8171WBOC01	Clip de conexión de luz integrado de 1-3/8"	7263BO	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 3 placas	2" x 95" 3-1/4" x 95" 5-1/4" x 95"	4 4 4
			7264BO	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 2 placas	2" x 95" 3-1/4" x 95" 5-1/4" x 95"	4 4 4
			7094BO	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 2 placas	2" x 95" 3-1/4" x 95" 5-1/4" x 95"	4 4 4
	8171WBOC02	Clip de conexión de luz integrado de 2-1/4"	7265BO	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 3 placas	2" x 95" 3-1/4" x 95" 5-1/4" x 95"	4 4 4
			7266BO	Quitar 2 placas Quitar 3 placas Quitar 4 placas	2" x 95" 3-1/4" x 95" 5-1/4" x 95"	4 4 4
			7097BO	Quitar 1 placa Quitar 2 placas Quitar 2 placas	2" x 95" 3-1/4" x 95" 5-1/4" x 95"	4 4 4
			7266BO	Sin modificación	2" x 95" 2" x 95"	4 4
				Quitar 1 placa	3-1/4" x 95"	4
				Quitar 1 placa	5-1/4" x 95"	4

\* Los plafones hechos a medida que eliminan la necesidad de modificar en campo los plafones estándar están disponibles a través de ASQuote@armstrongceilings.com. Contácte con ASQuote@armstrongceilings.com para los plafones Backer y Dowel y solo Dowel que se utilizarán con soluciones de iluminación integradas.

NOTA: Los artículos 8171WBOC01, 8171WBOC02 y 8171WBOC03 vienen en paquetes de 12 unidades/caja

#### DETALLES DE LA INSTALACIÓN

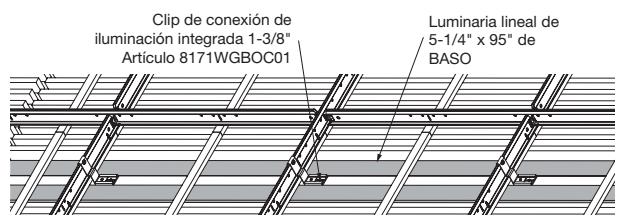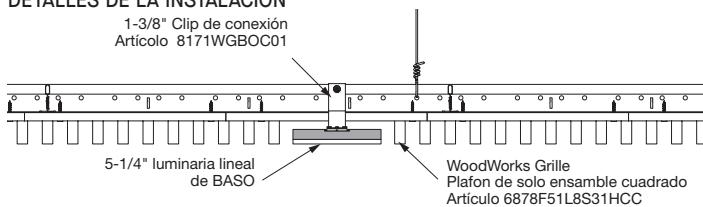

#### LUMINARIAS

Compatible con la luminaria BASO PANO™ de tablón lineal de bajo perfil


**BASO**

Para información detallada sobre la iluminación, póngase en contacto con su representante local de BASO.



# SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN WOODWORKS® Grille – Classics

iluminación descendente

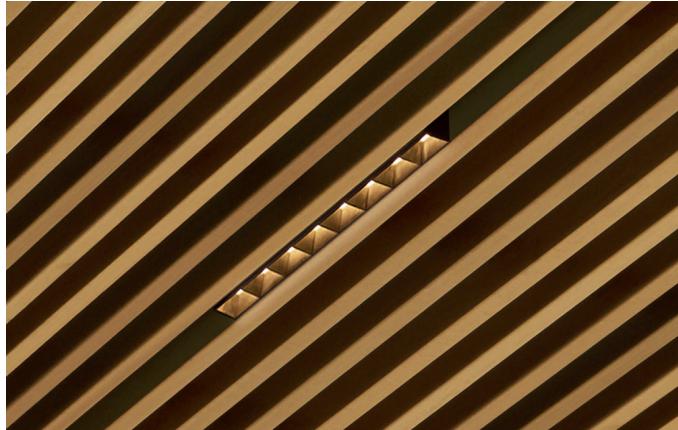

Plafones WoodWorks Grille – Classics con USAI Micro para luminaria WoodWorks – Placas Verticales Slats

Integre a la perfección los accesorios de iluminación descendente de USAI® Lighting con los plafones estándar WoodWorks® Grille – Classics Backer y Dowel o solo Backer. Fije las luces directamente desde el sistema de suspensión, eliminando la necesidad de un soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema de suspensión.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Diseñado y probado para integrar perfectamente los dispositivos de iluminación con la red
- Instale luces sin problemas para Plafones WoodWorks Grille – Classics Backer y Dowel y solo Backer. Las soluciones personalizadas sólo con pasador son posibles a través de ASQuote.
- Las luminarias USAI Lighting ofrecen diferentes estilos de iluminación descendente para una mayor flexibilidad de diseño
- Aprobado para su uso en todas las categorías sísmicas

## CONSIDERACIONES DE DISEÑO


- Las luminarias están diseñadas para quedar enrasadas con la cara de los plafones WoodWorks
- Se requiere la coordinación entre el contratista de plafones y el electricista para la instalación

## PLAFONES WOODWORKS GRILLE – CLASSICS – Backer y Dowel and sólo Backer


Plafón WoodWorks N° de Artículo	Ancho de placa	Altura de las placas	Superficie abierta entre placas	Placas por plafón	Familia de luminarias coordinadas USAI	Números coordinados de parte de las luminarias USAI	N.º de artículo barra de montaje de sistema de suspensión USAI	N.º de artículo de Horquilla de ajuste y espaciador de centrado USAI
7091BD*	5/8"	3-1/4"	1-3/4"	5	Micro™ para WoodWorks – Placas verticales (4 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL91
7093BD	5/8"	4-1/4"	1-3/4"	5	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL93
7096BD	1"	4-1/4"	2"	4	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL96
7098BD	1-1/4"	4-1/4"	2-3/4"	3	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL98
7099BD*	1-1/4"	5-1/4"	2-3/4"	3	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL99
7094BO	1"	2-1/4"	2"	4	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL94
7095BO	1"	3-1/4"	2"	4	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL95
7097BO	1-1/4"	3-1/4"	2-3/4"	3	Micro para WoodWorks – Placas verticales (8 celdas máx.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL97

NOTA: Consulte las hojas de corte de los socios de iluminación para obtener información sobre la ubicación de las luces. No se requiere ninguna modificación en el plafón para la integración de la luminaria USAI Micro con los plafones WoodWorks Grille.

\*Se recomienda recortar los dowels para el acceso, a menos que se utilice un controlador remoto.

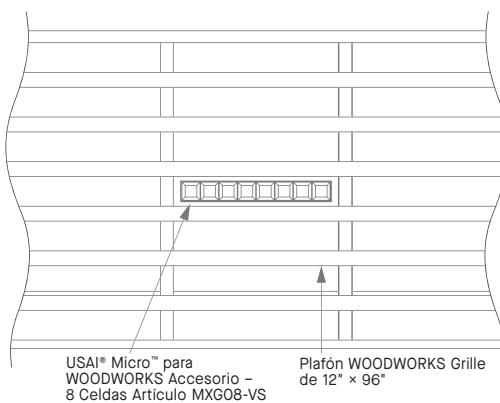

USAI® Micro™ para WOODWORKS – Placas Verticales Carcasa de luminaria  
USAI Barras de montaje de sistema de suspensión Artículo UA2

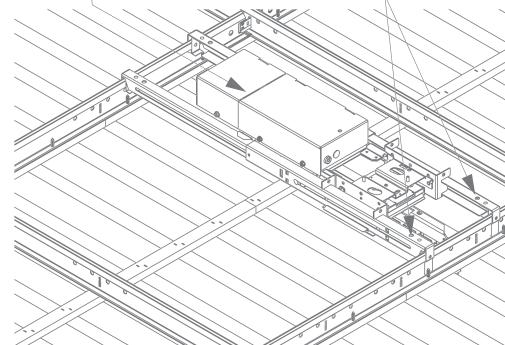

## LUMINARIAS

Placas verticales compatibles con las luminarias USAI Micro para WoodWorks.

**USAI**<sup>®</sup>  
Lighting

Para información detallada sobre la iluminación, póngase en contacto con su representante local de USAI Lighting.