



AXIOM^{MD} Classique

Garniture de périmètre droite

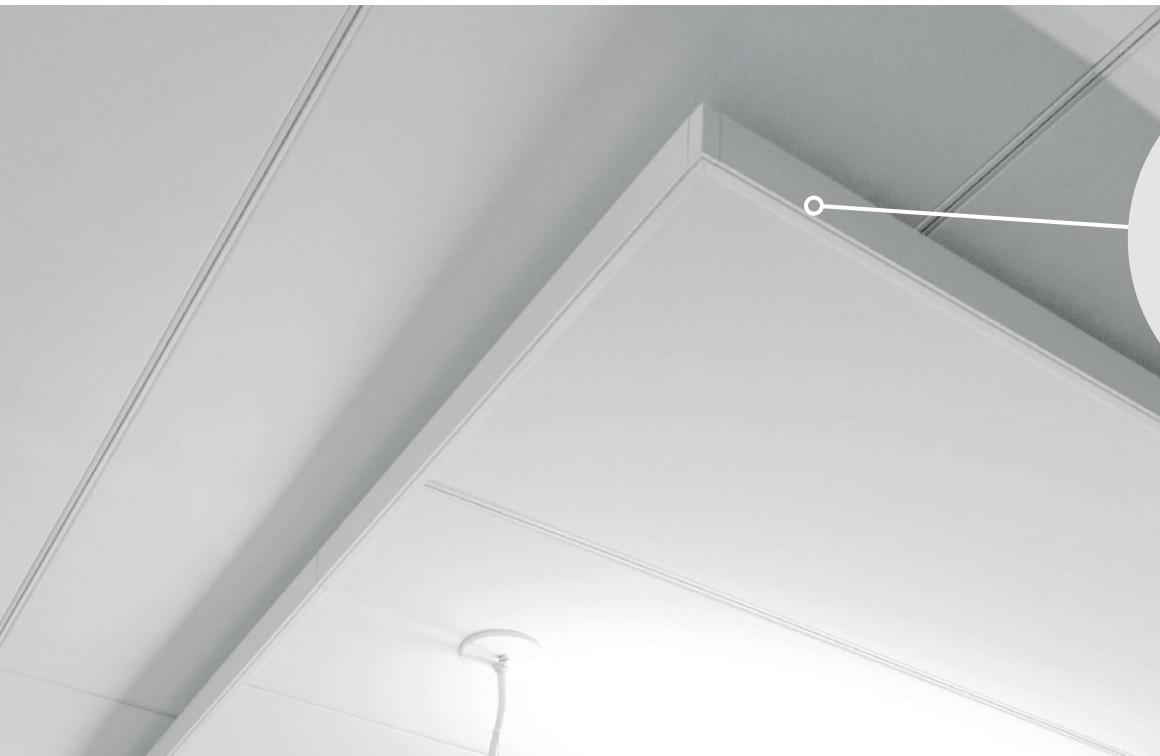

Garniture Axiom classique

Dessins CAO/Revit^{MD} à:
armstrongplafonds.ca/caorevit



Solution de garniture de périmètre en aluminium extrudé à utiliser dans les applications de plafonds de nuages flottants.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- L'attache de garniture ajustable (article 7239) permet la compatibilité de la garniture Axiom classique avec les panneaux WoodWorks^{MD} et MetalWorks^{MD} qui tombent plus bas que 3/8 po sous la semelle de suspension
- Bordure nette et excellente résistance à la corrosion comparativement aux systèmes en acier traditionnels
- **nouveau** Coupe d'onglets de précision en usine et longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Les garnitures Axiom font partie de la gamme Sustain^{MD} et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable.
- La famille de produits CleanAssure^{MD} – comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures (options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretenir)
- Neuf hauteurs de profilé
- Compatible avec les systèmes de suspension Armstrong et suspension en gypse FrameAll[®]
- Couleurs agencées avec les systèmes de plafond et de suspension d'Armstrong
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Standard



* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. D'autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

REMARQUE : Les finis peint sur 360°, les finis d'aspect bois (ZZ), les finis de film architecturale (YY) et les couleurs personnalisées sont disponibles en commande spéciale.

AXIOM^{MD} Classique

Garniture de périmètre droite



SUSTAIN
Systèmes performants
pour le développement durable

Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Déclare

HPD

CDPH tiers

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes


DEP

Économie circulaire

✓

SÉLECTION VISUELLE

N° d'article◆	Description	Dimensions (pouces)	Unité de mesure	ACCESOIRES INCLUS			Minimum d'onglet d'usine*	
				AXTBC	AXSPLICE2	AX2HGC		
AXIOM Classique	AX2STR_----	Garniture de périmètre droite de 2 po	120 × 3/4 × 115/16 po	Pièces	5	1	-	21°
Garniture de périmètre droite	AX2STR12_----	Garniture de périmètre droite de 2 po	144 × 3/4 × 1 15/16 po	Pièces	6	1	-	21°
	AX3STR_----	** Garniture de périmètre droite de 3 po	120 × 3/4 × 2 15/16 po	Pièces	5	1	-	21°
	AX4STR_----	Garniture de périmètre droite de 4 po	120 × 3/4 × 3 7/8 po	Pièces	5	2	-	21°
	AX4STR12_----	Garniture de périmètre droite de 4 po	144 × 3/4 × 3 7/8 po	Pièces	6	2	-	21°
	AX6STR_----	Garniture de périmètre droite de 6 po	120 × 3/4 × 5 13/16 po	Pièces	5	2	-	21°
	AX6STR12_----	Garniture de périmètre droite de 6 po	144 × 3/4 × 5 13/16 po	Pièces	6	2	-	21°
	AX8STR_----	Garniture de périmètre droite de 8 po	120 × 3/4 × 7 13/16 po	Pièces	5	2	-	35°
	AX10STR_----	Garniture de périmètre droite de 10 po	120 × 3/4 × 10 po	Pièces	7	3	2	35°
	AX12STR_----	Garniture de périmètre droite de 12 po	120 × 3/4 × 12 po	Pièces	7	4	2	35°
	AX14STR_----	Garniture de périmètre droite de 14 po	120 × 3/4 × 14 po	Pièces	7	4	2	35°
	AX16STR_----	Garniture de périmètre droite de 16 po	120 × 3/4 × 16 po	Pièces	7	5	2	35°



* Les minimums d'onglets en usine font référence à une coupe effectuée à un angle autre que 90 degrés pour obtenir des coins assemblés sur place.

** AX3STR n'inclut pas de retrait architecturale sur la face, voir les fichiers CAO pour plus de détails.

* Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec une couleur ou un fini ajoutez le suffixe de deux, trois ou quatre lettres à la fin du numéro d'article.

SÉLECTION VISUELLE

N° d'article.	Description	Longueur	PCS/CTN
Axiom Classique	AX2CTN	Garniture de périmètre droite de 2 po	120 po
Dimensions des contenus de carton complet	AX3CTN	Garniture de périmètre droite de 3 po	120 po
	AX4CTN	Garniture de périmètre droite de 4 po	120 po
	AX6CTN	Garniture de périmètre droite de 6 po	120 po
	AX8CTN	Garniture de périmètre droite de 8 po	120 po
	AX10CTN	Garniture de périmètre droite de 10 po	120 po
	AX12CTN	Garniture de périmètre droite de 12 po	120 po

	AXIOM ^{MD} Classique			CONTENU RECYCLÉ	LEED v5	Ecomedes	
	Garniture de périmètre droite		SUSTAIN TM Systèmes performants pour le développement durable	JUSQU'À 50%	CADRE DES MATERIAUX COMMUNS		
	Declare.				Santé humaine	Étiquette Declare	
					HPD	DEP	
					CDPH tiers		
					Santé climatique	DEP	
					Santé des écosystèmes		
					Économie circulaire	✓	
SÉLECTION VISUELLE			EMBALLAGE				
N° d'article◆	Description	Dimensions (pouces)	Hauteur de profilé	Coins/CTN			
Poteaux de coin AXIOM classique	AX2ISCP_ _	Poteau de coin intérieur de 2 po	3/4 x 3/4 po	2 po	4		
	AX2OSCP_ _	Poteau de coin extérieur de 2 po	7/8 x 7/8 po	2 po	4	Les poteaux de coin Axiom éliminent les coupes d'onglet en angle dans les coins pour une installation rapide et facile.	
	AX4ISCP_ _	Poteau de coin intérieur de 4 po	3/4 x 3/4 po	4 po	4		
	AX4OSCP_ _	Poteau de coin extérieur de 4 po	7/8 x 7/8 po	4 po	4		
	AX6ISCP_ _	Poteau de coin intérieur de 6 po	3/4 x 3/4 po	6 po	4		
	AX6OSCP_ _	Poteau de coin extérieur de 6 po	7/8 x 7/8 po	6 po	4		
	AX8ISCP_ _	Poteau de coin intérieur de 8 po	3/4 x 3/4 po	8 po	4		
	AX8OSCP_ _	Poteau de coin extérieur de 8 po	7/8 x 7/8 po	8 po	4		
	AX10ISCP_ _	Poteau de coin intérieur de 10 po	3/4 x 3/4 po	10 po	4		
	AX10OSCP_ _	Poteau de coin extérieur de 10 po	7/8 x 7/8 po	10 po	4		
	AX12ISCP_ _	Poteau de coin intérieur de 12 po	3/4 x 3/4 po	12 po	4		
	AX12OSCP_ _	Poteau de coin extérieur de 12 po	7/8 x 7/8 po	12 po	4		
Coins pré-taillés à l'onglet AXIOM Classique	AX2QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 2 po	12 x 3/4 po	2 po	1		
	AX2QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 2 po	12 x 3/4 po	2 po	1		
	AX4QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 4 po	12 x 3/4 po	4 po	1		
	AX4QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 4 po	12 x 3/4 po	4 po	1		
	AX6QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 6 po	12 x 3/4 po	6 po	1		
	AX6QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 6 po	12 x 3/4 po	6 po	1		
	AX8QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 8 po	12 x 3/4 po	8 po	1		
	AX8QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 8 po	12 x 3/4 po	8 po	1		
	AX10QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 10 po	12 x 3/4 po	10 po	1		
	AX10QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 10 po	12 x 3/4 po	10 po	1		
	AX12QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 12 po	12 x 3/4 po	12 po	1		
	AX12QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 12 po	12 x 3/4 po	12 po	1		
	AX14QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 14 po	12 x 3/4 po	14 po	1		
	AX14QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 14 po	12 x 3/4 po	14 po	1		
	AX16QSIS_ _ _ _	Coin intérieur de 16 po	12 x 3/4 po	16 po	1		
	AX16QSOS_ _ _ _	Coin extérieur de 16 po	12 x 3/4 po	16 po	1		
◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec une couleur ou un fini ajoutez le suffixe de deux, trois ou quatre lettres à la fin du numéro d'article.							

* Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec une couleur ou un fini ajoutez le suffixe de deux, trois ou quatre lettres à la fin du numéro d'article.

AXIOM^{MD} Classique

Garniture de périmètre droite



Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
CDPH tiers		Économie circulaire	



ACCESOIRES

N° d'article.	Description	
AXAC*	Atache d'alignement	
AX2HGC	Atache de suspension	
AXTBC AXTBCCSS**	Atache de raccordement à la barre en T	
7239*	Atache de garniture ajustable	
AXSPLICESS**	Plaque d'enture Axiom	
AXSPLICE2	Plaque d'enture Axiom	
AXSPTHDC*	Atache de retenue Axiom Serpentina	

* Les articles doivent être commandés séparément.

** Ceux-ci seront fournis à la place des accessoires en aluminium en fonction de l'application selon les besoins.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Alliage d'aluminium de qualité commerciale 3003

Fini de surface

Finis de peinture appliqués en usine

3SC - 360 peint en couleurs standards (couleurs de référence énumérées ci-dessus)

3ZB/3ZW - 360 peint en fini Blizzard/ Anthracite

3RAL - 360 peint en couleurs RAL[®]

3XX - 360 peint en couleurs personnalisées

SC - Couleurs standards (couleurs de référence énumérées ci-dessus)

ZW/ZB - Fini Blizzard/Anthracite

RAL - RAL

XX - Couleurs personnalisées

ZZ - Aspect bois

YY - Fini film architectural

Nettoyage et désinfection

Nettoyage et désinfection approuvés par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Considérations de conception

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standards et personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre sélection finale. Bien que nous nous efforçons d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du substrat, de procédés de peinture, d'éclairage et la subjectivité de l'observateur peuvent tous affecter la façon dont les couleurs de peinture apparaissent sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture

et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur se coordonneront mais ne correspondront pas nécessairement à la couleur exacte. Le produit est teint par lot. Commandez des quantités initiales suffisantes ainsi qu'une quantité d'approvisionnement pour minimiser les variations de couleur possibles.

Tous les accessoires pour suspension acoustique et garniture Axiom (c.-à-d., les attaches) sont fournis non peints. Les attaches visibles devront être peintes après leur installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils sont conformes aux instructions d'installation d'AWI et aux garanties des produits ou systèmes.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans ; garantie système de 30 ans

Profil

Neuf profils de hauteur standard disponibles avec semelle(s) horizontale(s) de 3/4 po